



**ТИП: ПОГРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС**

**МОДЕЛЬ : 50CS21.1S**

**Кривая производительности**

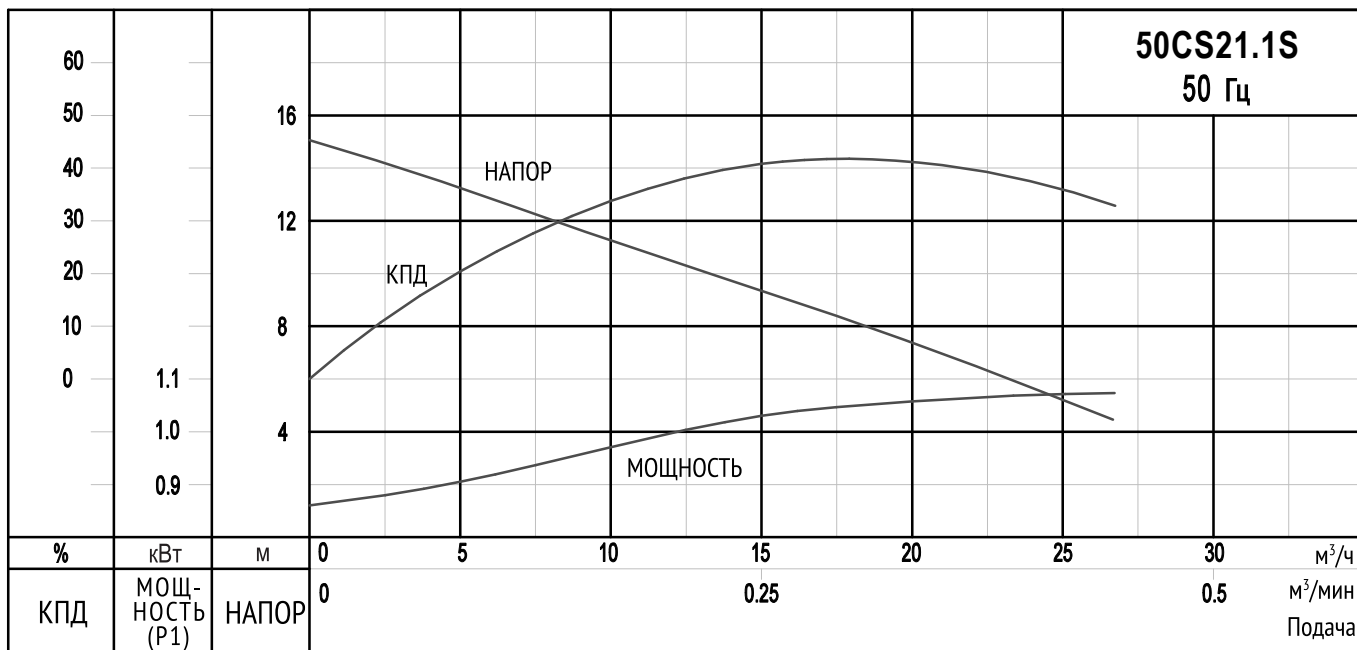


**Установочный чертеж**

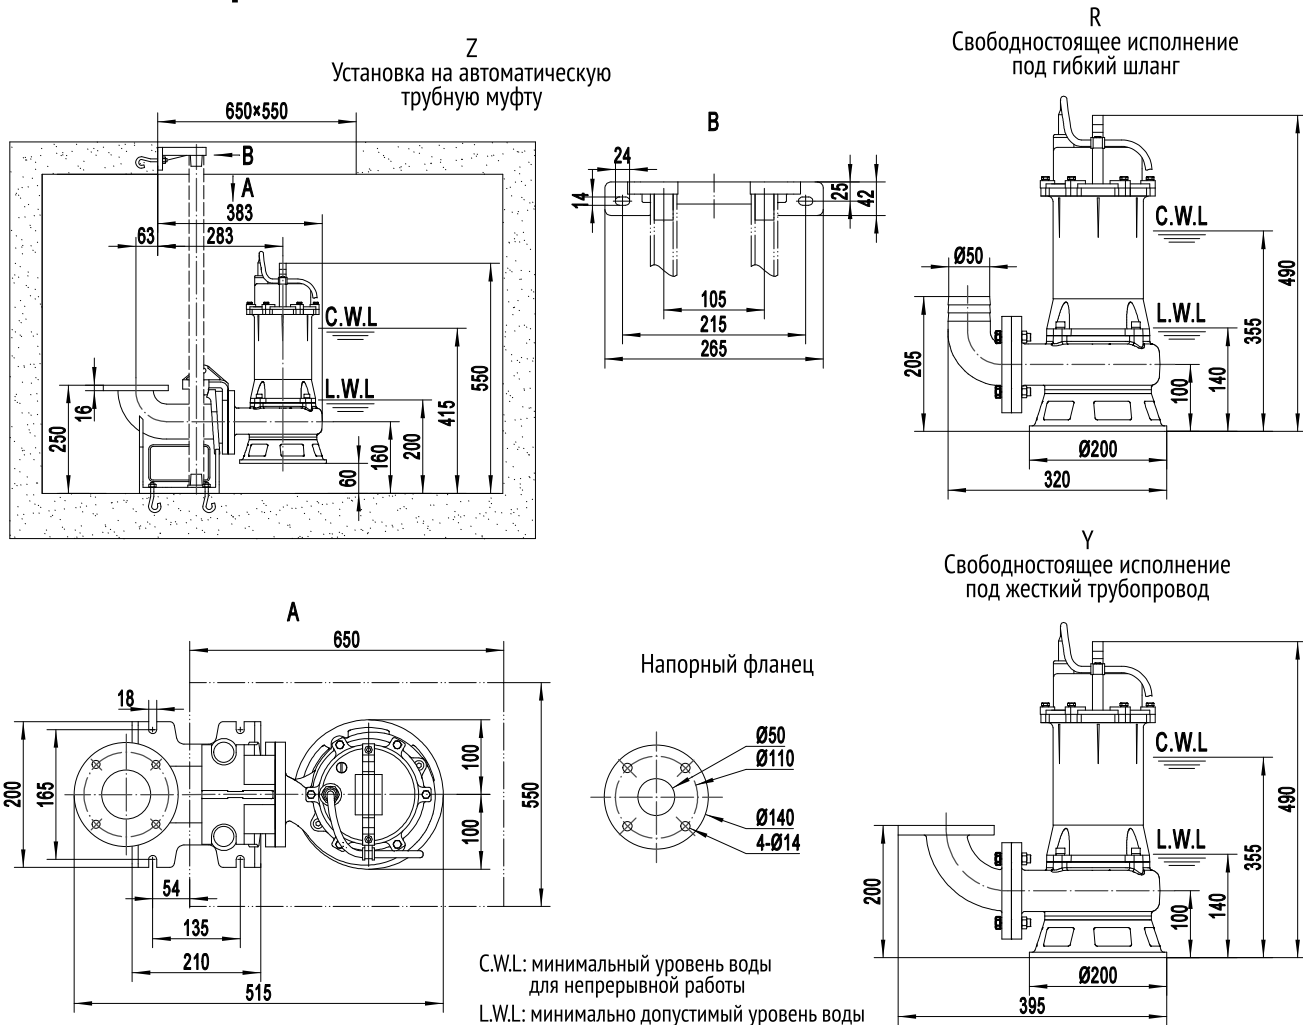


### Технические характеристики

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Подача (ном.)                    | 15 м³/ч                                            |
| Напор (ном.)                     | 9 м                                                |
| Мощность Р2                      | 1.1 кВт                                            |
| Мощность Р1                      | 1.7 кВт                                            |
| Максимальная подача              | 27 м³/ч                                            |
| Максимальный напор               | 15 м                                               |
| Напряжение                       | 1Øx220 В                                           |
| Номинальный ток                  | 7.2 А                                              |
| Пусковой ток, прямой пуск        | 24.8 А                                             |
| Пусковой ток, звезда-треугольник | /                                                  |
| Частота                          | 50 Гц                                              |
| Частота вращения                 | 2850 об/мин                                        |
| Класс изоляции                   | F                                                  |
| Степень защиты                   | IP68                                               |
| Температура жидкости             | 0~40°C                                             |
| Перекачиваемая жидкость          | Сточные воды                                       |
| Напорный патрубок                | 50 мм                                              |
| Диаметр колеса                   | Ø112 мм                                            |
| Макс. размер частиц              | 20 мм                                              |
| Силовой кабель                   | 3G1.0 мм²                                          |
| Контрольный кабель               | /                                                  |
| Уплотнение вала верхнее          | Карбид кремния-карбид кремния/<br>Углерод-керамика |
| Уплотнение вала нижнее           | /                                                  |
| Масляное уплотнение              |                                                    |
| Верхний подшипник                | Шарикоподшипник                                    |
| Нижний подшипник                 | Шарикоподшипник                                    |
| Масса                            | 29 кг                                              |



Свободностоящее исполнение  
под гибкий шланг (R)



Свободностоящее исполнение  
под жесткий трубопровод (Y)



Установка на автоматическую  
трубную муфту (Z)

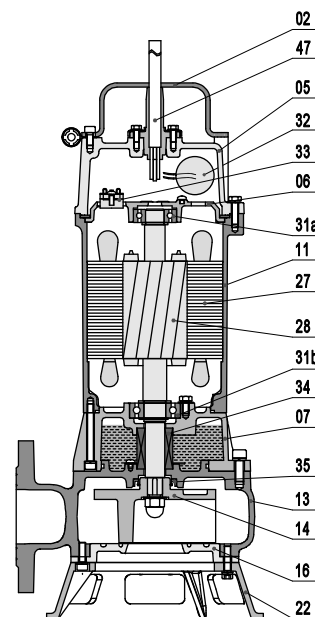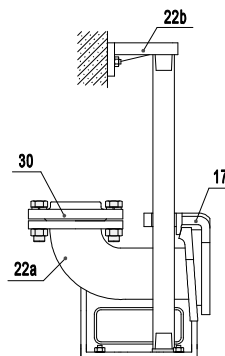

### Материал конструкции

| №   | Наименование                   | Материал                                           |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 01  | Патрубок под шланг             | Чугун                                              |
| 01a | Фланцевое колено               | Чугун                                              |
| 02  | Ручка                          | Сталь                                              |
| 05  | Верхняя крышка                 | Чугун                                              |
| 06  | Корпус верхнего подшипника     | Чугун                                              |
| 07  | Корпус подшипника              | Чугун                                              |
| 11  | Корпус электродвигателя        | Чугун                                              |
| 13  | Корпус насоса                  | Чугун                                              |
| 14  | Рабочее колесо                 | Чугун                                              |
| 16  | Всасывающая пластина           | Чугун                                              |
| 17  | Захват                         | Чугун                                              |
| 22  | Подставка                      | Чугун                                              |
| 22a | Отвод муфты                    | Чугун                                              |
| 22b | Верхний держатель направляющих | Чугун                                              |
| 27  | Статор                         |                                                    |
| 28  | Ротор                          | Вал: AISI304SS                                     |
| 30  | Фланец                         | Чугун                                              |
| 31a | Подшипник                      | Шарикоподшипник                                    |
| 31b | Подшипник                      | Шарикоподшипник                                    |
| 32  | Конденсатор                    |                                                    |
| 33  | Термозащита двигателя          |                                                    |
| 34  | Механическое уплотнение        | Карбид кремния-карбид кремния/<br>Углерод-керамика |
| 35  | Масляное уплотнение            |                                                    |
| 47  | Кабель                         |                                                    |

*Характеристики могут быть изменены  
без предварительного уведомления*

ООО «РК-Трейд» г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.1  
solidpump@solidpump.ru, +7 (499) 430-07-30  
[www.solidpump.ru](http://www.solidpump.ru)