


ТИП: ПОГРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС


МОДЕЛЬ: 50CS21.5

Кривая производительности

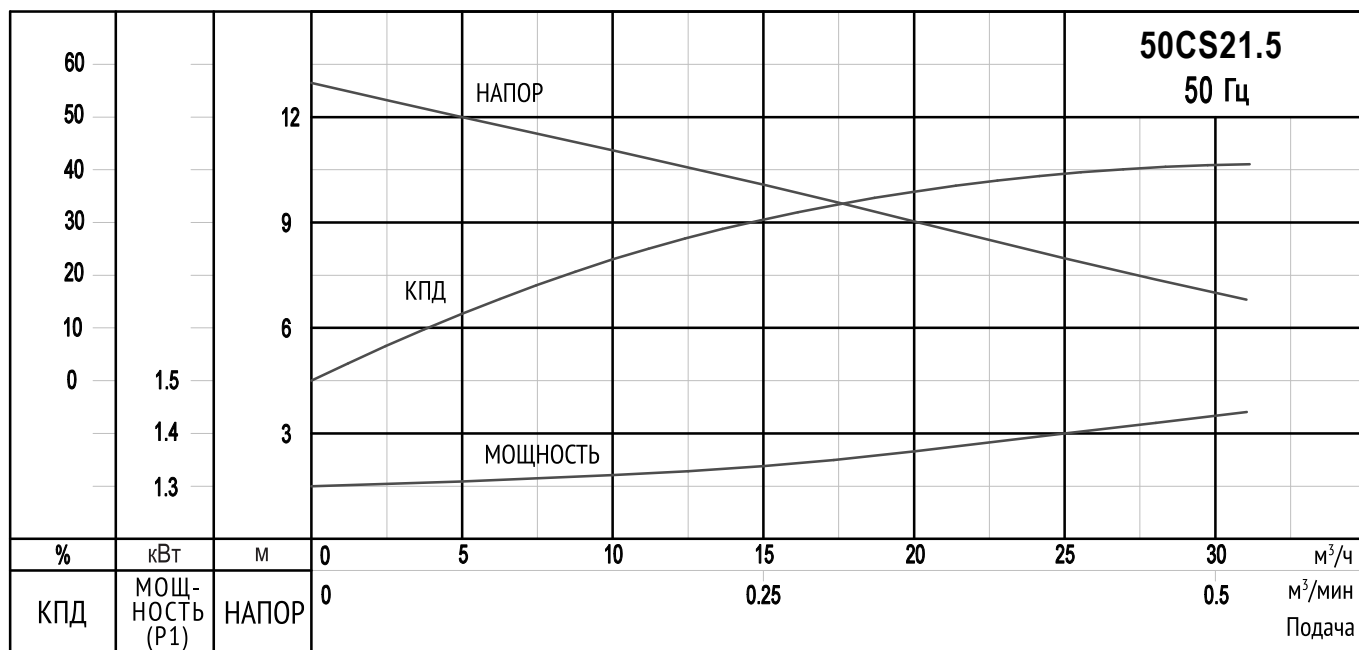


Установочный чертеж


Р
Свободстоящее исполнение
под гибкий шланг

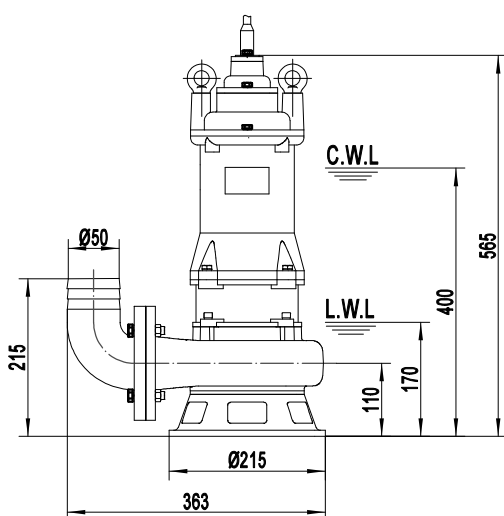

Напорный фланец



У
Свободстоящее исполнение
под жесткий трубопровод

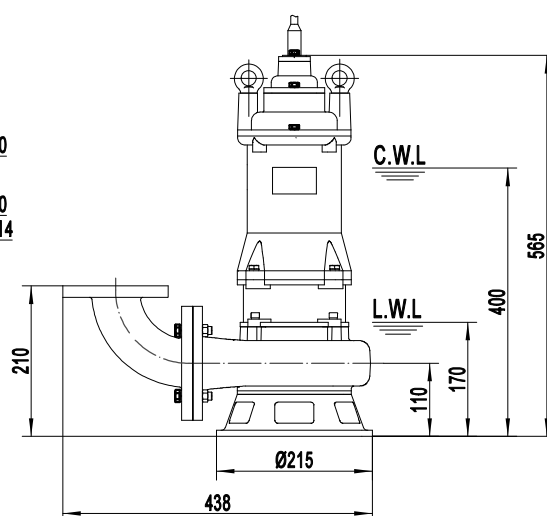


C.W.L.: минимальный уровень воды
для непрерывной работы
L.W.L.: минимально допустимый уровень воды



Технические характеристики

Подача (ном.)	25 м³/ч
Напор (ном.)	8 м
Мощность Р2	1.5 кВт
Мощность Р1	2.1 кВт
Максимальная подача	31 м³/ч
Максимальный напор	13 м
Напряжение	3Øх380/660 В
Номинальный ток	3.2/1.8 А
Пусковой ток, прямой пуск	20/11.5 А
Пусковой ток, звезда-треугольник	/
Частота	50 Гц
Частота вращения	2850 об/мин
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура жидкости	0~40°C
Перекачиваемая жидкость	Сточные воды
Напорный патрубок	50 мм
Диаметр колеса	Ø111 мм
Макс. размер частиц	40 мм
Силовой кабель	4G1.0 мм²
Контрольный кабель	/
Уплотнение вала верхнее	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-керамика
Уплотнение вала нижнее	/
Масляное уплотнение	
Верхний подшипник	Шарикоподшипник
Нижний подшипник	Шарикоподшипник
Масса	39 кг

Свободностоящее исполнение
под гибкий шланг (R)



Свободностоящее исполнение
под жесткий трубопровод (Y)

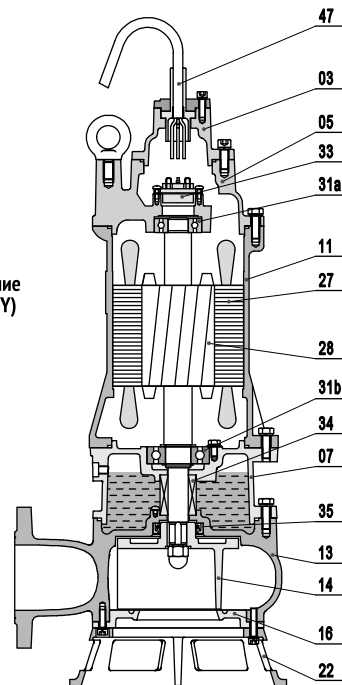

Материал конструкции

№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун
01a	Фланцевое колено	Чугун
03	Кабельный ввод	Чугун
05	Верхняя крышка	Чугун
07	Корпус подшипника	Чугун
11	Корпус электродвигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
16	Всасывающая пластина	Чугун
22	Подставка	Чугун
27	Статор	
28	Ротор	Вал: AISI304SS
31a	Подшипник	Шарикоподшипник
31b	Подшипник	Шарикоподшипник
33	Термозащита двигателя	
34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-керамика
35	Масляное уплотнение	
47	Кабель	

*Характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления*

ООО «ПК-Трейд» г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
solidpump@solidpump.ru, +7 (499) 430-07-30
www.solidpump.ru