


ТИП: ПОГРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС


МОДЕЛЬ : 50BS27.5

Кривая производительности

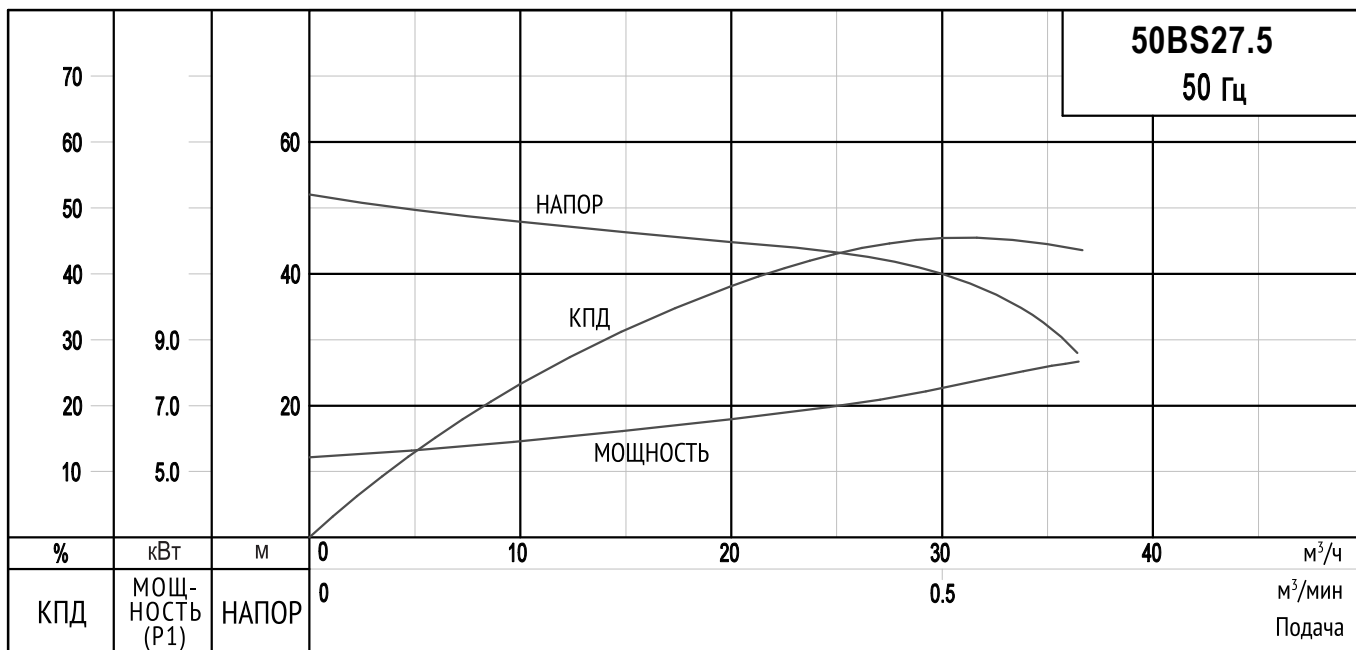


Установочный чертеж


R
Свободностоящее исполнение
под гибкий шланг

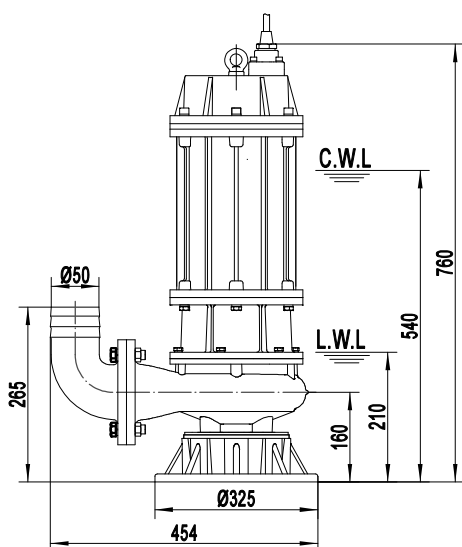

Напорный фланец



Y
Свободностоящее исполнение
под жесткий трубопровод

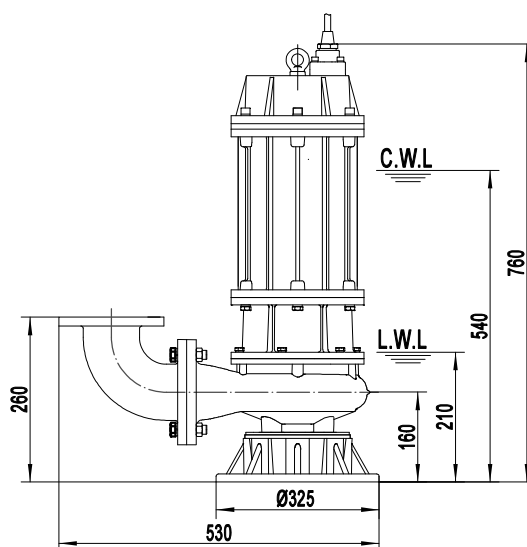


C.W.L.: минимальный уровень воды
для непрерывной работы
L.W.L.: минимально допустимый уровень воды

Технические характеристики



Подача (ном.)	20 м³/ч
Напор (ном.)	45 м
Мощность P2	7.5 кВт
Мощность P1	9.4 кВт
Максимальная подача	37 м³/ч
Максимальный напор	52 м
Напряжение	3Øx380/660 В
Номинальный ток	15.7/9.0 А
Пусковой ток, прямой пуск	87.6/50.4 А
Пусковой ток, звезда-треугольник	/
Частота	50 Гц
Частота вращения	2850 об/мин
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура жидкости	0~40°C
Перекачиваемая жидкость	Сточные воды
Напорный патрубок	50 мм
Диаметр колеса	Ø195 мм
Макс. размер частиц	25 мм
Силовой кабель	4G4.0 мм²
Контрольный кабель *	4x1 мм²
Уплотнение вала верхнее	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-керамика
Уплотнение вала нижнее	Карбид кремния-карбид кремния
Масляное уплотнение	/
Верхний подшипник	Шарикоподшипник
Нижний подшипник	Шарикоподшипник x2
Масса	114 кг

* Зависит от количества установленных датчиков

Свободстоящее исполнение
под гибкий шланг (R)



Свободстоящее исполнение
под жесткий трубопровод (Y)

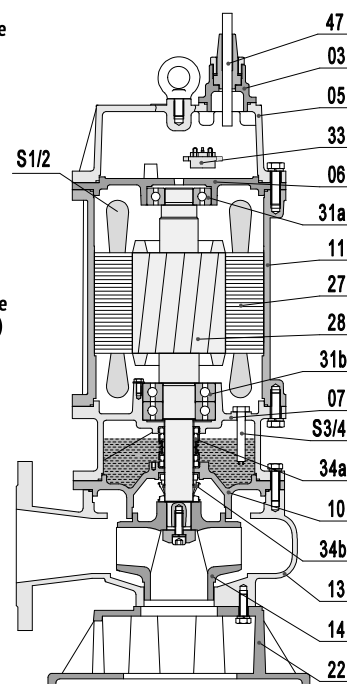

Материал конструкции

№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун
01a	Фланцевое колено	Чугун
03	Кабельный ввод	Чугун
05	Верхняя крышка	Чугун
06	Корпус верхнего подшипника	Чугун
07	Корпус подшипника	Чугун
10	Крышка масляной камеры	Чугун
11	Корпус электродвигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун с шаровидным графитом
22	Подставка	Чугун
27	Статор	
28	Ротор	Вал: AISI304SS
31a	Подшипник	Шарикоподшипник
31b	Подшипник	Шарикоподшипник
33	Термозащита двигателя	
34a	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-керамика
34b	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния
47	Масляное уплотнение	
S1/2	Термозащита двигателя	
S3/4	Датчик протечки в масляную камеру:	опция

*Характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления*

ООО «РК-Трейд» г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
solidpump@solidpump.ru, +7 (499) 430-07-30
www.solidpump.ru