


ТИП: ПОГРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 50US2.75


Кривая производительности

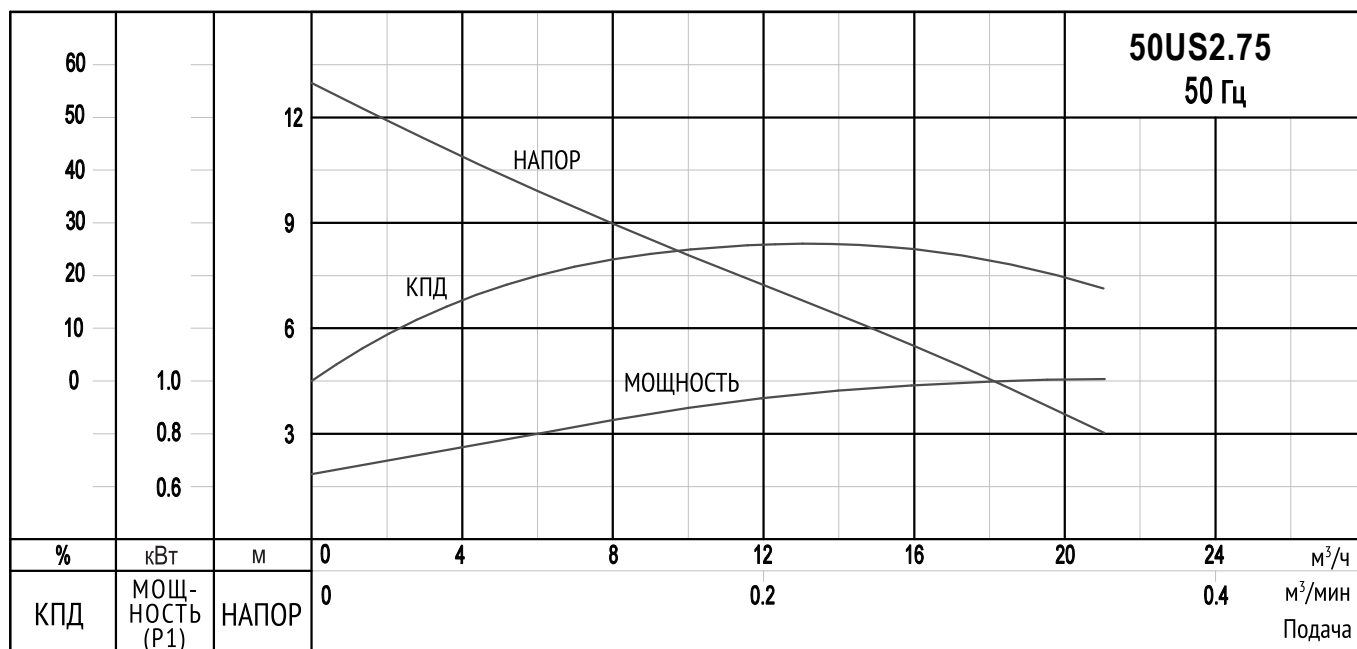

Установочный чертеж

R: свободностоящее исполнение под гибкий шланг;

У: свободностоящее исполнение под жесткий трубопровод

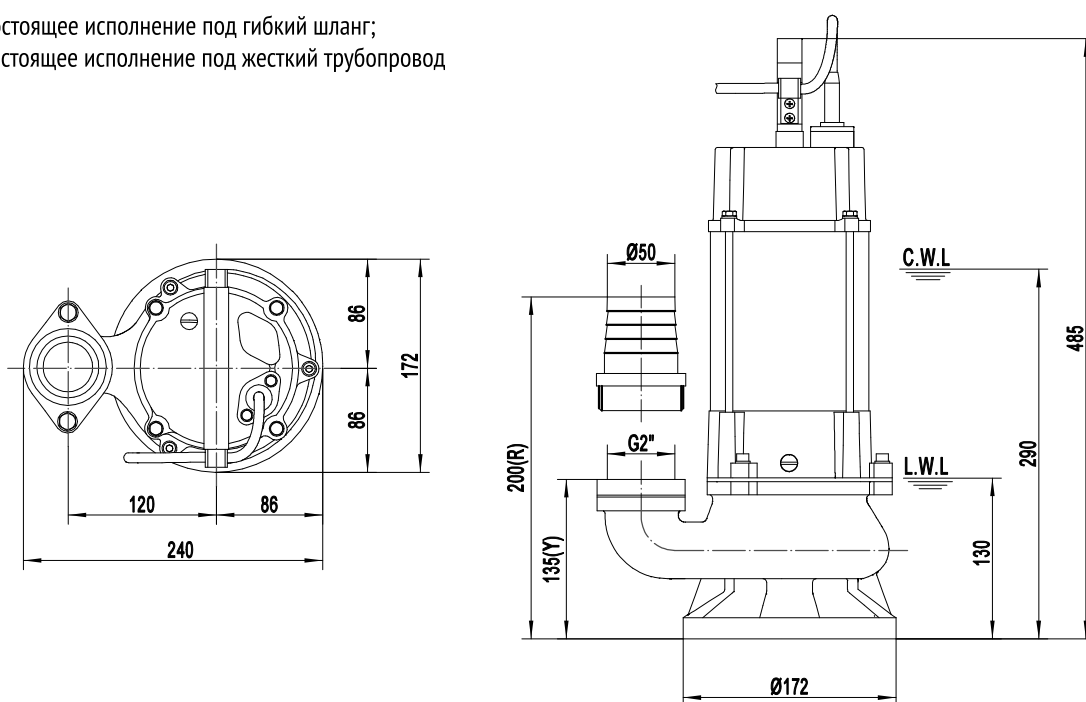


C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

L.W.L: минимально допустимый уровень воды

Технические характеристики

Подача (ном.)	10 м³/ч
Напор (ном.)	8 м
Мощность Р2	0.75 кВт
Мощность Р1	1.3 кВт
Максимальная подача	21 м³/ч
Максимальный напор	13 м
Напряжение	3Øx380 В
Номинальный ток	2 А
Пусковой ток, прямой пуск	11.6 А
Пусковой ток, звезда-треугольник	/
Частота	50 Гц
Частота вращения	2850 об/мин
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура жидкости	0~40°C
Перекачиваемая жидкость	Сточные воды
Напорный патрубок	50 мм
Диаметр колеса	Ø106 мм
Макс. размер частиц	35 мм
Силовой кабель	4G1.0 мм²
Контрольный кабель	/
Уплотнение вала верхнее	Керамика-карбид кремния/ Углерод-керамика
Уплотнение вала нижнее	/
Масляное уплотнение	
Верхний подшипник	Шарикоподшипник
Нижний подшипник	Шарикоподшипник
Масса	19 кг

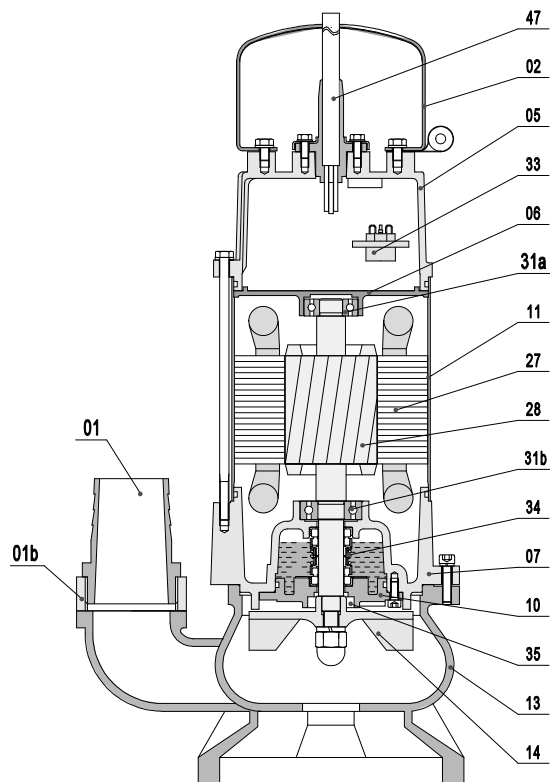

Материал конструкции

№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	ABS
01b	Переходник	Чугун
02	Ручка	Нержавеющая сталь
05	Верхняя крышка	Чугун
06	Корпус верхнего подшипника	Чугун
07	Корпус подшипника	Чугун
10	Крышка масляной камеры	Чугун
11	Корпус электродвигателя	Нержавеющая сталь
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун
27	Статор	
28	Ротор	Вал: AISI304SS
31a	Подшипник	Шарикоподшипник
31b	Подшипник	Шарикоподшипник
32	Конденсатор	(только однофазный)
33	Термозащита двигателя	
34	Механическое уплотнение	Керамика-карбид кремния/ Углерод-керамика
35	Масляное уплотнение	
47	Кабель	

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

ООО «РК-Трейд» г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
solidpump@solidpump.ru, +7 (499) 430-07-30
www.solidpump.ru