


ТИП: ПОГРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС



МОДЕЛЬ : 80US45.5

Кривая производительности

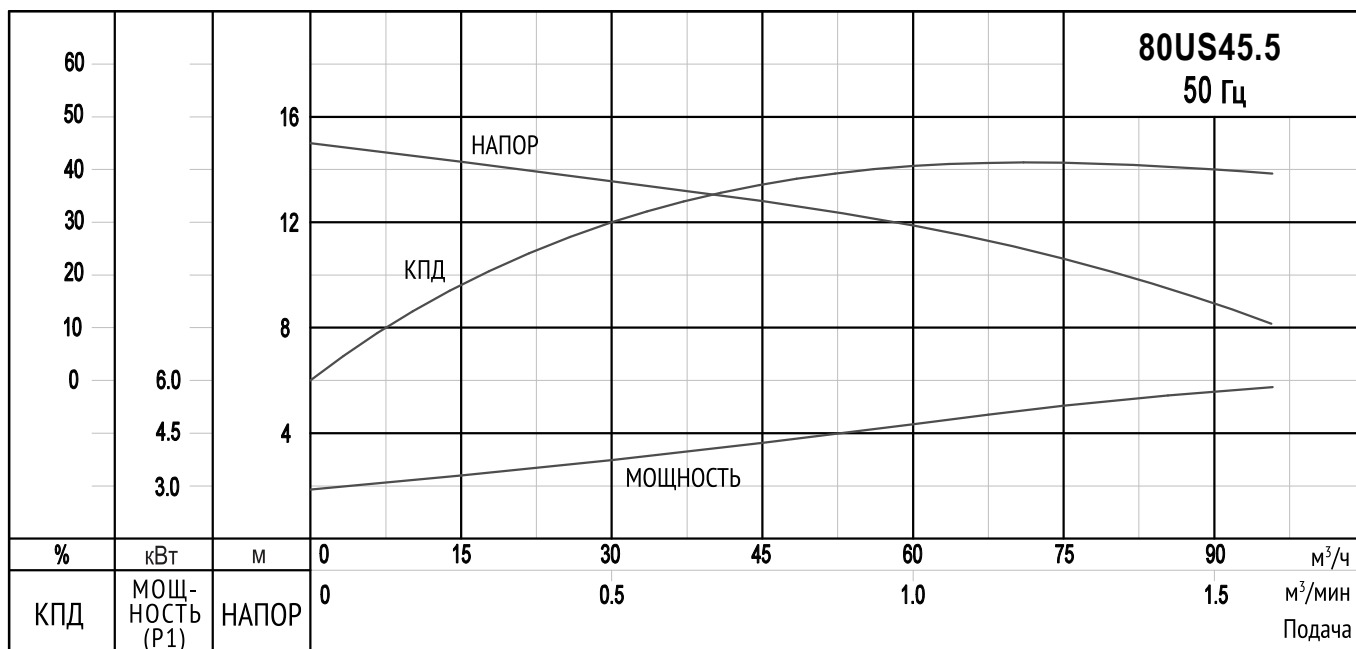


Установочный чертеж


Z
Установка на автоматическую
трубную муфту

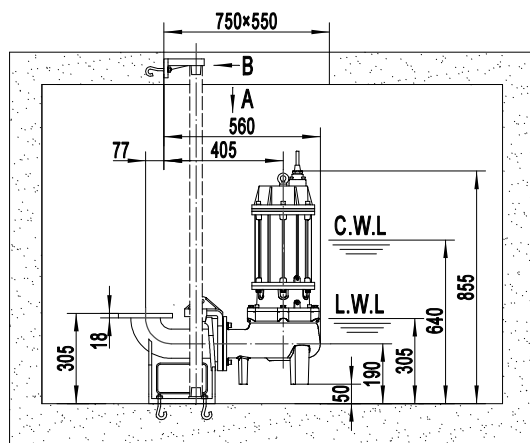


R
Свободностоящее исполнение
под гибкий шланг

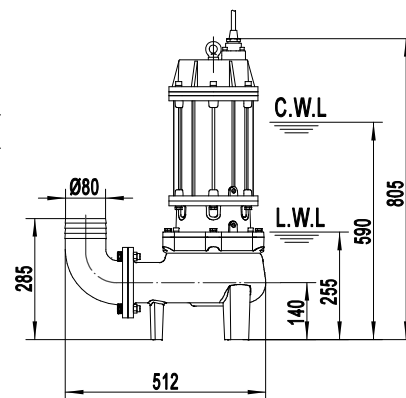

У
Свободностоящее исполнение
под жесткий трубопровод

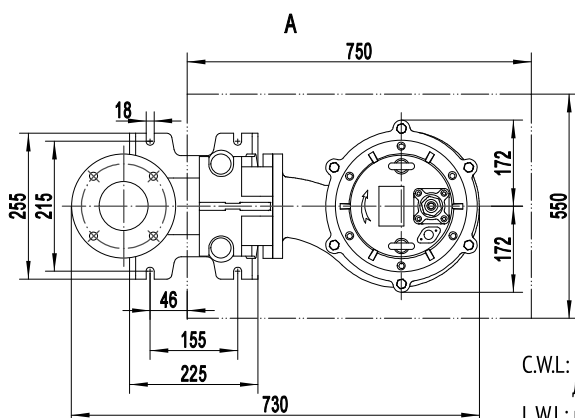


Напорный фланец



C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

L.W.L: минимально допустимый уровень воды

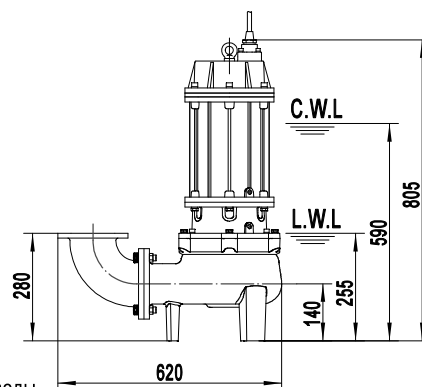


Технические характеристики


Подача (ном.)	60 м³/ч
Напор (ном.)	12 м
Мощность Р2	5.5 кВт
Мощность Р1	6.9 кВт
Максимальная подача	95 м³/ч
Максимальный напор	15 м
Напряжение	3Øх380/660 В
Номинальный ток	11.7/6.7 А
Пусковой ток, прямой пуск	56.4/32.5 А
Пусковой ток, звезда-треугольник	/
Частота	50 Гц
Частота вращения	1450 об/мин
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура жидкости	0~40°C
Перекачиваемая жидкость	Сточные воды
Напорный патрубок	80 мм
Диаметр колеса	Ø222 мм
Макс. размер частиц	80 мм
Силовой кабель	4G2.5 мм²
Контрольный кабель *	4х1 мм²
Уплотнение вала верхнее	Карбид кремния-карбид кремния
Уплотнение вала нижнее	Карбид кремния-карбид кремния
Масляное уплотнение	/
Верхний подшипник	Шарикоподшипник
Нижний подшипник	Шарикоподшипник х2
Масса	132 кг

* Зависит от количества установленных датчиков



Свободстоящее исполнение
под гибкий шланг (R)



Свободстоящее исполнение
под жесткий трубопровод (Y)



Установка на автоматическую
трубную муфту (Z)

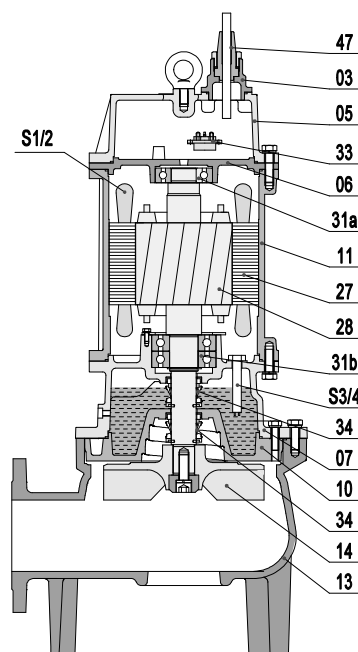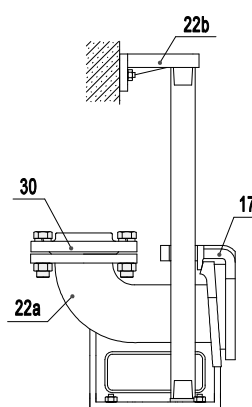

Материал конструкции

№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун
01a	Фланцевое колено	Чугун
03	Кабельный ввод	Чугун
05	Верхняя крышка	Чугун
06	Корпус верхнего подшипника	Чугун
07	Корпус подшипника	Чугун
10	Крышка масляной камеры	Чугун
11	Корпус электродвигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун с шаровидным графитом
17	Захват	Чугун
22a	Отвод муфты	Чугун
22b	Верхний держатель направляющих	Чугун
27	Статор	
28	Ротор	Вал: AISI304SS
30	Фланец	Чугун
31a	Подшипник	Шарикоподшипник
31b	Подшипник	Шарикоподшипник
33	Термозащита двигателя	
34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния
47	Кабель	
S1/2	Термозащита двигателя	
S3/4	Датчик протечки в масляную камеру: опция	

*Характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления*

ООО «РК-Трейд» г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
solidpump@solidpump.ru, +7 (499) 430-07-30
www.solidpump.ru