

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 50PD0.55

ЧАСТОТА: 50 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК

50 мм

НАПОР

Макс: 13 м

Ном: 8 м

ПОДАЧА

Макс: 0.22 м³/мин

Ном: 0.13 м³/мин

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

0.55 кВт

НАПРЯЖЕНИЕ

3 Øх 380 В

СИЛА ТОКА

1.7 А

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ

2 P/ S.S.2850 об/мин

МЕТОД ПУСКА

Прямой

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ

F

60

50

40

30

20

10

0

0.7

0.5

0.3

%

кВт

м

0

2

4

6

8

10

12

м³/ч

КПД

МОЩНОСТЬ (P1)

НАПОР

0

0.05

0.1

0.15

0.2 м³/мин

Подача

50PD0.55

50 Гц

НАПОР


КПД

МОЩНОСТЬ


solidpump

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 50PD0.55

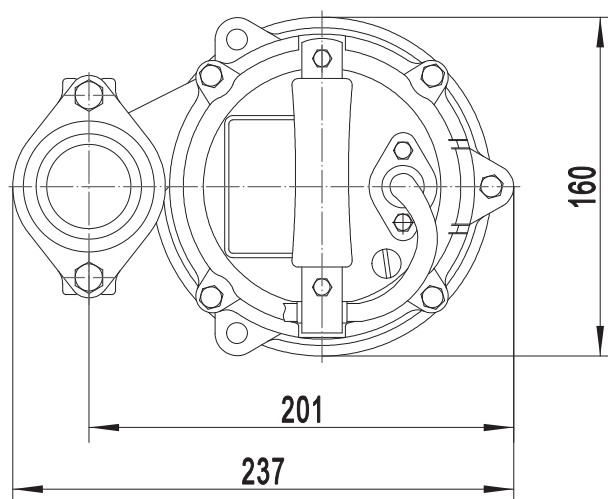

МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
50PD0.55	14

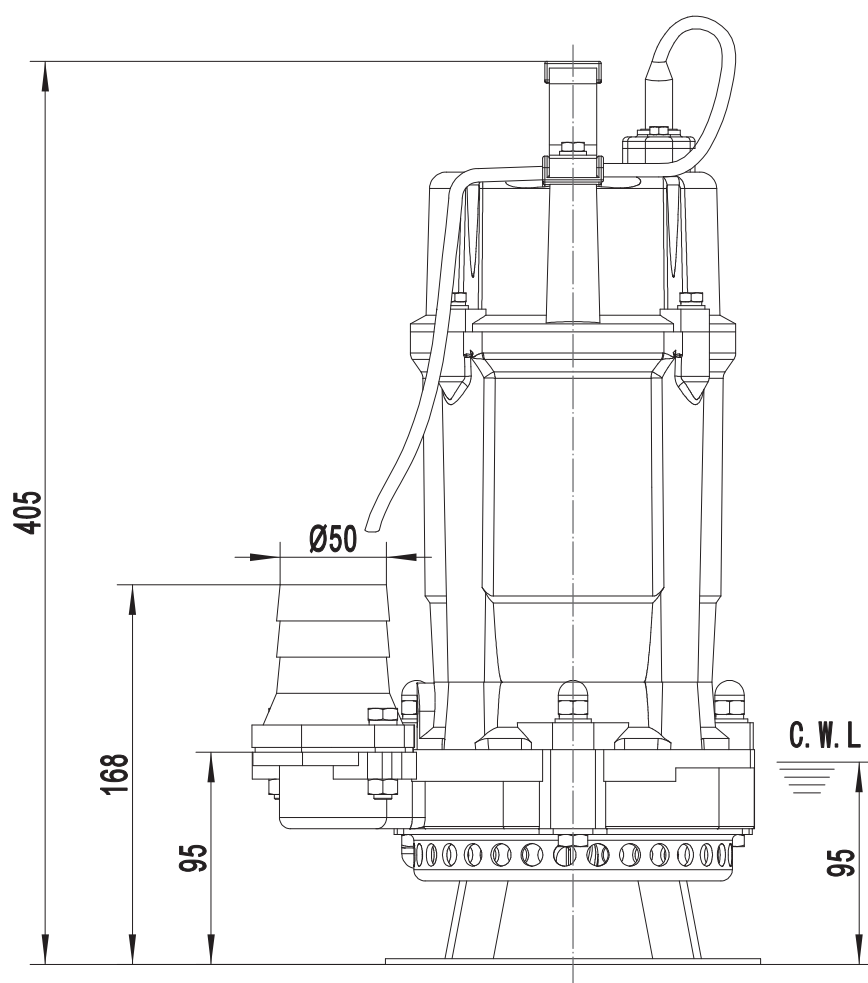


C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 50PD0.55

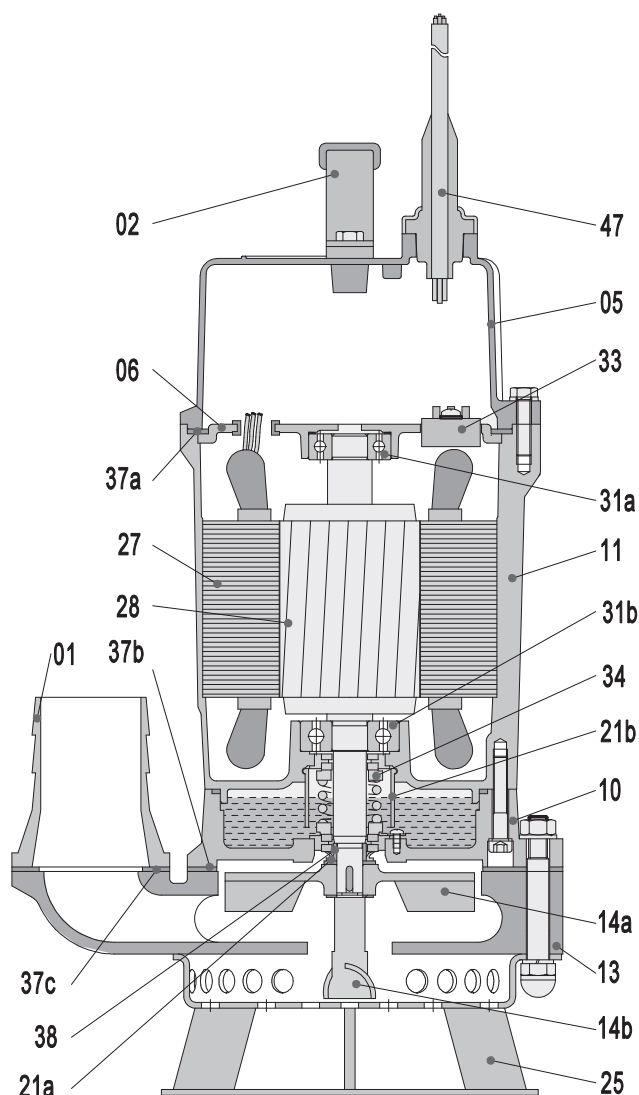

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	27	Статор	
02	Ручка	Резина, металл	28	Ротор	Вал: AISI420SS
05	Верхняя крышка	Алюминий	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
06	Корпус верхнего подшипника	Чугун	31b	Подшипник	Шарикоподшипник
10	Корпус уплотнения	Чугун	33	Термозащита двигателя	
11	Корпус электродвигателя	Алюминий	34	Механическое уплотнение	Керамика-карбид кремния/ Углерод-керамика
13	Корпус насоса	Чугун	37a	Прокладка	NBR
14a	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	37b	Прокладка	NBR
14b	Агитатор	Высокохромистый сплав	37c	Прокладка	NBR
21a	Масляный подъемник	NBR	38	Втулка вала	AISI420SS
21b	Грязесъемник	ПВД	47	Кабель	H07RN-F
25	Всасывающий фильтр	Сталь			

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

ООО «ПК-Трейд» г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
solidpump@solidpump.ru, +7 (499) 430-07-30
www.solidpump.ru

Ver. 18.02.2025

solidpump