

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС		МОДЕЛЬ: 100TBZ11		ЧАСТОТА: 50 Гц	
		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК		100 мм			
НАПОР		Макс: 48.5 м		Ном: 35 м	
ПОДАЧА		Макс: 1.40 м³/мин		Ном: 1.0 м³/мин	
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ		11 кВт			
НАПРЯЖЕНИЕ		3 Øх 400 В			
СИЛА ТОКА		22 А			
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ		2 P/ S.S.2850 об/мин			
МЕТОД ПУСКА		Прямой			
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ		F			

			100TBZ11							
			50 Гц							
60										
50										
40										
30										
20										
10										
0	12									
	9									
	6									
%	кВт	м	0	15	30	45	60	75	90	м³/ч
КПД	МОЩНОСТЬ (P1)	НАПОР	0	0.5	1.0	1.5	м³/мин			
			Подача							

%

кВт

м

0

15

30

45

60

75

90

м³/ч

КПД

МОЩНОСТЬ (P1)

НАПОР

0

0.5

1.0

1.5


м³/мин

ПОДАЧА


SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 100TBZ11

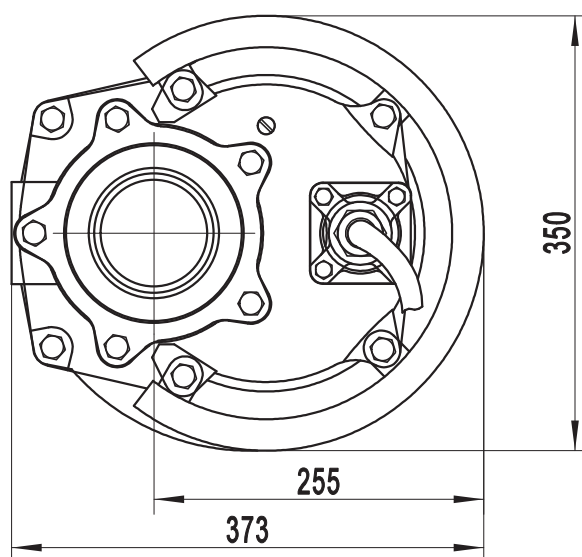


МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
100TBZ11	136

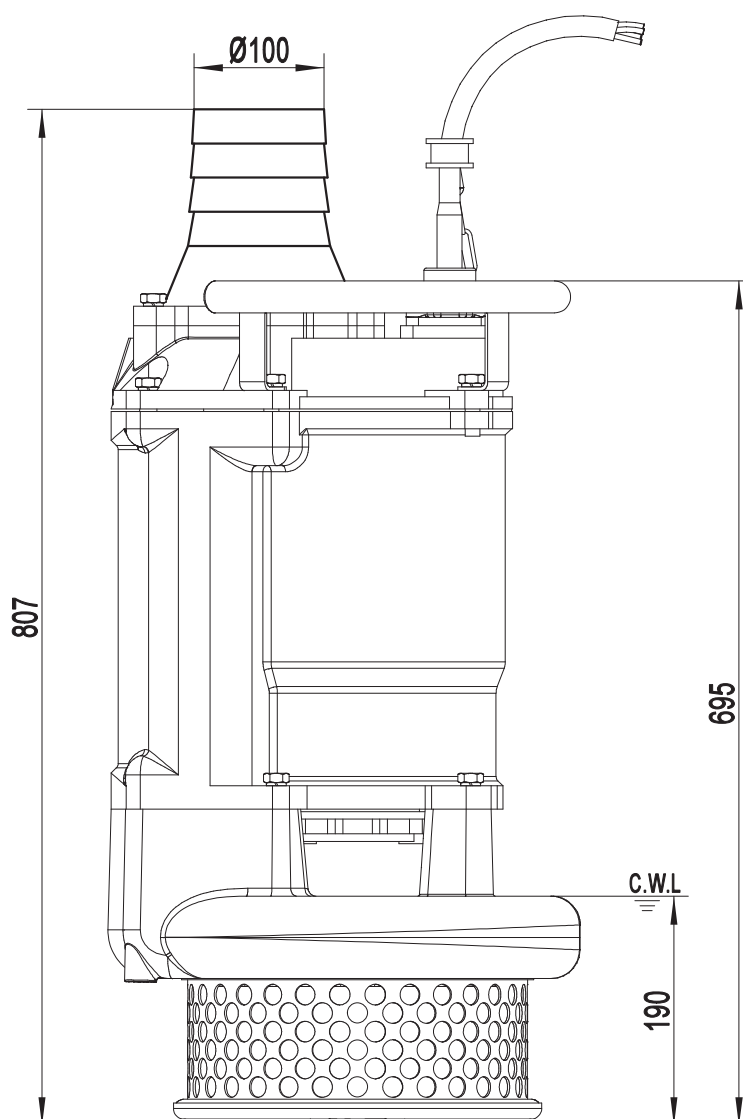

C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

SOLIDPUMP

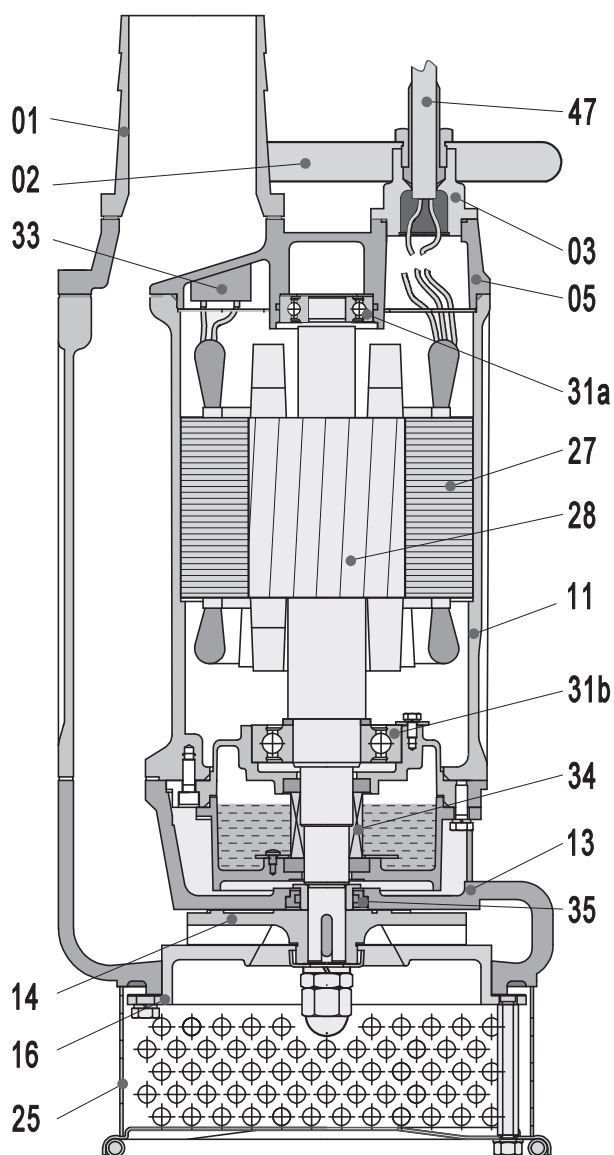

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	27	Статор	Вал: AISI420SS
02	Ручка	Сталь	28	Ротор	Шарикоподшипник
03	Кабельный ввод	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
05	Верхняя крышка	Чугун	31b	Подшипник	
11	Корпус электродвигателя	Чугун	33	Термозащита двигателя	Карбид кремния-карбид кремния/ карбид кремния-карбид кремния
13	Корпус насоса	Чугун	34	Механическое уплотнение	
14	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	35	Масляное уплотнение	
16	Всасывающая пластина	Чугун с шаровидным графитом	47	Кабель	
25	Всасывающий фильтр	Сталь			

*Характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления*

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
ООО «РК-Трейд», г. Москва, ул. Гиляровского,
д. 57, стр. 1, +7 (499) 430 07 30,
solidpump@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

SOLIDPUMP