ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС	МОДЕЛЬ: 100TBZ15	ЧАСТОТА: 50 Гц

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК	100 мм	
НАПОР	Макс: 56 м	Ном: 42 м
ПОДАЧА	Макс: 1.40 м³/мин	Ном: 1.0 м³/мин
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	15 кВт	
НАПРЯЖЕНИЕ	3 Øx 400 В	
СИЛА ТОКА	29.5 A	
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	2 P/ S.S.2850 об/мин	
МЕТОД ПУСКА	Прямой	
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F	

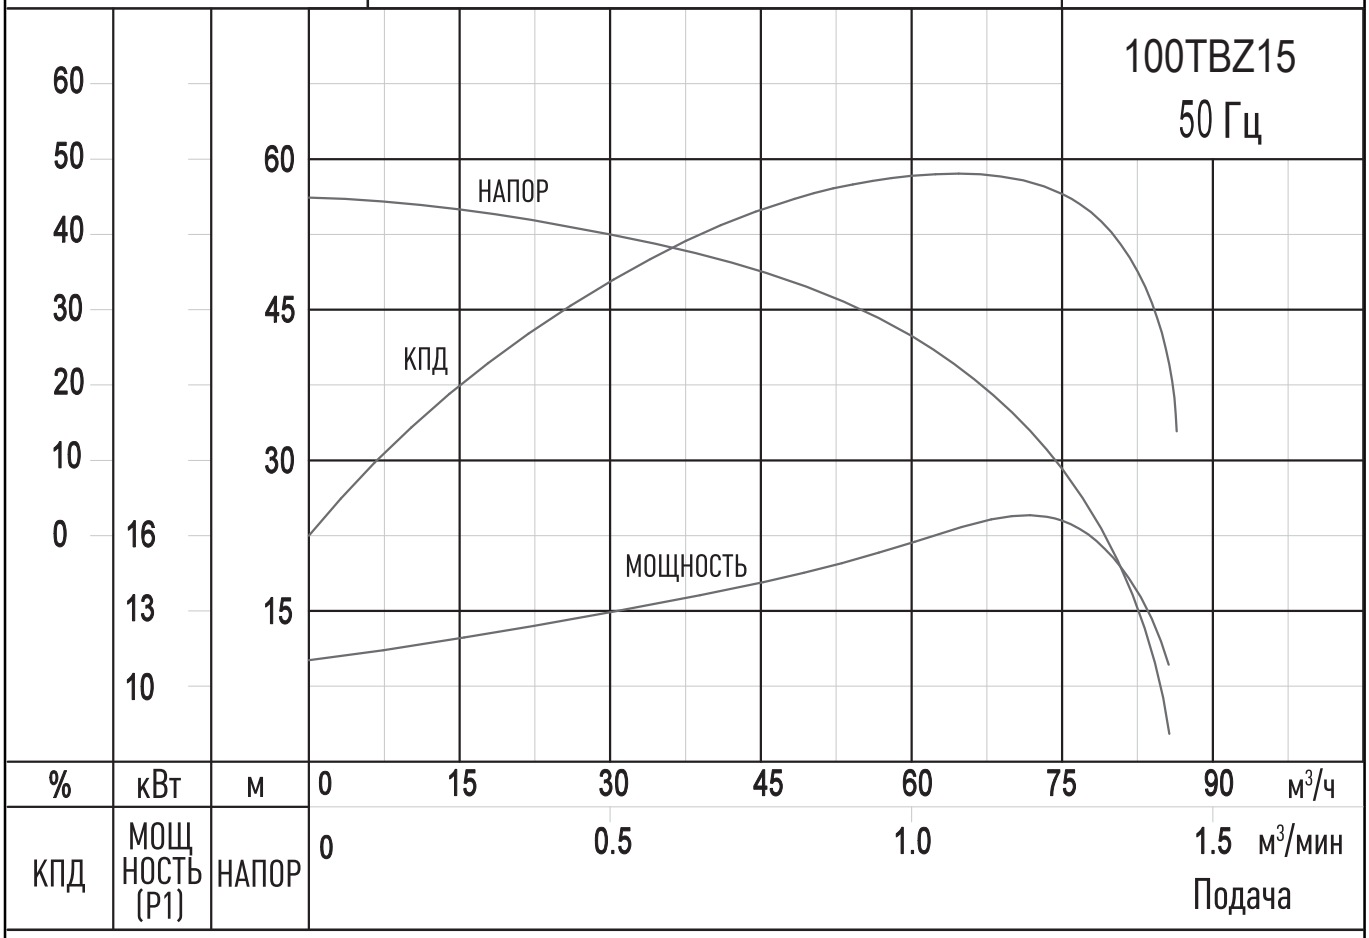

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС **МОДЕЛЬ:** 100TBZ15

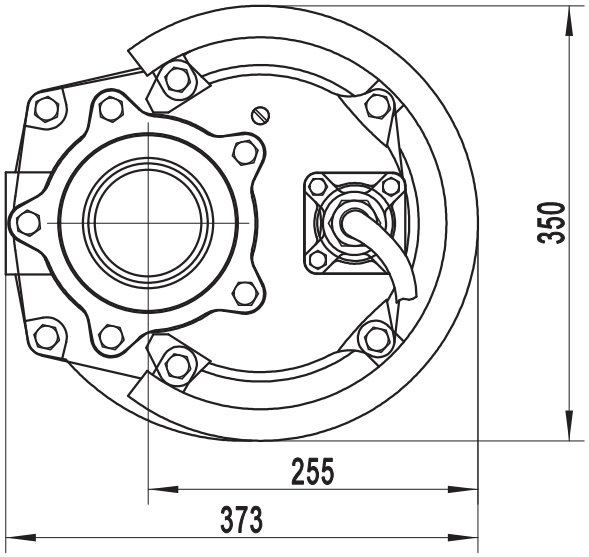

МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
100TBZ15	**144**

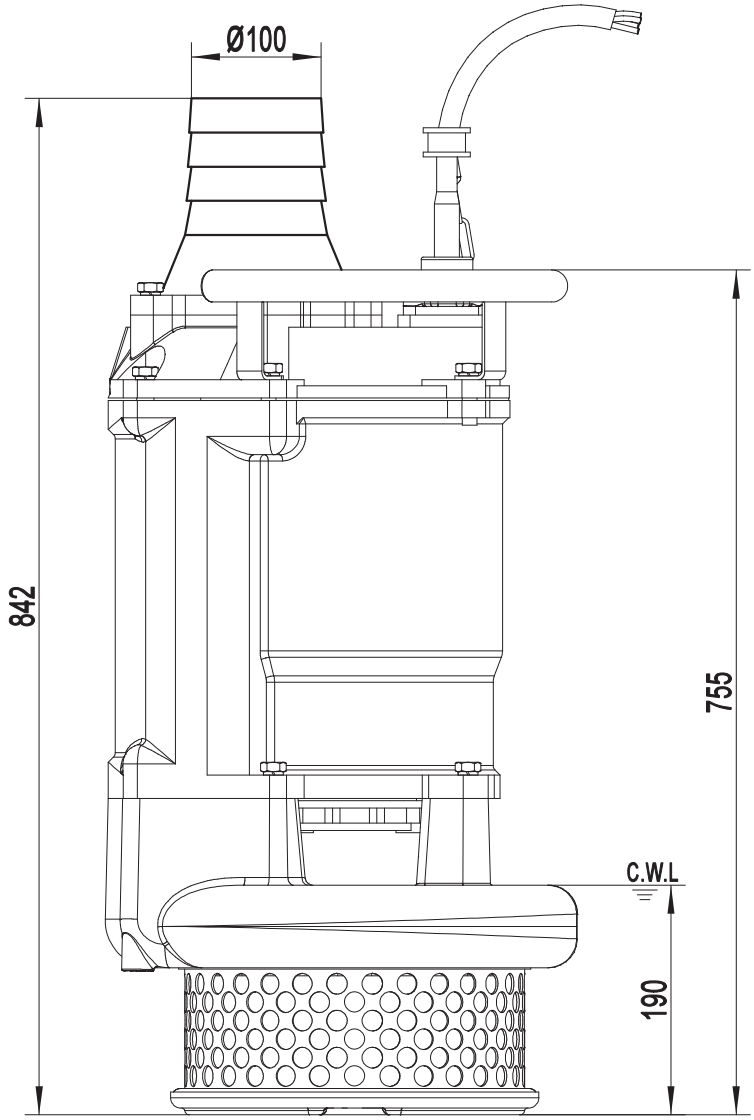

C.W.L: минимальный уровень воды для непрерывной работы

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС **МОДЕЛЬ:** 100TBZ15

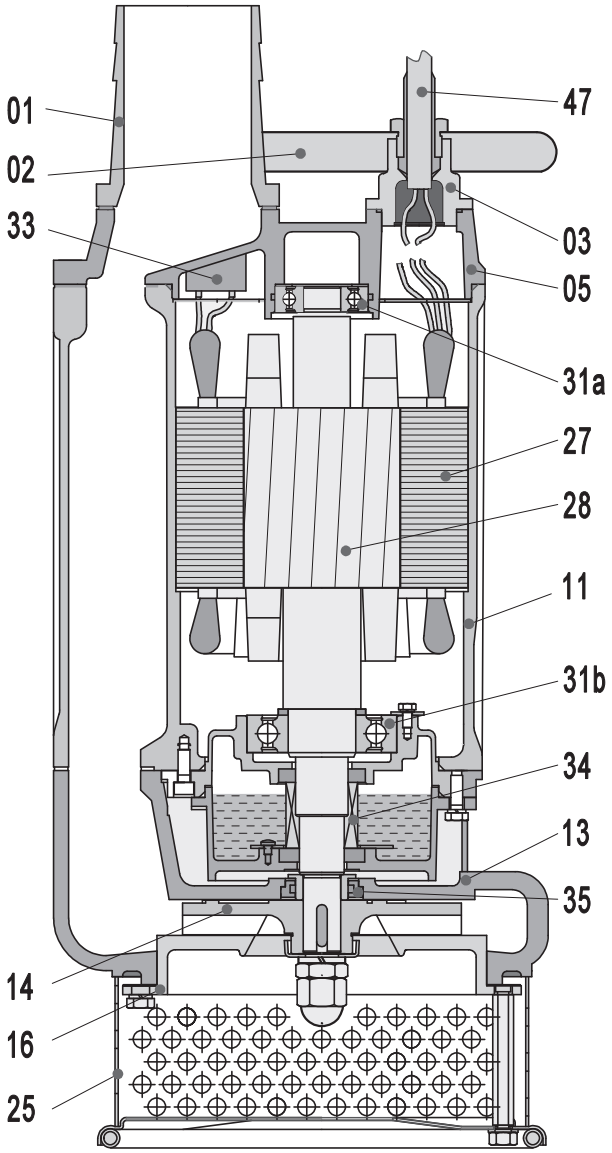

№	Наименование	Материал		№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун		27	Статор	Вал: AISI420SS
02	Ручка	Сталь		28	Ротор	Шарикоподшипник
03	Кабельный ввод	Чугун		31a	Подшипник	Шарикоподшипник
05	Верхняя крышка	Чугун		31b	Подшипник	
11	Корпус электродвигателя	Чугун		33	Термозащита двигателя	Карбид кремния-карбид кремния/ карбид кремния-карбид кремния
13	Корпус насоса	Чугун		34	Механическое уплотнение	
14	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав		35	Масляное уплотнение	
16	Всасывающая пластина	Чугун с шаровидным графитом		47	Кабель	
25	Всасывающий фильтр	Сталь				

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
ООО «РК-Трейд», г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1, +7 (499) 430 07 30, solidpump@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

SOLIDPUMP