


# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС	МОДЕЛЬ: 100ТВЗ3.7	ЧАСТОТА: 50 Гц
--------------------------------	-------------------	----------------

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК	100 мм	
НАПОР	Макс: 18.5 м	Ном: 11.5 м
ПОДАЧА	Макс: 1.5 м <sup>3</sup> /мин	Ном: 1.0 м <sup>3</sup> /мин
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3.7 кВт	
НАПРЯЖЕНИЕ	3 Øх 400 В	
СИЛА ТОКА	7.7 А	
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	2 P/ S.S.2850 об/мин	
МЕТОД ПУСКА	Прямой	
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F	

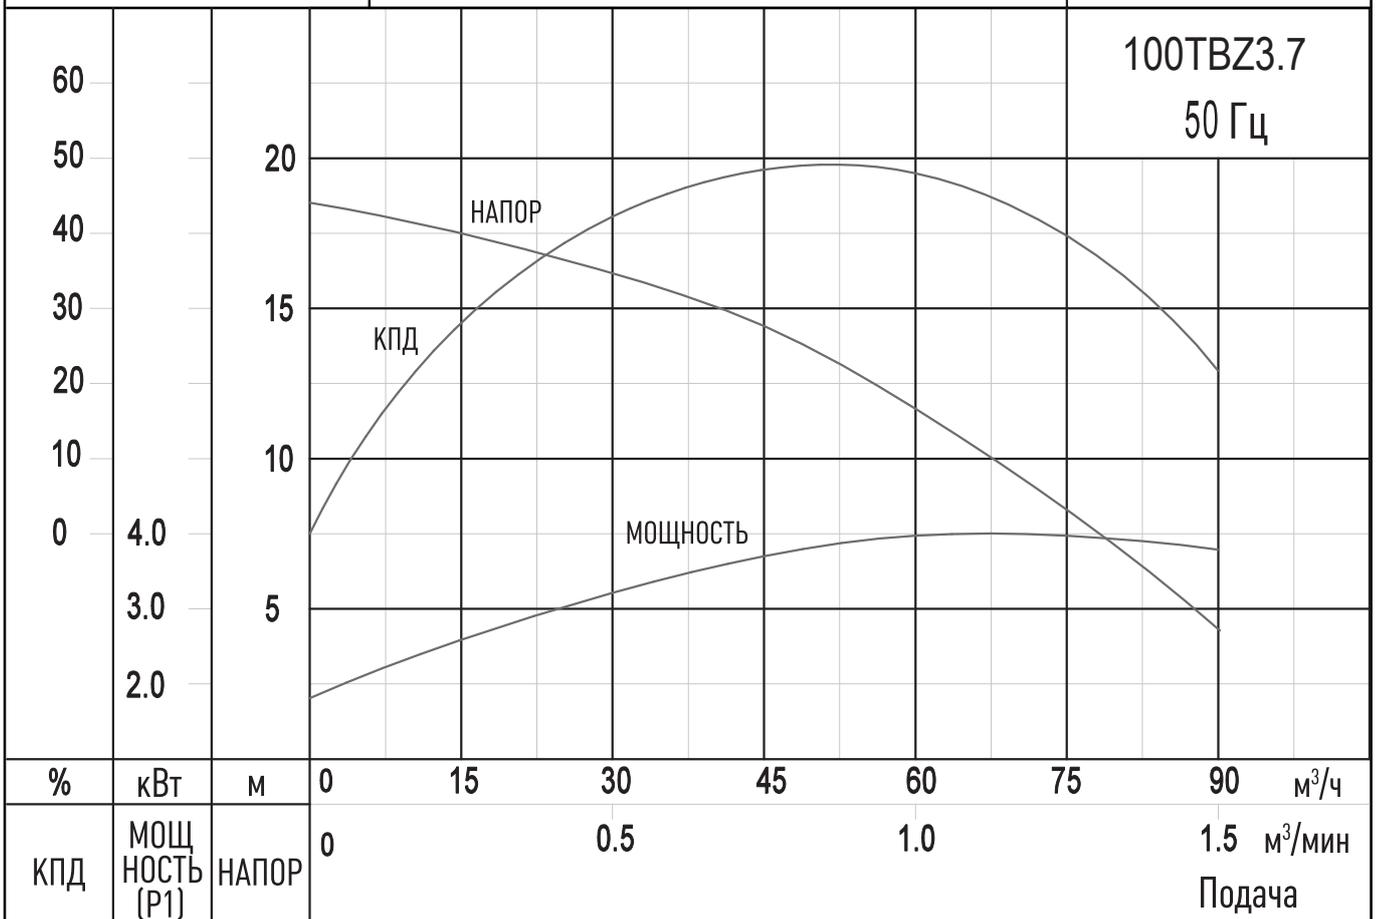


## SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 100TBZ3.7

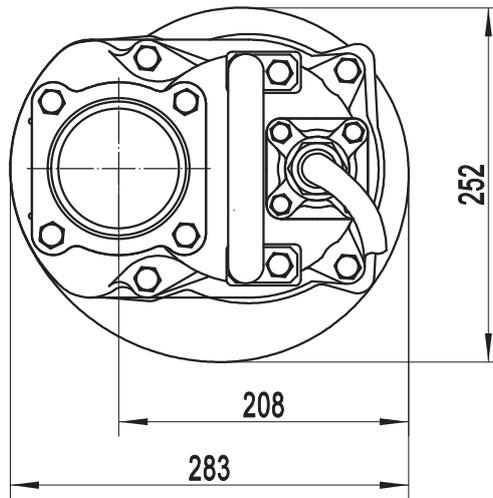

МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
100TBZ3.7	63

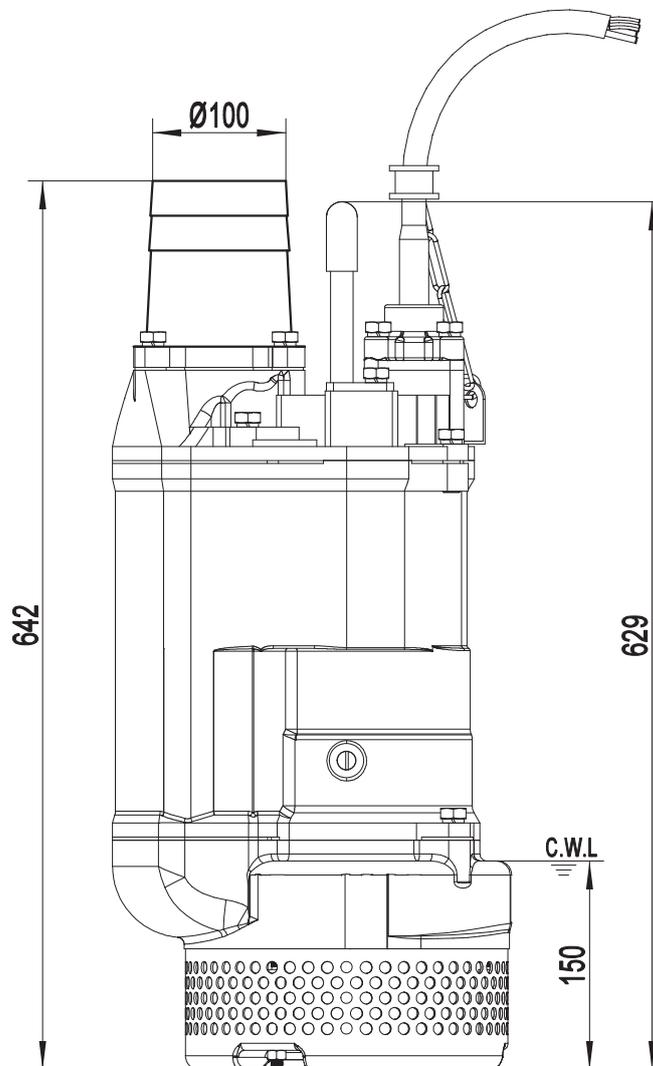


C.W.L.: минимальный уровень воды  
для непрерывной работы

**SOLIDPUMP**

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**  
**ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС**

**МОДЕЛЬ: 100TBZ3.7**

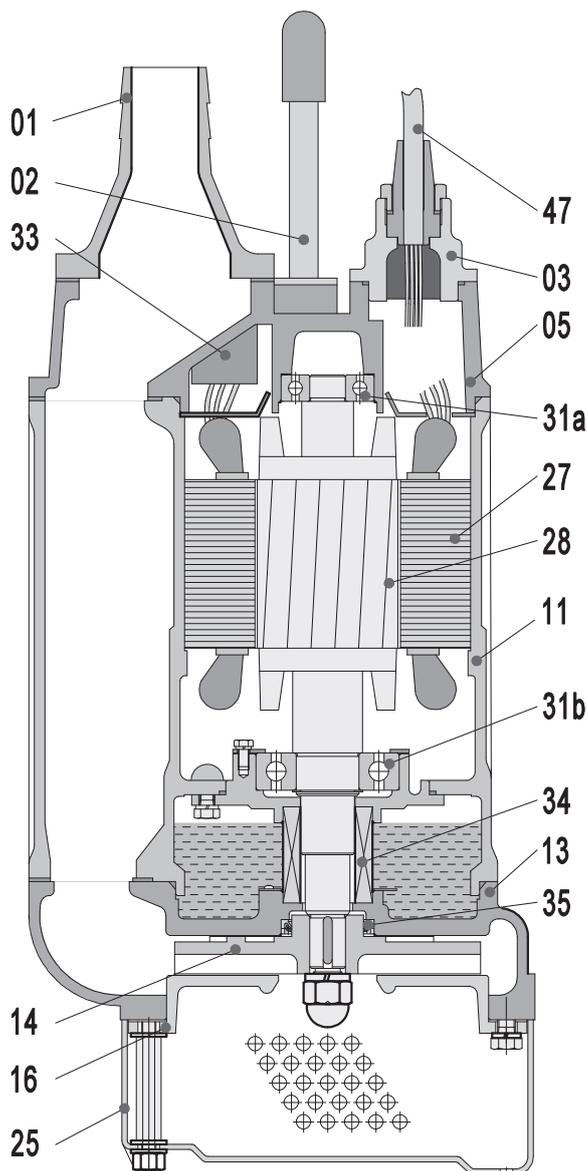

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	27	Статор	Вал: AISI420SS
02	Ручка	Резина, металл	28	Ротор	Шарикоподшипник
03	Кабельный ввод	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
05	Верхняя крышка	Чугун	31b	Подшипник	
11	Корпус электродвигателя	Чугун	33	Термозащита двигателя	Карбид кремния-карбид кремния/ карбид кремния-карбид кремния
13	Корпус насоса	Чугун	34	Механическое уплотнение	
14	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	35	Масляное уплотнение	
16	Всасывающая пластина	Чугун с шаровидным графитом	47	Кабель	
25	Всасывающий фильтр	Сталь			

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления*

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ  
 ООО «РК-Трейд», г. Москва, ул. Гиляровского,  
 д. 57, стр. 1, +7 (499) 430 07 30,  
 solidpump@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

**SOLIDPUMP**