


ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС			МОДЕЛЬ: 150TBZ7.5			ЧАСТОТА: 50 Гц				
			ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК			150 мм							
НАПОР			Макс: 31 м			Ном: 15 м				
ПОДАЧА			Макс: 2.08м³/мин			Ном: 1.60 м³/мин				
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ			7.5 кВт							
НАПРЯЖЕНИЕ			3 Øх 400 В							
СИЛА ТОКА			15 А							
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ			2 P/ S.S.2850 об/мин							
МЕТОД ПУСКА			Прямой							
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ			F							
60 50 40 30 20 10 0 9.0 7.0 5.0 32 24 16 8 0 20 40 60 80 100 120 0 0.5 1.0 1.5 2.0 м³/ч м³/мин НАПОР КПД МОЩНОСТЬ 150TBZ7.5 50 Гц Подача										
%	кВт	м	0	20	40	60	80	100	120	м³/ч
КПД	МОЩНОСТЬ (P1)	НАПОР	0	0.5	1.0	1.5	2.0			м³/мин

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС


МОДЕЛЬ: 150TBZ7.5

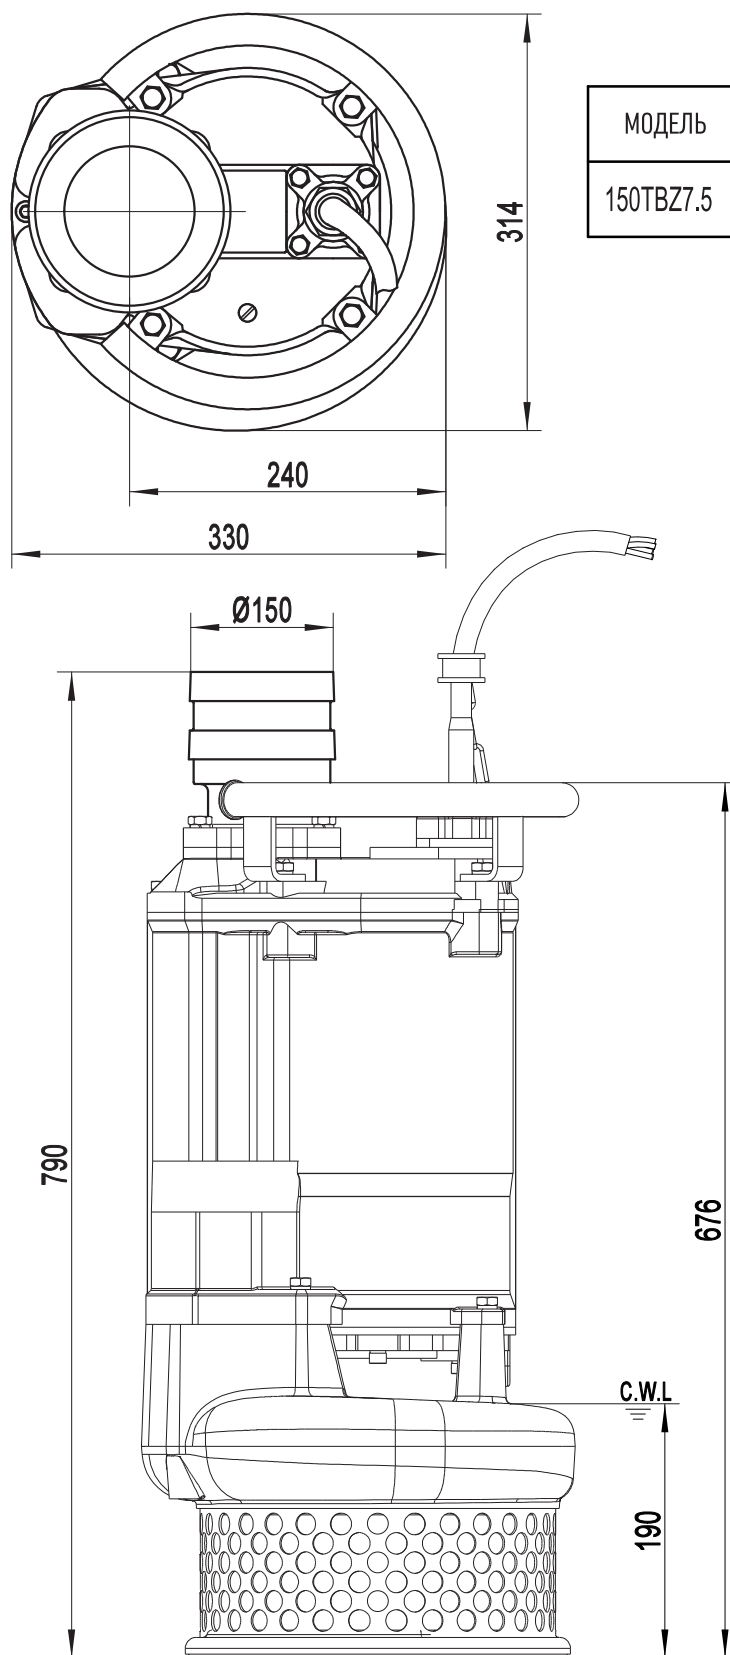

МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
150TBZ7.5	108

C.W.L.: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

SOLIDPUMP

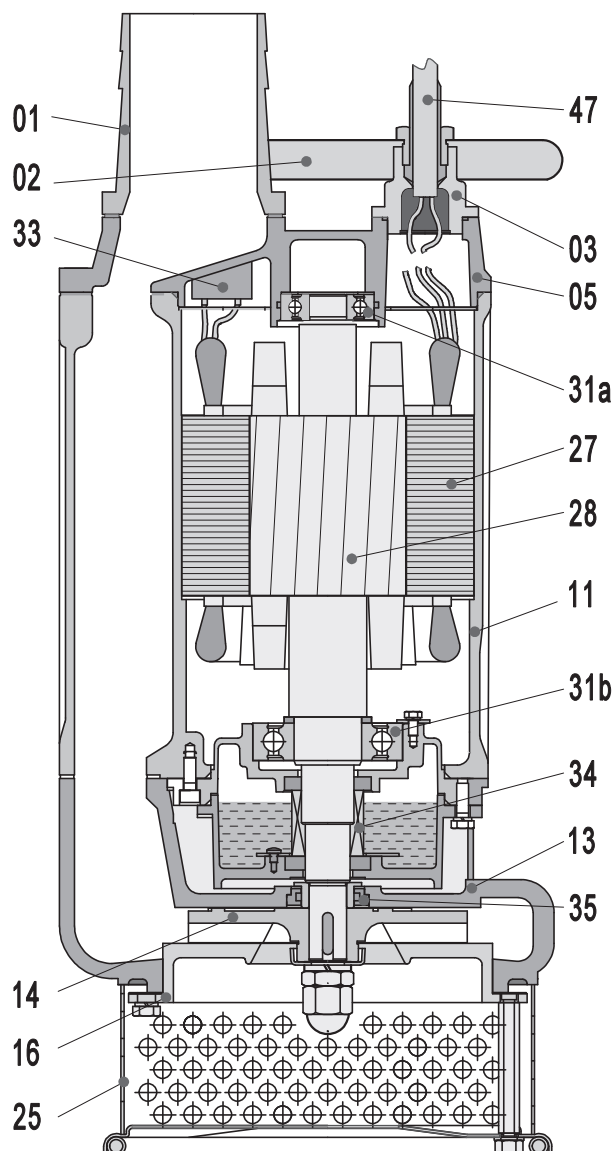

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	27	Статор	Вал: AISI420SS
02	Ручка	Сталь	28	Ротор	Шарикоподшипник
03	Кабельный ввод	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
05	Верхняя крышка	Чугун	31b	Подшипник	
11	Корпус электродвигателя	Чугун	33	Термозащита двигателя	Карбид кремния-карбид кремния/ карбид кремния-карбид кремния
13	Корпус насоса	Чугун	34	Механическое уплотнение	
14	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	35	Масляное уплотнение	
16	Всасывающая пластина	Чугун с шаровидным графитом	47	Кабель	
25	Всасывающий фильтр	Сталь			

*Характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления*

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
ООО «РК-Трейд», г. Москва, ул. Гиляровского,
д. 57, стр. 1, +7 (499) 430 07 30,
solidpump@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

SOLIDPUMP