

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 50TBZ1.5

ЧАСТОТА: 50 Гц

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК

50 мм

НАПОР

Макс: 22 м

Ном: 15 м

ПОДАЧА

Макс: 0.45 м<sup>3</sup>/мин

Ном: 0.25 м<sup>3</sup>/мин

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

1.5 кВт

НАПРЯЖЕНИЕ

3 Øх 400 В

СИЛА ТОКА

3.5 А

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ

2 P/ S.S.2850 об/мин

МЕТОД ПУСКА

Прямой

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ

F

60

50

40

30

20

10


0

1.9

1.6

1.3

20

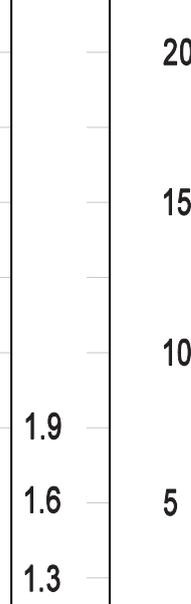

50TBZ1.5

50 Гц

%

кВт

м

0

5

10

15

20

25

30

м<sup>3</sup>/ч

кПД

МОЩНОСТЬ (P1)

НАПОР

0

0.25


0.5 м<sup>3</sup>/мин

Подача


**SOLIDPUMP**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 50TBZ1.5

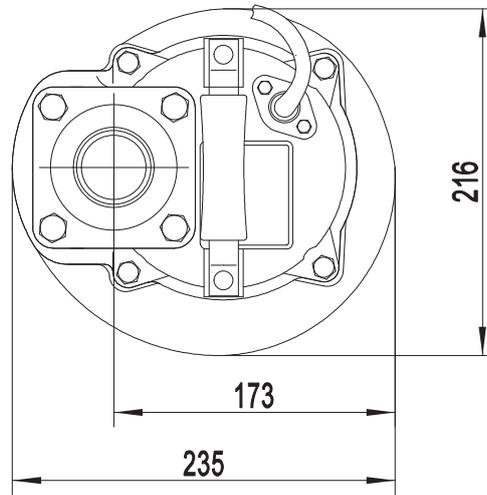

| МОДЕЛЬ   | МАССА, КГ |
|----------|-----------|
| 50TBZ1.5 | 36        |

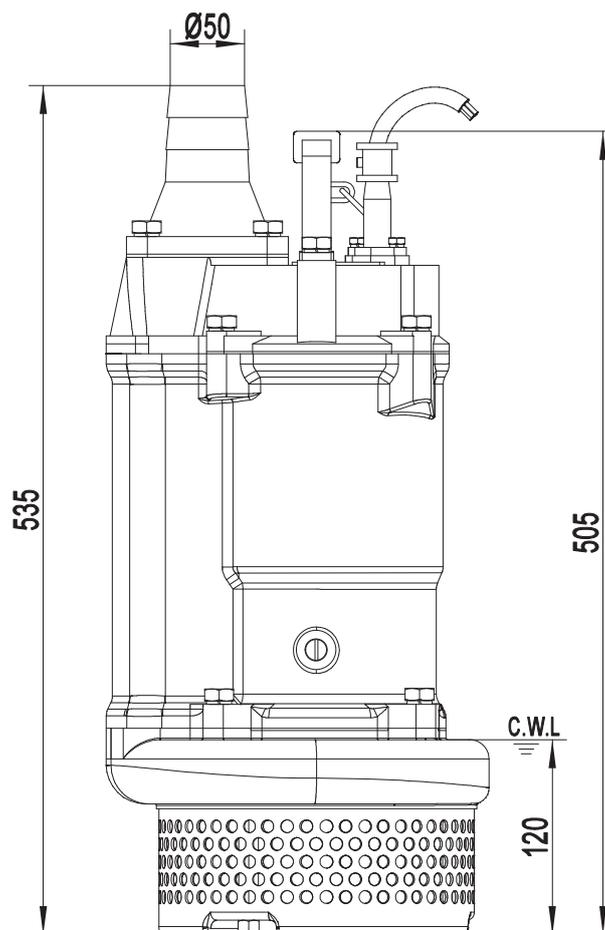


C.W.L.: минимальный уровень воды  
для непрерывной работы

**SOLIDPUMP**

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**  
**ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС**

**МОДЕЛЬ: 50TBZ1.5**

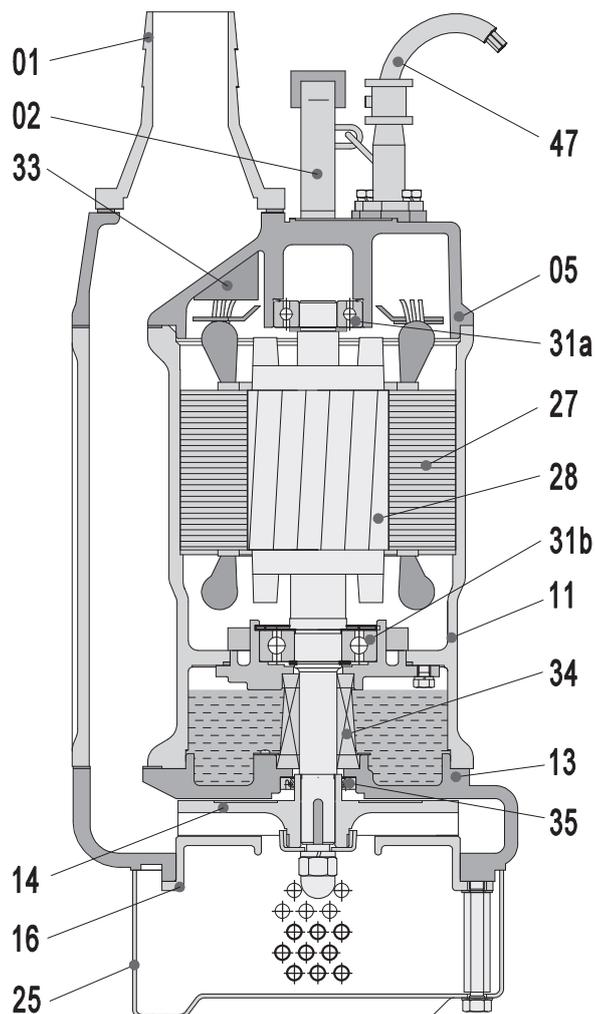

| №  | Наименование            | Материал                    | №   | Наименование            | Материал   |
|----|-------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------|--|
| 01 | Патрубок под шланг      | Чугун                       | 27  | Статор                  | Вал: AISI420SS   |
| 02 | Ручка                   | Резина, металл              | 28  | Ротор                   | Шарикоподшипник  |
| 05 | Верхняя крышка          | Чугун                       | 31a | Подшипник               | Шарикоподшипник  |
| 11 | Корпус электродвигателя | Чугун                       | 31b | Подшипник               |  |
| 13 | Корпус насоса           | Чугун                       | 33  | Термозащита двигателя   | Карбид кремния-карбид кремния/<br>Углерод-карбид кремния |
| 14 | Рабочее колесо          | Высокохромистый сплав       | 34  | Механическое уплотнение |  |
| 16 | Всасывающая пластина    | Чугун с шаровидным графитом | 35  | Масляное уплотнение     |  |
| 25 | Всасывающий фильтр      | Сталь                       | 47  | Кабель                  |  |

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления*

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ  
 ООО «РК-Трейд», г. Москва, ул. Гиляровского,  
 д. 57, стр. 1, +7 (499) 430 07 30,  
 solidpump@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

**SOLIDPUMP**