

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС		МОДЕЛЬ: 50TBZ2.2		ЧАСТОТА: 50 Гц	
		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК		50 мм			
НАПОР		Макс: 26 м		Ном: 20 м	
ПОДАЧА		Макс: 0.55 м³/мин		Ном: 0.30 м³/мин	
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ		2.2 кВт			
НАПРЯЖЕНИЕ		3 Øх 400 В			
СИЛА ТОКА		5.0 А			
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ		2 P/ S.S.2850 об/мин			
МЕТОД ПУСКА		Прямой			
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ		F			

60

50

40

30

20

10

0

2.8

2.4

2.0

24

18

12

6

0

5

10

15

20

25

30

35

0

0.25

0.5

НАПОР

КПД

МОЩНОСТЬ

50TBZ2.2


50 Гц

Подача


SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 50TBZ2.2

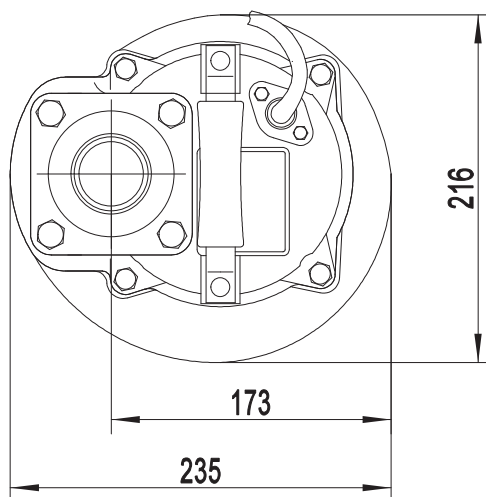


МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
50TBZ2.2	39

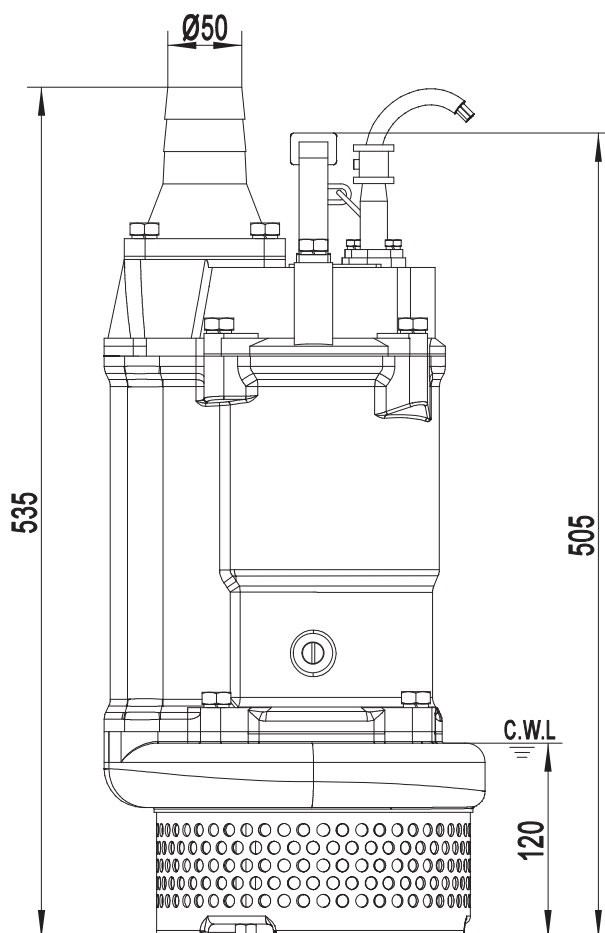

C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

SOLIDPUMP

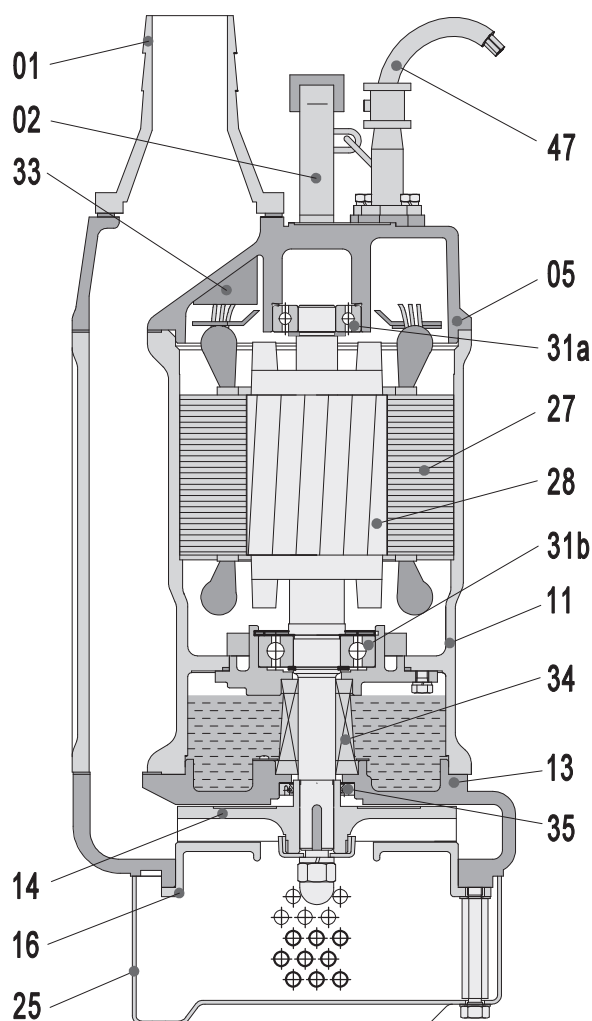

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	27	Статор	Вал: AISI420SS
02	Ручка	Резина, металл	28	Ротор	Шарикоподшипник
05	Верхняя крышка	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
11	Корпус электродвигателя	Чугун	31b	Подшипник	
13	Корпус насоса	Чугун	33	Термозащита двигателя	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-карбид кремния
14	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	34	Механическое уплотнение	
16	Всасывающая пластина	Чугун с шаровидным графитом	35	Масляное уплотнение	
25	Всасывающий фильтр	Сталь	47	Кабель	

*Характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления*

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
ООО «РК-Трейд», г. Москва, ул. Гиляровского,
д. 57, стр. 1, +7 (499) 430 07 30,
solidpump@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

SOLIDPUMP