


ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС			МОДЕЛЬ: 80TBZ1.5			ЧАСТОТА: 50 Гц			
			ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК			80 мм						
НАПОР			Макс: 14.5 м		Ном: 8 м				
ПОДАЧА			Макс: 0.67 м³/мин		Ном: 0.50 м³/мин				
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ			1.5 кВт						
НАПРЯЖЕНИЕ			3 Øх 400 В						
СИЛА ТОКА			3.5 А						
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ			2 P/ S.S.2850 об/мин						
МЕТОД ПУСКА			Прямой						
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ			F						
60 50 40 30 20 10 0 16 12 8 4 1.6 1.3 1.0 НАПОР КПД МОЩНОСТЬ 0 10 20 30 40 0 0.25 0.5 м³/ч м³/мин Подача 80TBZ1.5 50 Гц									
%	кВт	м							
КПД	МОЩНОСТЬ (P1)	НАПОР							


SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 80TBZ1.5

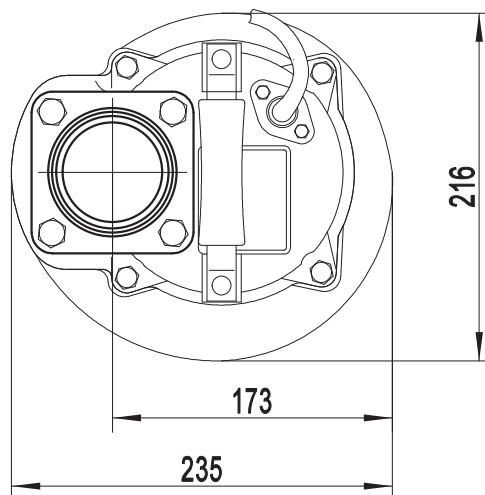


МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
80TBZ1.5	36

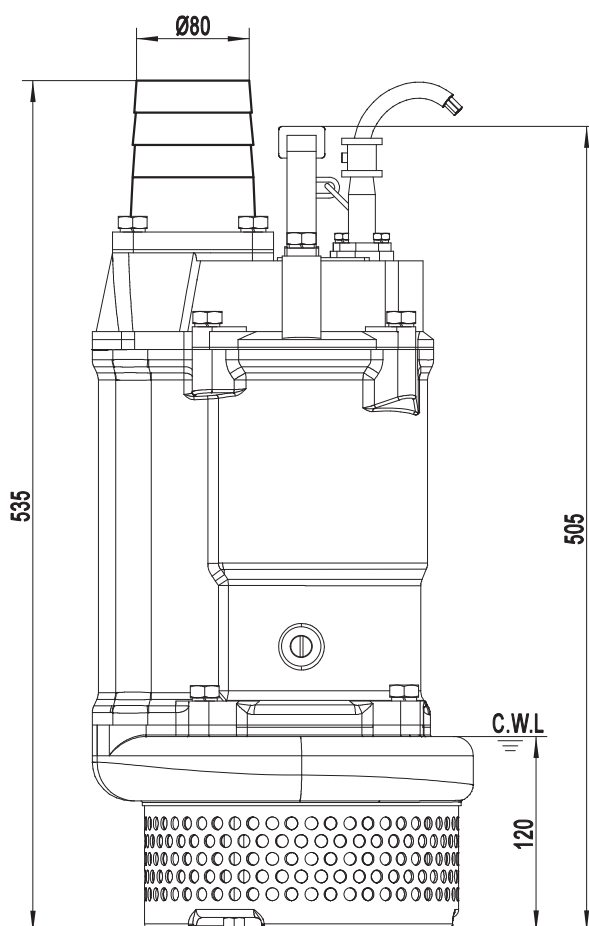

C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

SOLIDPUMP

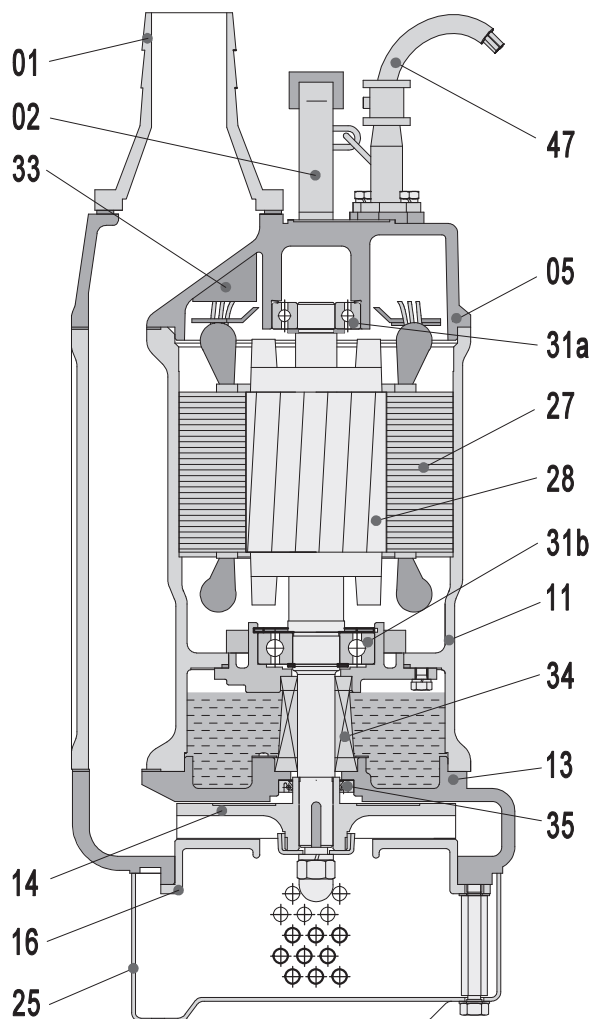

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	27	Статор	Вал: AISI420SS
02	Ручка	Резина, металл	28	Ротор	Шарикоподшипник
05	Верхняя крышка	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
11	Корпус электродвигателя	Чугун	31b	Подшипник	Шарикоподшипник
13	Корпус насоса	Чугун	33	Термозащита двигателя	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-карбид кремния
14	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	34	Механическое уплотнение	
16	Всасывающая пластина	Чугун с шаровидным графитом	35	Масляное уплотнение	
25	Всасывающий фильтр	Сталь	47	Кабель	

*Характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления*

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
ООО «РК-Трейд», г. Москва, ул. Гиляровского,
д. 57, стр. 1, +7 (499) 430 07 30,
solidpump@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

SOLIDPUMP