


ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА


ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС	МОДЕЛЬ: 100TBZE3.7	ЧАСТОТА: 50 Гц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК	100 мм	
НАПОР	Макс: 18.5 м	Ном: 11.5 м
ПОДАЧА	Макс: 1.50 м ³ /мин	Ном: 1.0 м ³ /мин
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3.7 кВт	
НАПРЯЖЕНИЕ	3 Øх 400 В	
СИЛА ТОКА	7.7 А	
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	2 P/ S.S.2850 об/мин	
МЕТОД ПУСКА	Прямой	
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F	

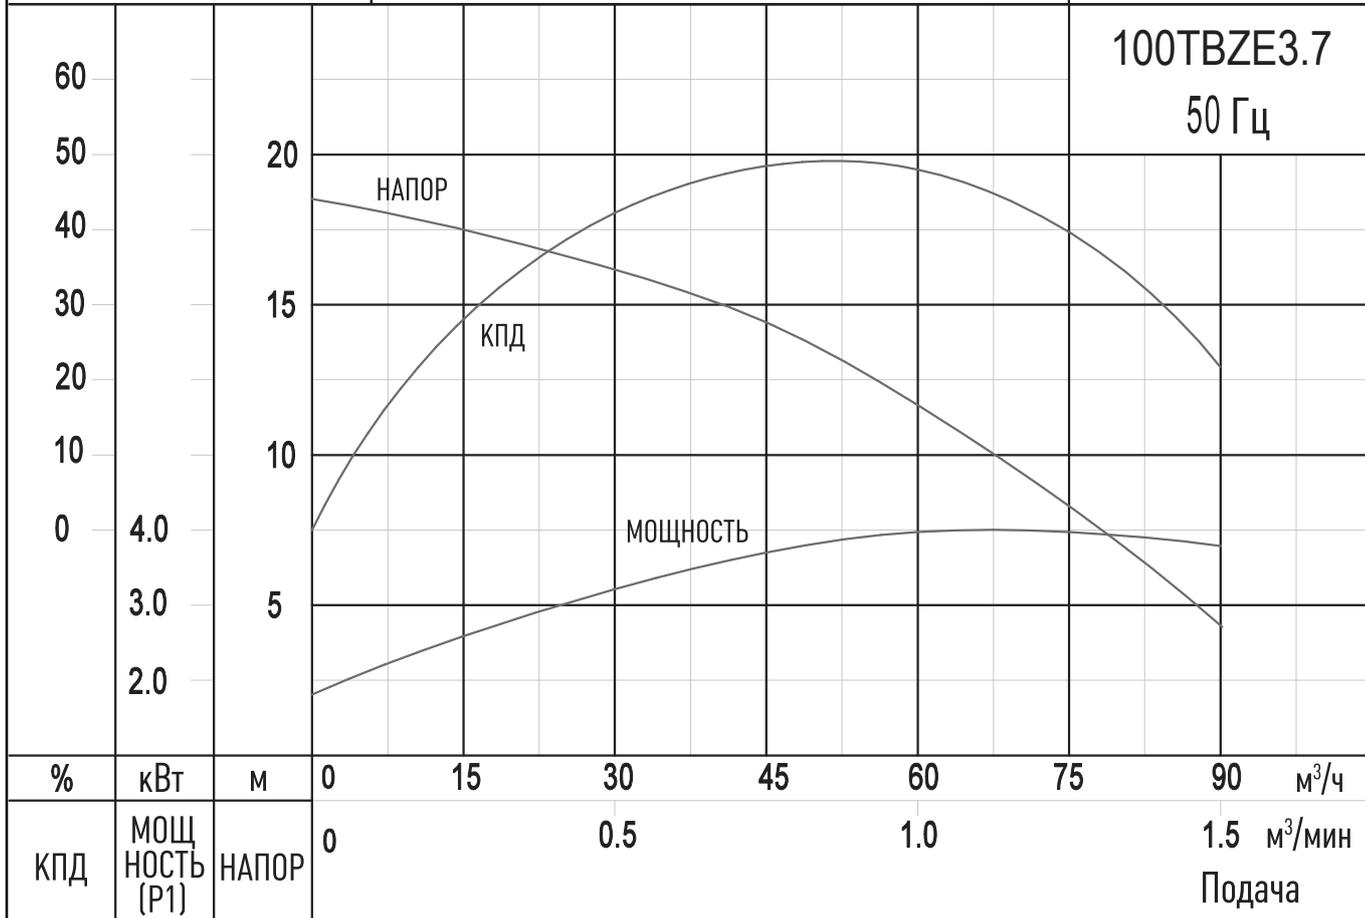

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 100TBZE3.7

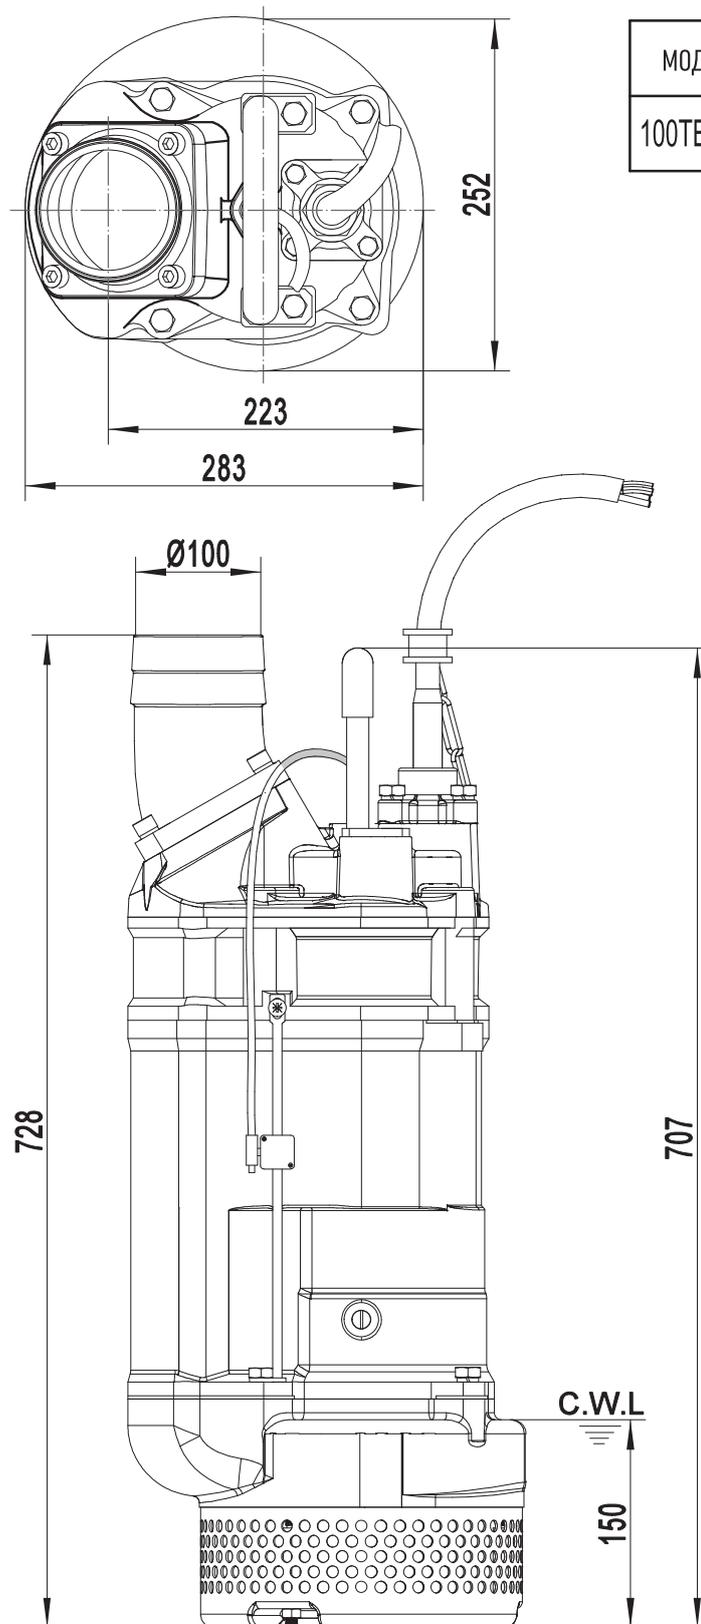

МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
100TBZE3.7	72


C.W.L.: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 100TBZE3.7

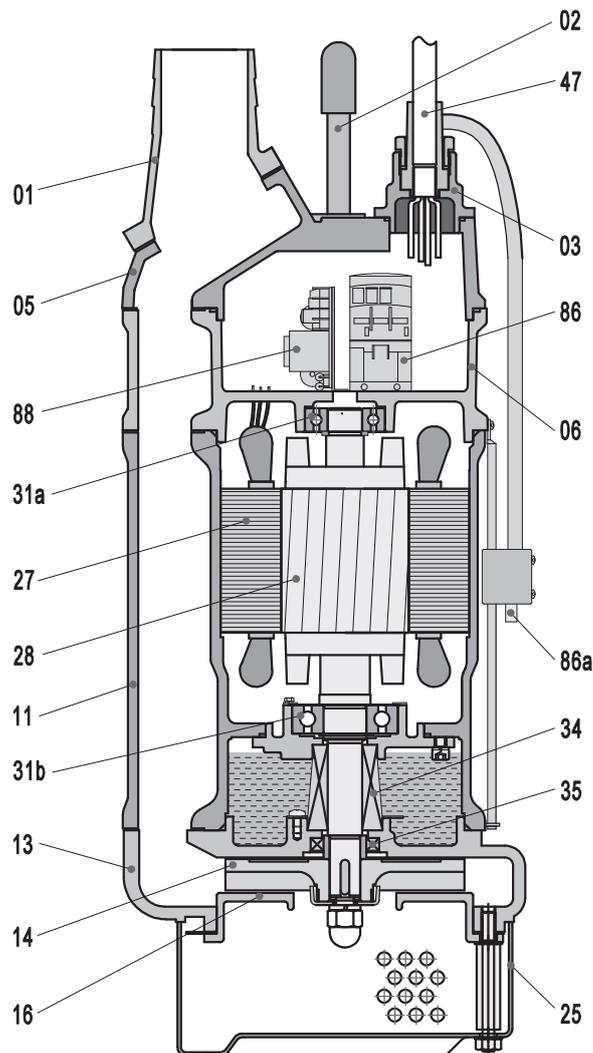

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	27	Статор	
02	Ручка	Резина, металл	28	Ротор	Вал: AISI420SS
03	Кабельный ввод	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
05	Верхняя крышка	Чугун	31b	Подшипник	Шарикоподшипник
06	Верхний держатель направляющих	Чугун	34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-карбид кремния
11	Корпус электродвигателя	Чугун	35	Масляное уплотнение	
13	Корпус насоса	Чугун	47	Кабель	
14	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	86	Контактор переменного тока	
16	Всасывающая пластина	Чугун с шаровидным графитом	86a	Датчик уровня	
25	Всасывающий фильтр	Сталь	88	Контроллер	

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
 ООО «РК-Трейд» Россия, 129110, г. Москва, а/я 28,
 + 7 499 110 04 36, + 7 499 450 78 33
 info@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

SOLIDPUMP