

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 50TBZE2.2

ЧАСТОТА: 50 Гц

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
--	----------------------------

НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК

50 mm

НАПОР

Макс: 26 м

Ном: 20 м

ПОДАЧА

Макс: 0.55 м³/мин

Ном: 0.30 м³/мин

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

2.2 kBT

НАПРЯЖЕНИЕ

3 Øx 400 B

СИЛА ТОКА

5.0 A

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ


2 P/ S.S.2850 об/мин

МЕТОД ПУСКА

Прямой

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ

F

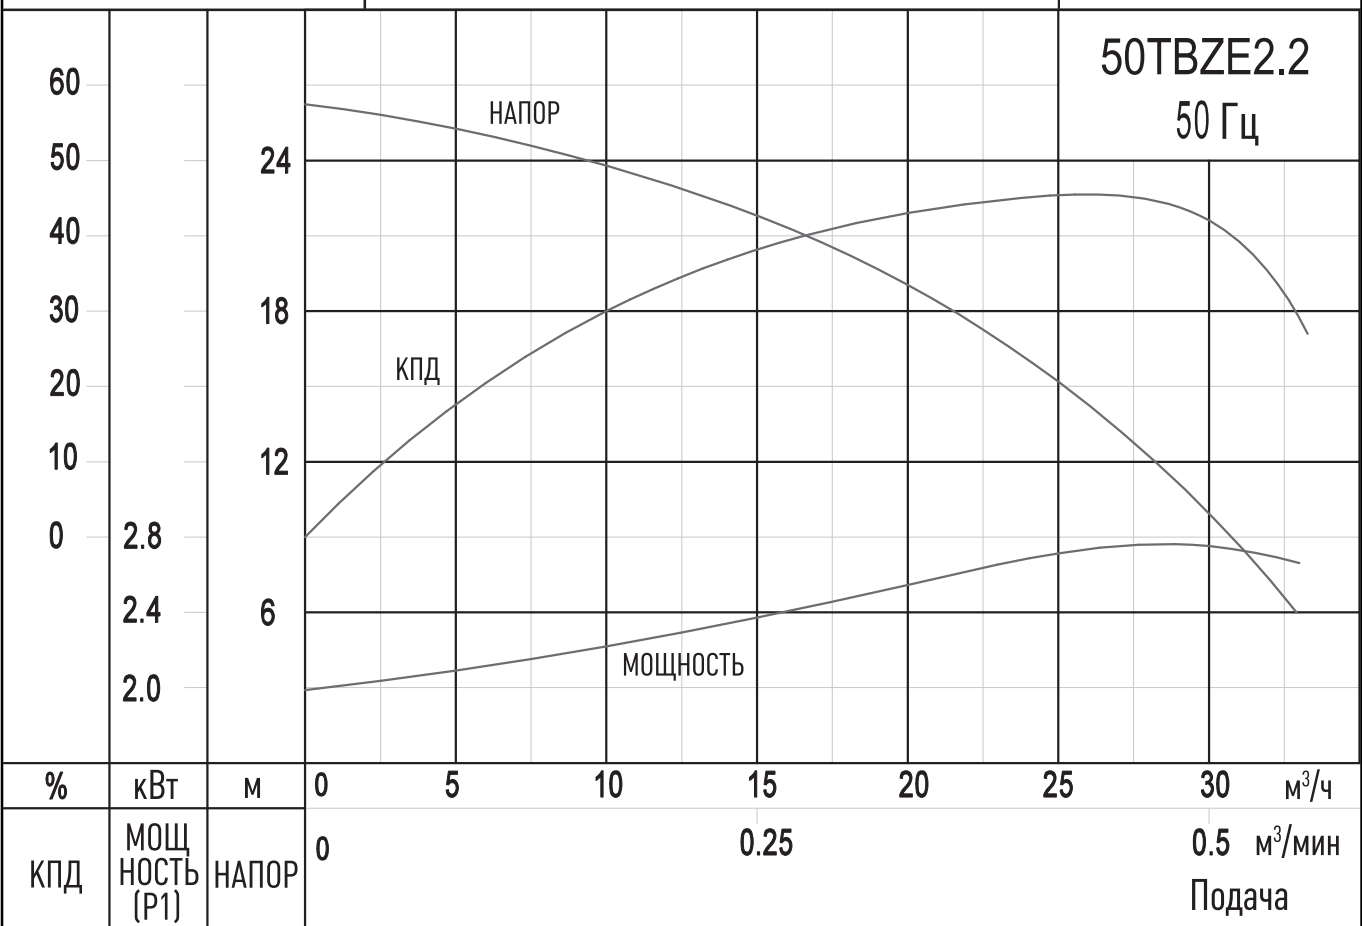


SOLIDPUMP	
-----------	--


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 50TBZE2.2

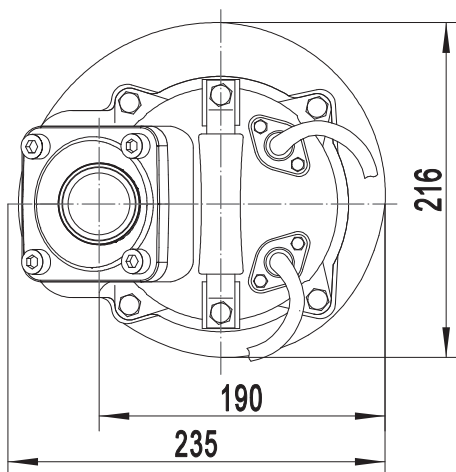

МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
50TBZE2.2	44

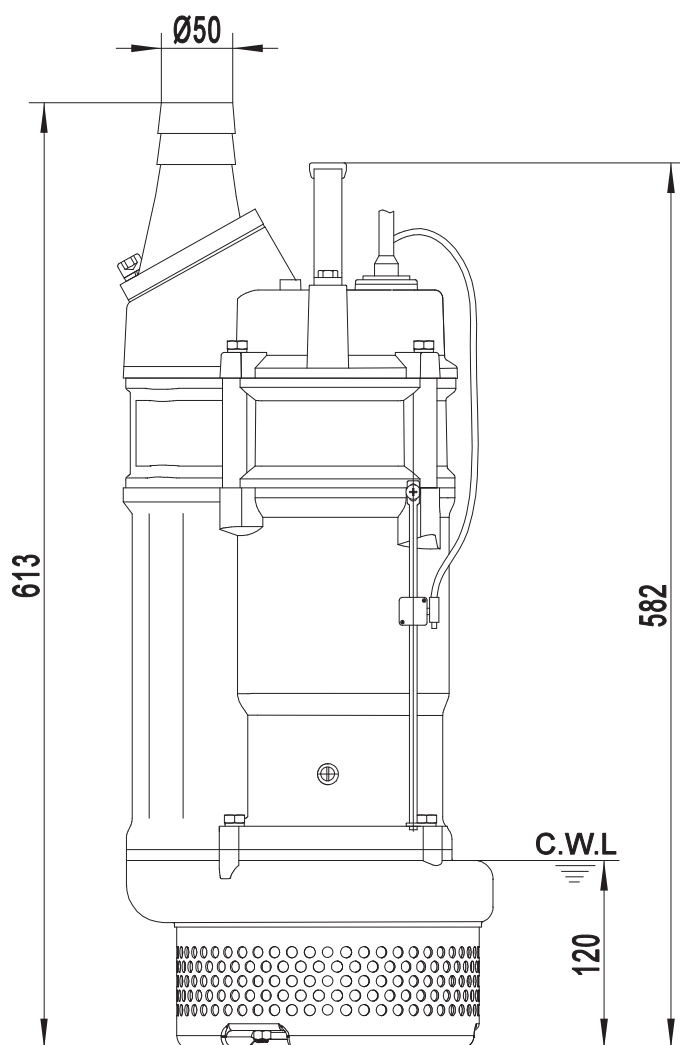


C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 50TBZE2.2

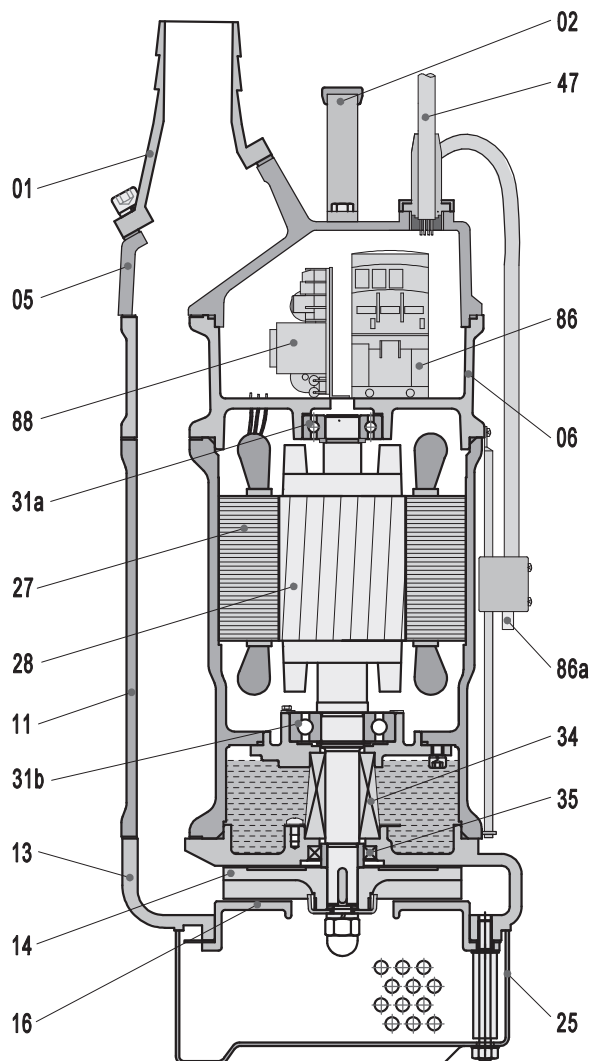

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	28	Ротор	Вал: AISI420SS
02	Ручка	Резина, металл	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
05	Верхняя крышка	Чугун	31b	Подшипник	Шарикоподшипник
06	Верхний держатель направляющих	Чугун	34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-карбид кремния
11	Корпус электродвигателя	Чугун	35	Масляное уплотнение	
13	Корпус насоса	Чугун	47	Кабель	
14	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	86	Контактор переменного тока	
16	Всасывающая пластина	Чугун с шаровидным графитом	86a	Датчик уровня	
25	Всасывающий фильтр	Сталь	88	Контроллер	
27	Статор				

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
ООО «РК-Трейд» Россия, 129110, г. Москва, а/я 28,
+ 7 499 110 04 36, + 7 499 450 78 33
info@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

SOLIDPUMP