


# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА


ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС	МОДЕЛЬ: 80ТВZE3.7	ЧАСТОТА: 50 Гц
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК	80 мм	
НАПОР	Макс: 29 м	Ном: 20 м
ПОДАЧА	Макс: 0.92 м³/мин	Ном: 0.50 м³/мин
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3.7 кВт	
НАПРЯЖЕНИЕ	3 Øх 400 В	
СИЛА ТОКА	7.7 А	
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	2 P/ S.S.2850 об/мин	
МЕТОД ПУСКА	Прямой	
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F	

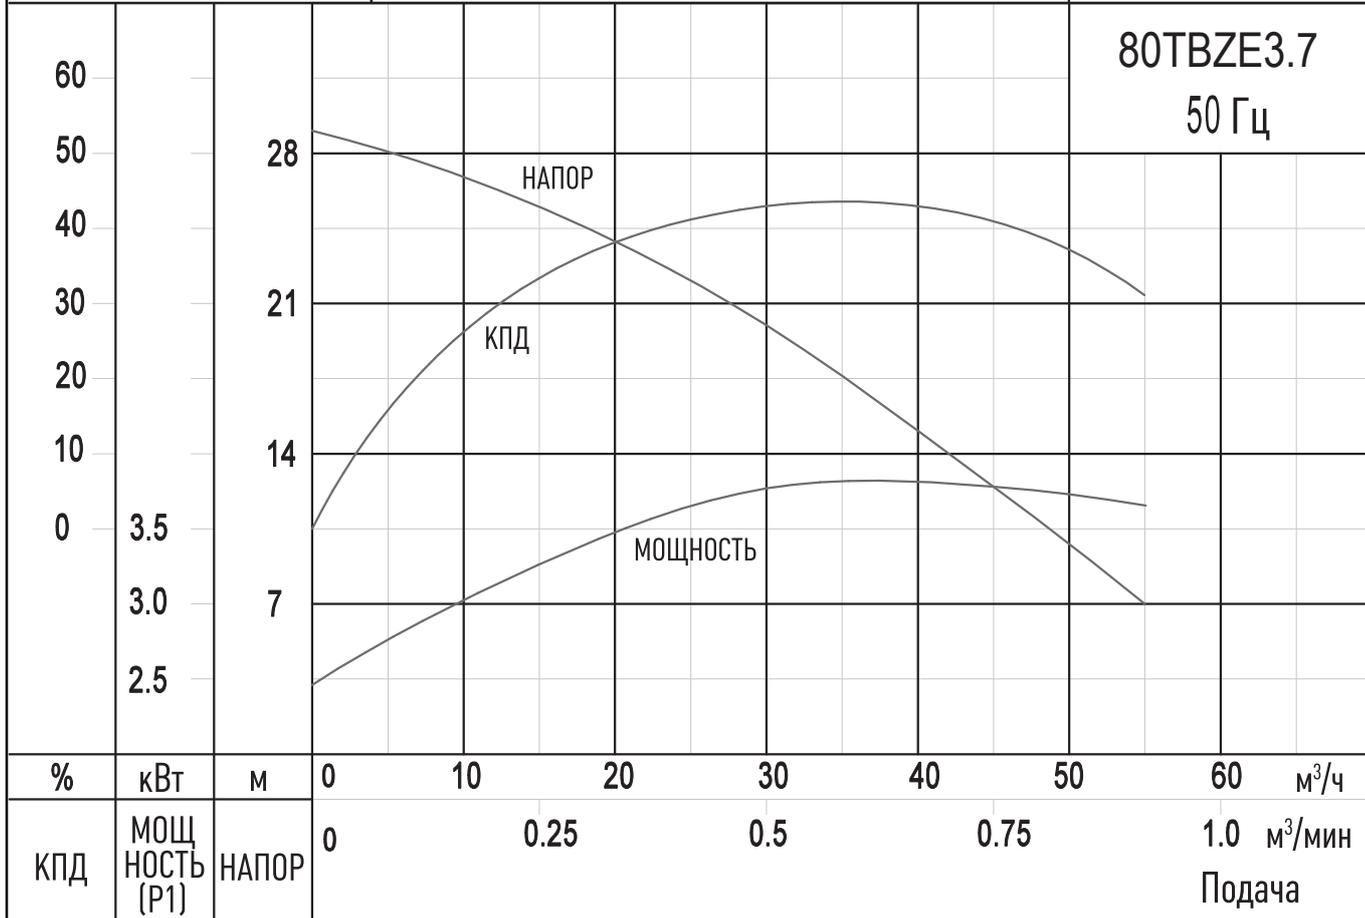


**SOLIDPUMP**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 80TBZE3.7

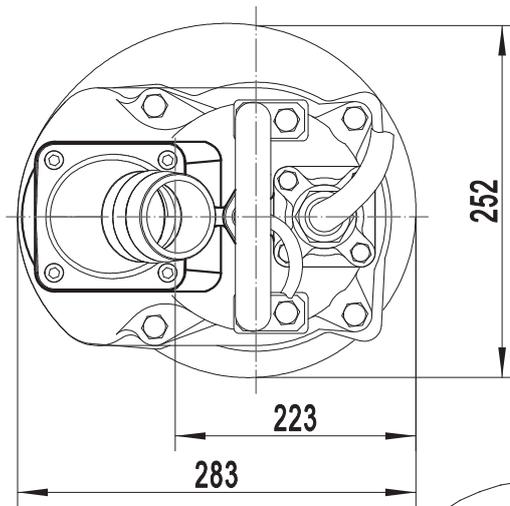

МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
80TBZE3.7	71

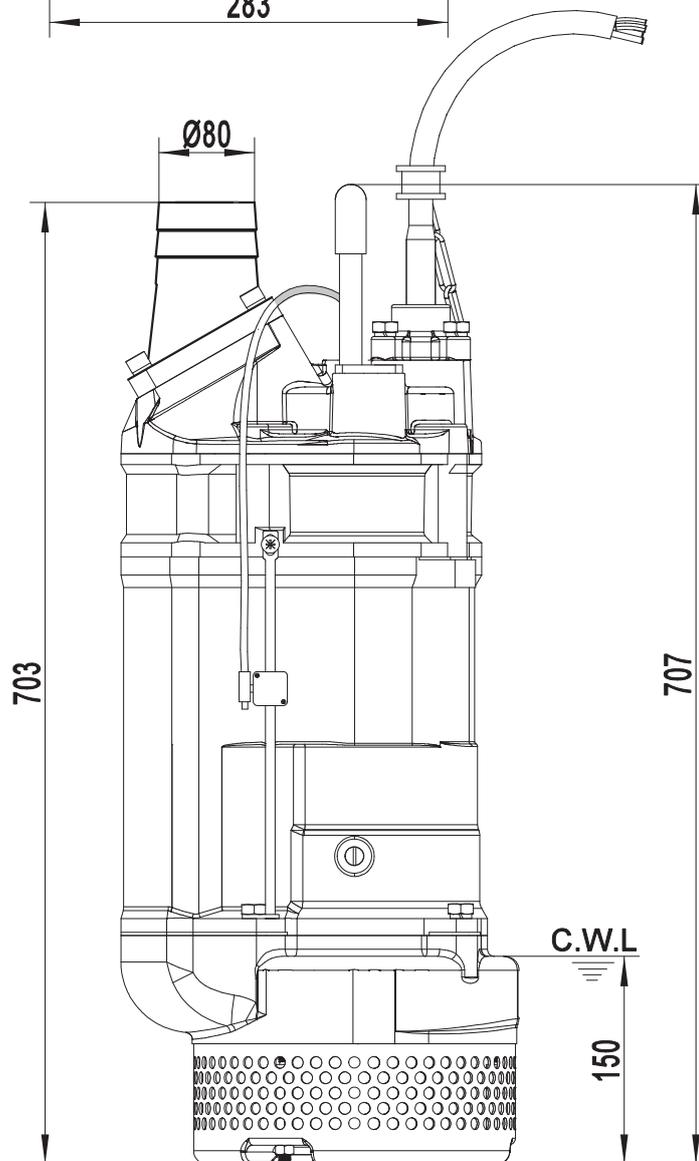


C.W.L.: минимальный уровень воды  
для непрерывной работы

**SOLIDPUMP**

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**  
**ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС**

**МОДЕЛЬ: 80ТВЗЕ3.7**

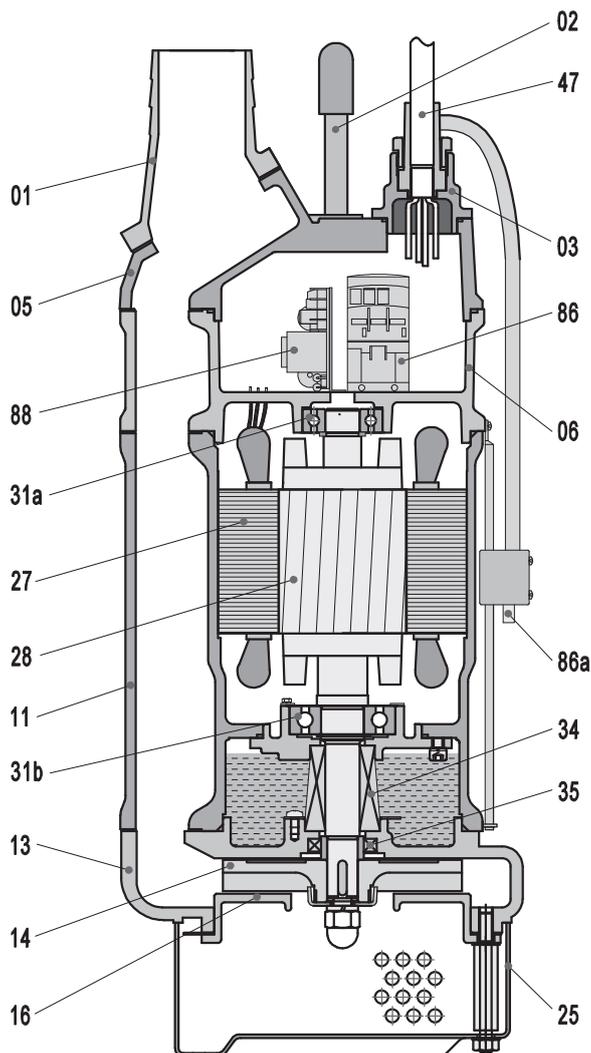

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	27	Статор	
02	Ручка	Резина, металл	28	Ротор	Вал: AISI420SS
03	Кабельный ввод	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
05	Верхняя крышка	Чугун	31b	Подшипник	Шарикоподшипник
06	Верхний держатель направляющих	Чугун	34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-карбид кремния
11	Корпус электродвигателя	Чугун	35	Масляное уплотнение	
13	Корпус насоса	Чугун	47	Кабель	
14	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	86	Контактор переменного тока	
16	Всасывающая пластина	Чугун с шаровидным графитом	86a	Датчик уровня	
25	Всасывающий фильтр	Сталь	88	Контроллер	

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления*

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ  
 ООО «РК-Трейд» Россия, 129110, г. Москва, а/я 28,  
 + 7 499 110 04 36, + 7 499 450 78 33  
 info@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

**SOLIDPUMP**