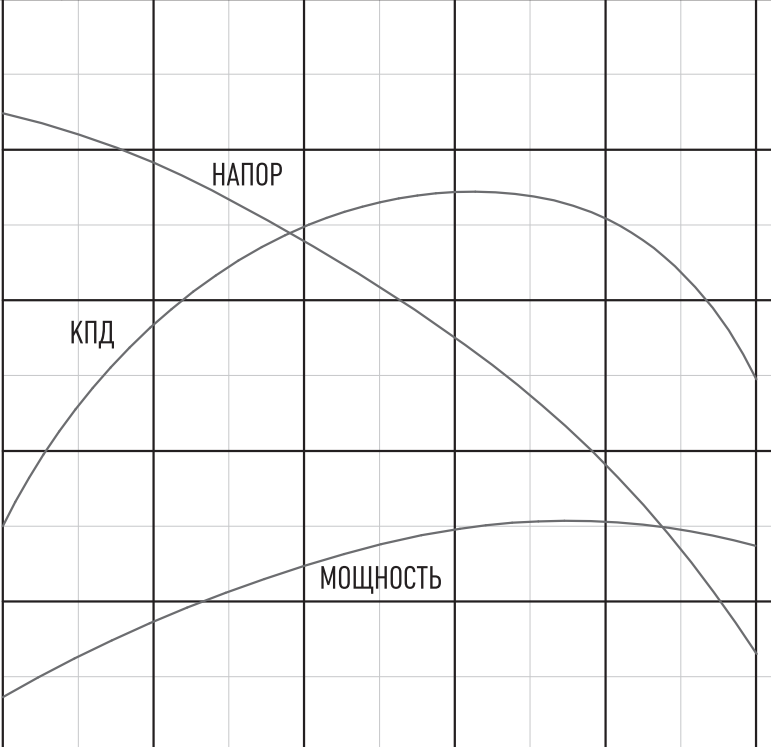


ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА


ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС				МОДЕЛЬ: 80TBZE5.5				ЧАСТОТА: 50 Гц			
				ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК				80 мм							
НАПОР				Макс: 34 м		Ном: 25 м					
ПОДАЧА				Макс: 1.25 м³/мин		Ном: 0.60 м³/мин					
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ				5.5 кВт							
НАПРЯЖЕНИЕ				3 Øх 400 В							
СИЛА ТОКА				11.4 А							
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ				2 P/ S.S.2850 об/мин							
МЕТОД ПУСКА				Прямой							
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ				F							
								80TBZE5.5 50 Гц			
%	кВт	м	0	15	30	45	60	75	90	м³/ч	
КПД	МОЩНОСТЬ (P1)	НАПОР	0		0.5	1.0		1.5	м³/мин		
			Подача								

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 80TBZE5.5

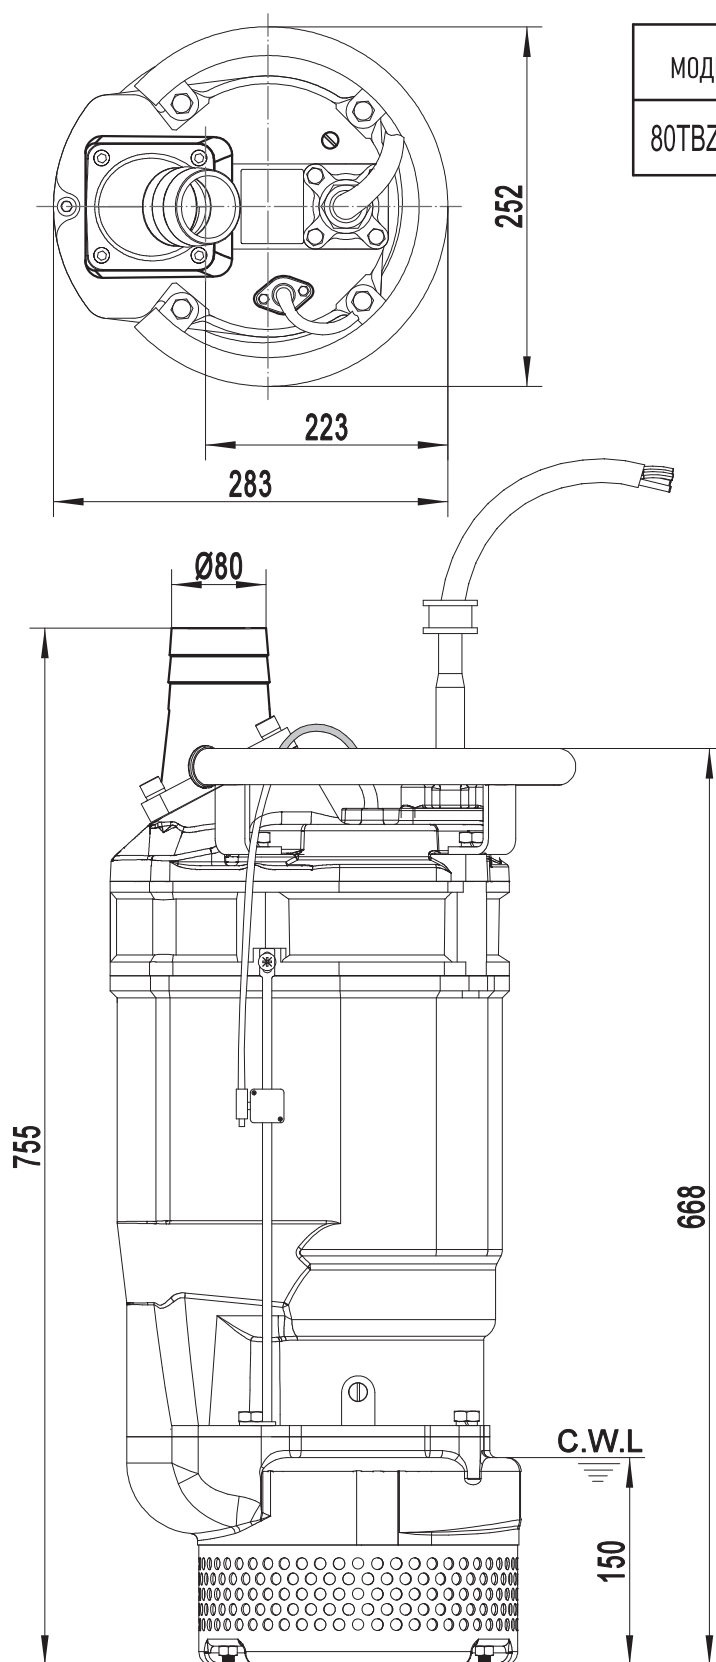

МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
80TBZE5.5	85.5


C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 80TBZE5.5

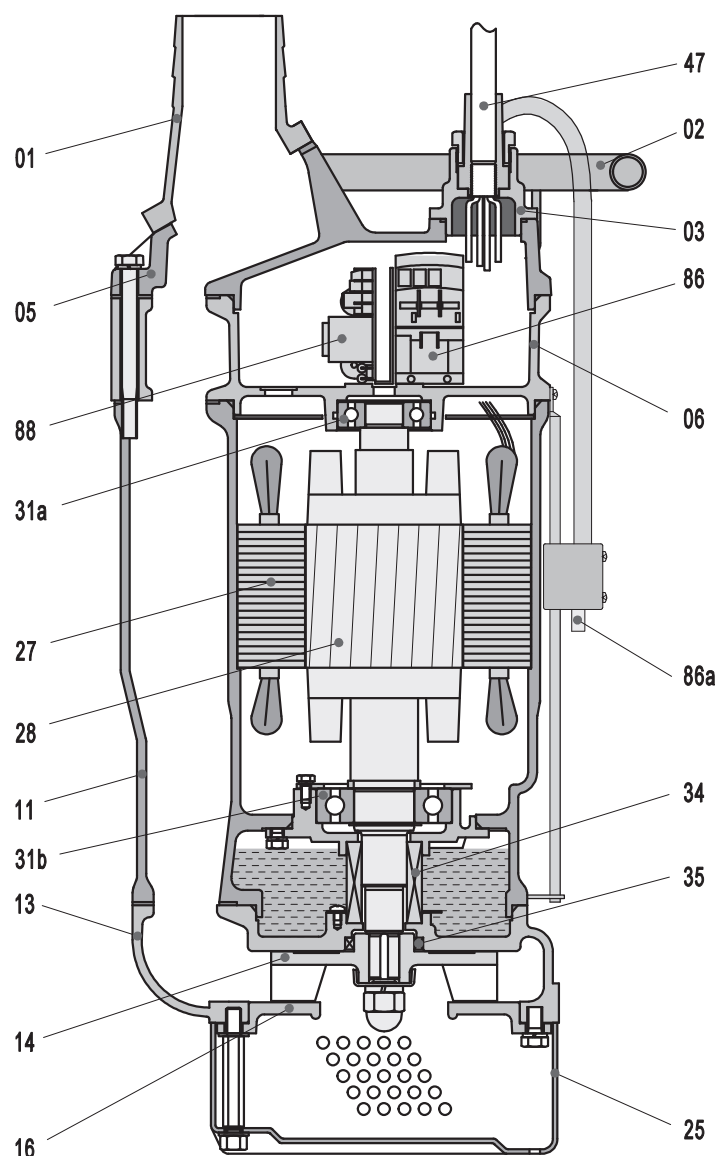

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	27	Статор	
02	Ручка	Сталь	28	Ротор	Вал: AISI420SS
03	Кабельный ввод	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
05	Верхняя крышка	Чугун	31b	Подшипник	Шарикоподшипник
06	Верхний держатель направляющих	Чугун	34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/Углерод-карбид кремния
11	Корпус электродвигателя	Чугун	35	Масляное уплотнение	
13	Корпус насоса	Чугун	47	Кабель	
14	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	86	Контактор переменного тока	
16	Всасывающая пластина	Чугун с шаровидным графитом	86a	Датчик уровня	
25	Всасывающий фильтр	Сталь	88	Контроллер	

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
 ООО «РК-Трейд» Россия, 129110, г. Москва, а/я 28,
 + 7 499 110 04 36, + 7 499 450 78 33
 info@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

SOLIDPUMP