

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА


ТИП: ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 100ТВД3.7

ЧАСТОТА: 50 Гц

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК	100 мм	
НАПОР	Макс: 18 м	Ном: 11 м
ПОДАЧА	Макс: 1.5 м <sup>3</sup> /мин	Ном: 1.0 м <sup>3</sup> /мин
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3.7 кВт	
НАПРЯЖЕНИЕ	3 Øx 400 В	
СИЛА ТОКА	7.7 А	
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	2 P/ S.S.2850 об/мин	
МЕТОД ПУСКА	Прямой	
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F	

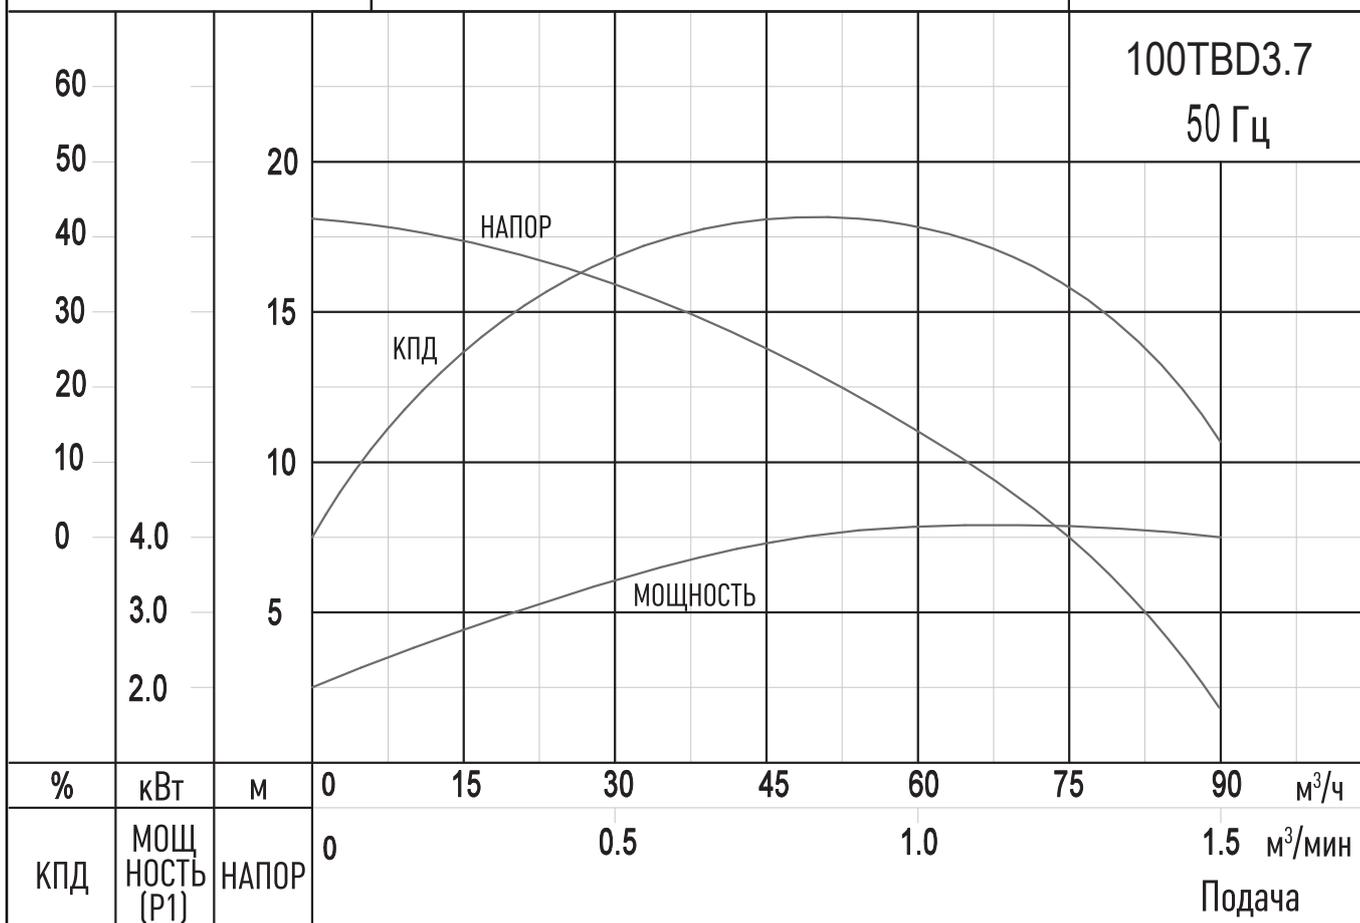

**SOLIDPUMP**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 100TBD3.7

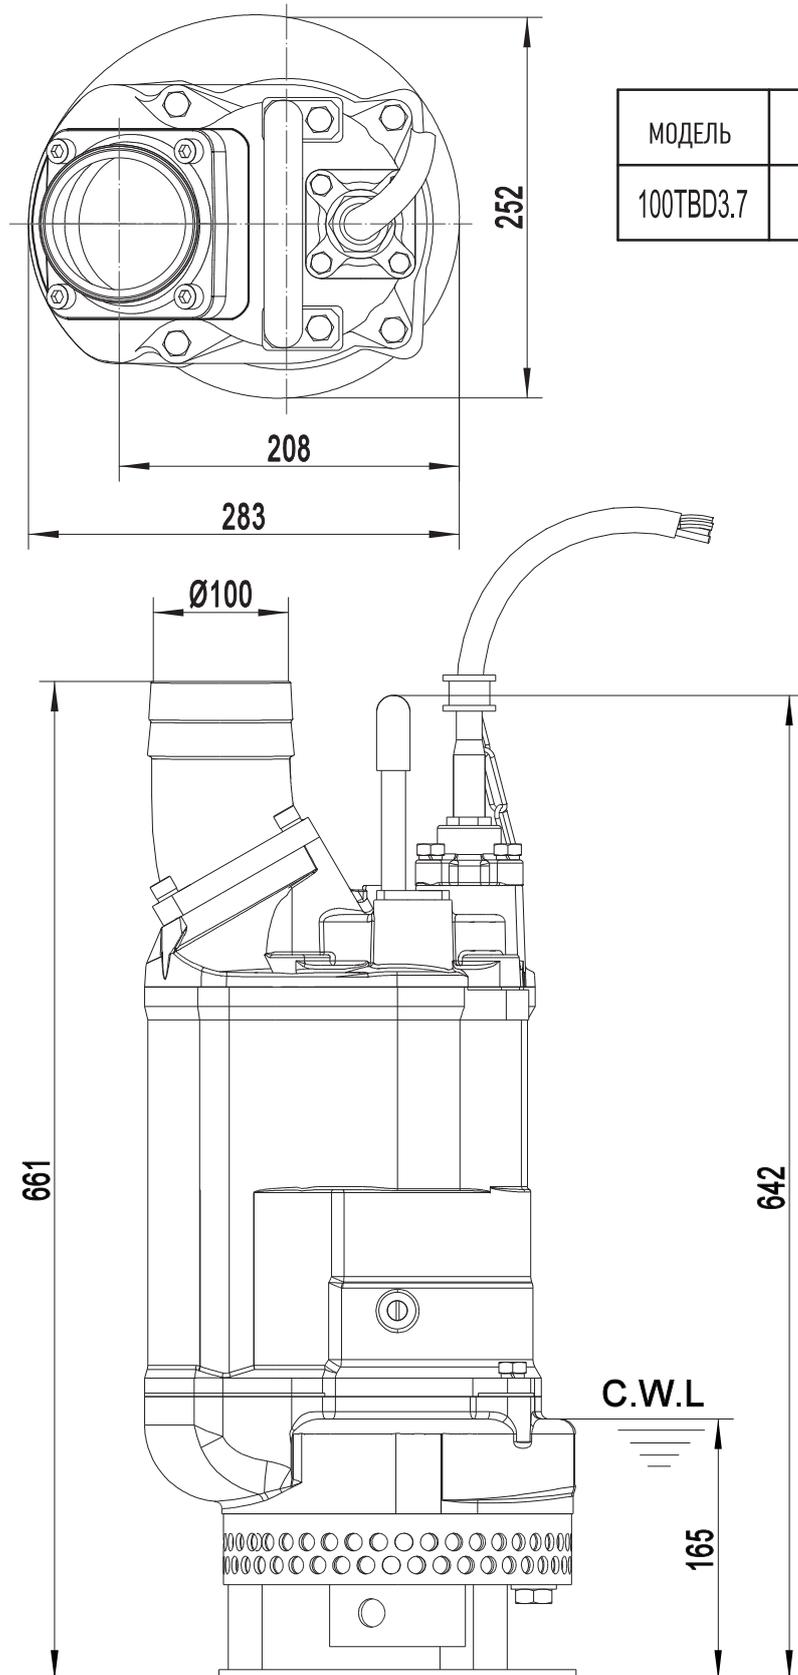


МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
100TBD3.7	65

C.W.L: минимальный уровень воды  
для непрерывной работы

**SOLIDPUMP**

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**  
**ТИП: ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС**

**МОДЕЛЬ: 100TBD3.7**

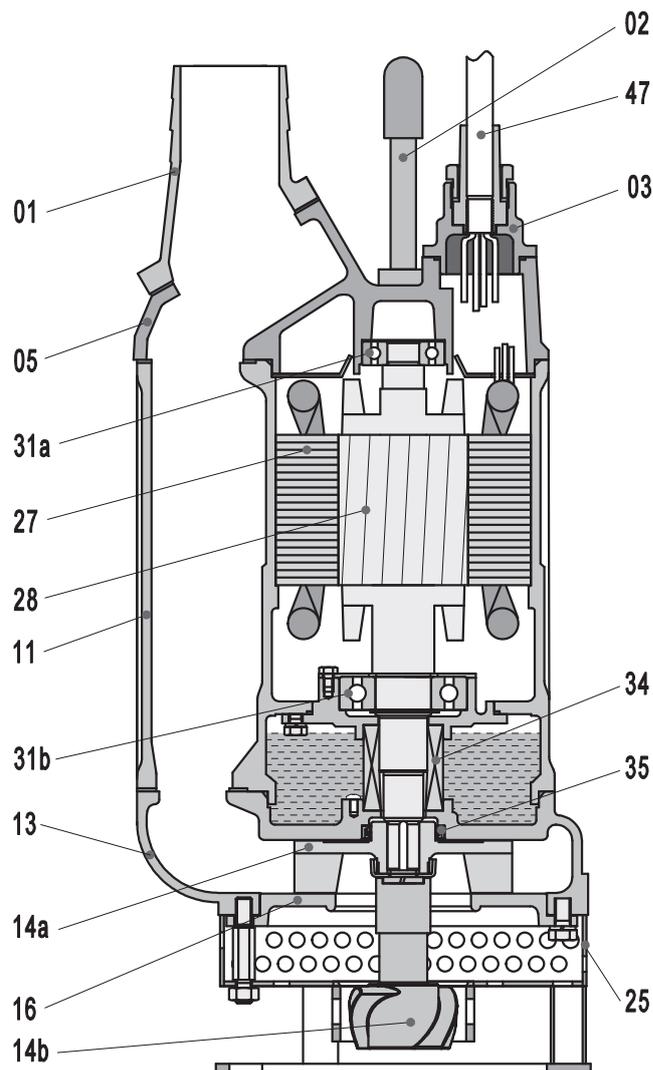

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	25	Всасывающий фильтр	Сталь
02	Ручка	Резина, металл	27	Статор	
03	Кабельный ввод	Чугун	28	Ротор	Вал: AISI420SS
05	Верхняя крышка	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
11	Корпус электродвигателя	Чугун	31b	Подшипник	Шарикоподшипник
13	Корпус насоса	Чугун	34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-карбид кремния
14a	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	35	Масляное уплотнение	
14b	Агитатор	Высокохромистый сплав	47	Кабель	
16	Всасывающая пластина	Чугун с шаровидным графитом			

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления*

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ  
 ООО «РК-Трейд», г. Москва, ул. Гиляровского,  
 д. 57, стр. 1, +7 (499) 430 07 30,  
 solidpump@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

**SOLIDPUMP**