


ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС			МОДЕЛЬ: 100TBD5.5			ЧАСТОТА: 50 Гц		
			ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК			100 мм					
НАПОР			Макс: 23 м			Ном: 15 м		
ПОДАЧА			Макс: 1.67 м³/мин			Ном: 1.0 м³/мин		
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ			5.5 кВт					
НАПРЯЖЕНИЕ			3 Øх 400 В					
СИЛА ТОКА			11.4 А					
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ			2 P/ S.S.2850 об/мин					
МЕТОД ПУСКА			Прямой					
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ			F					


SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 100TBD5.5

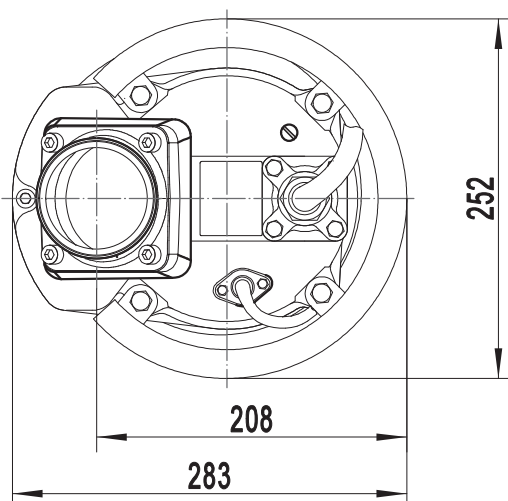


МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
100TBD5.5	78

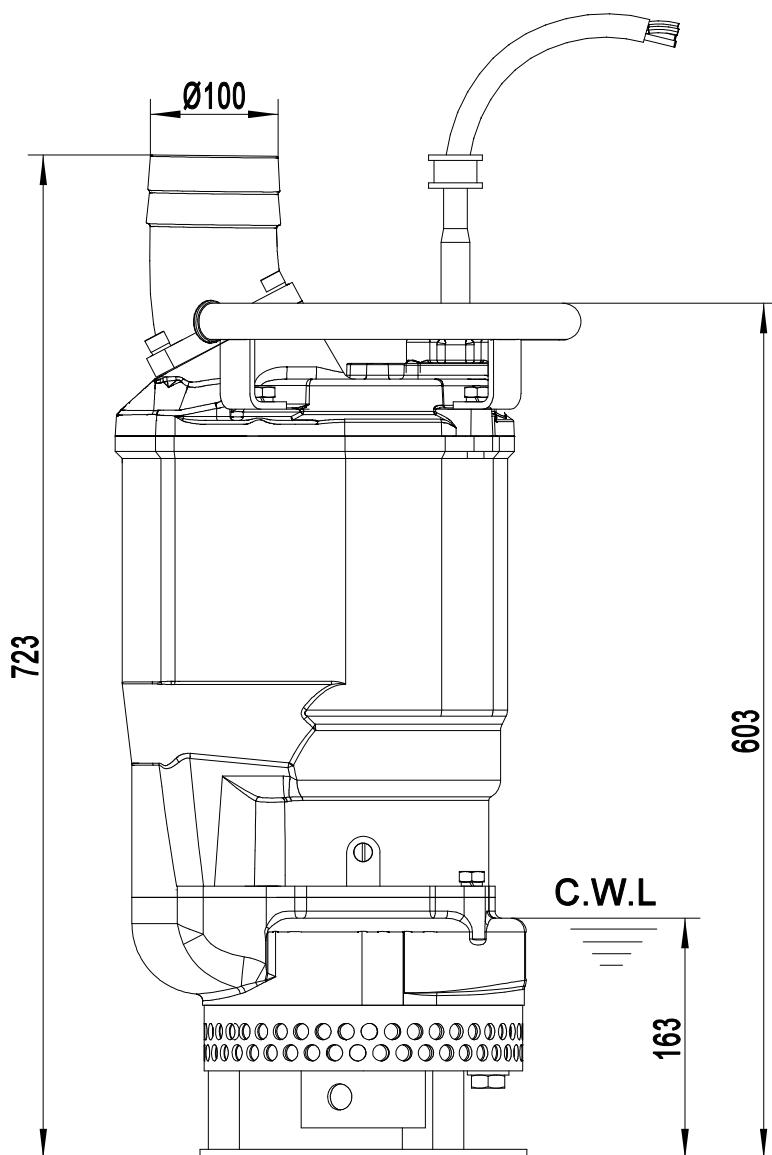

C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

SOLIDPUMP

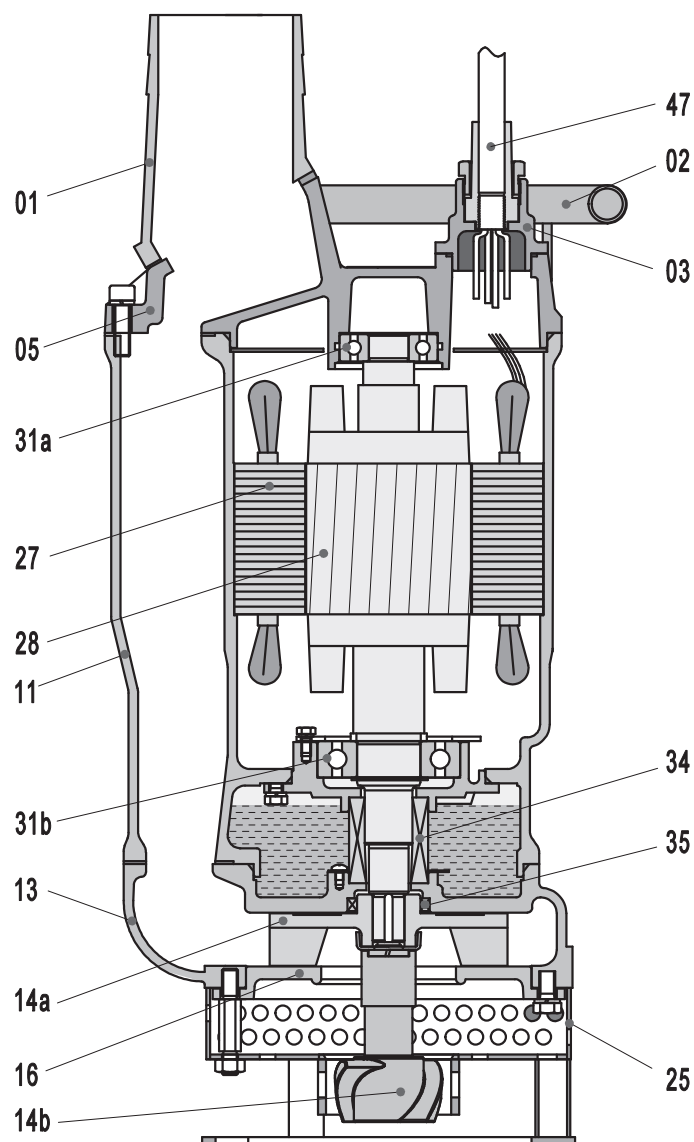

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	25	Всасывающий фильтр	Сталь
02	Ручка	Сталь	27	Статор	
03	Кабельный ввод	Чугун	28	Ротор	Вал: AISI420SS
05	Верхняя крышка	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
11	Корпус электродвигателя	Чугун	31b	Подшипник	Шарикоподшипник
13	Корпус насоса	Чугун	34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-карбид кремния
14a	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	35	Масляное уплотнение	
14b	Агитатор	Высокохромистый сплав	47	Кабель	
16	Всасывающая пластина	Чугун с шаровидным графитом			

*Характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления*

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
ООО «РК-Трейд», г. Москва, ул. Гиляровского,
д. 57, стр. 1, +7 (499) 430 07 30,
solidpump@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

SOLIDPUMP