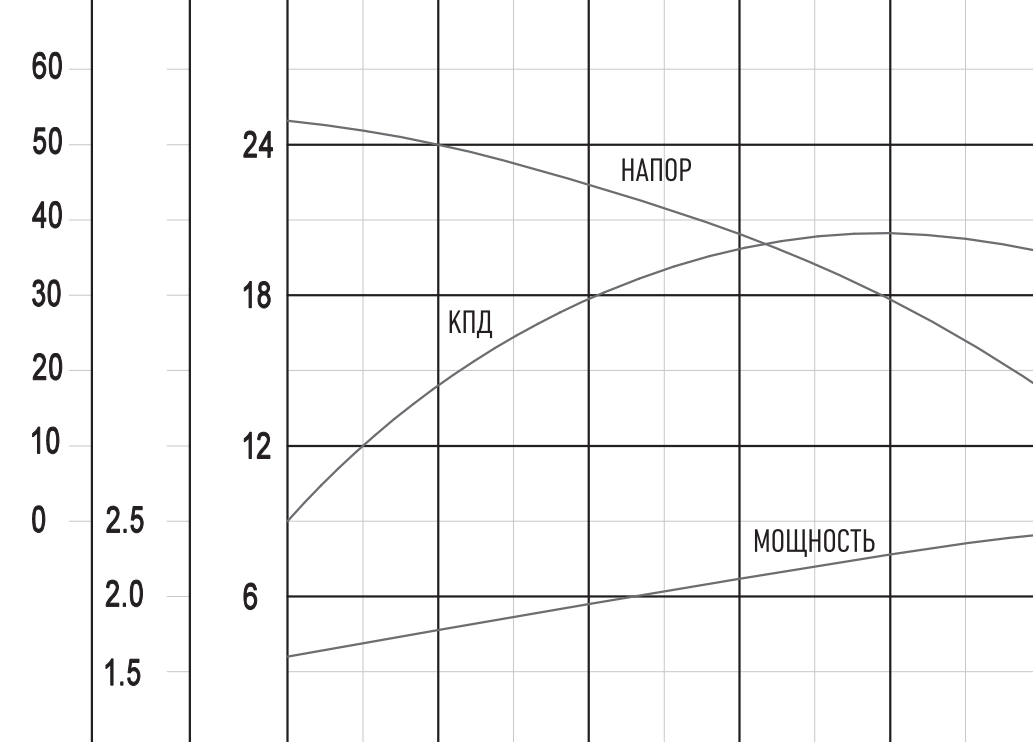


ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС			МОДЕЛЬ: 50TBDE2.2			ЧАСТОТА: 50 Гц		
			ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК			50 мм					
НАПОР			Макс: 25 м			Ном: 19 м		
ПОДАЧА			Макс: 0.50 м³/мин			Ном: 0.30 м³/мин		
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ			2.2 кВт					
НАПРЯЖЕНИЕ			3 Øх 400 В					
СИЛА ТОКА			5.0 А					
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ			2 P/ S.S.2850 об/мин					
МЕТОД ПУСКА			Прямой					
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ			F					


										50TBDE2.2 50 Гц	
%	кВт	м	0	5	10	15	20	25	30	м³/ч	
кПД	МОЩНОСТЬ (P1)	НАПОР	0			0.25				0.5 м³/мин	
						Подача					

SOLIDPUMP


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 50TBDE2.2

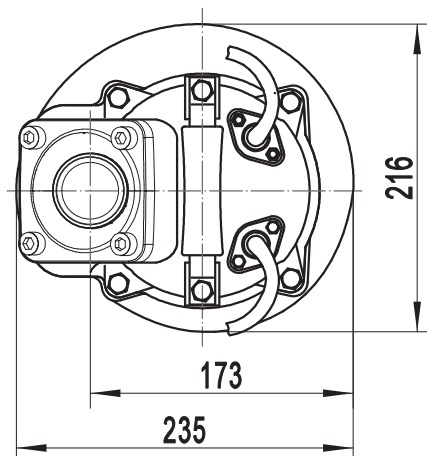

МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
50TBDE2.2	46

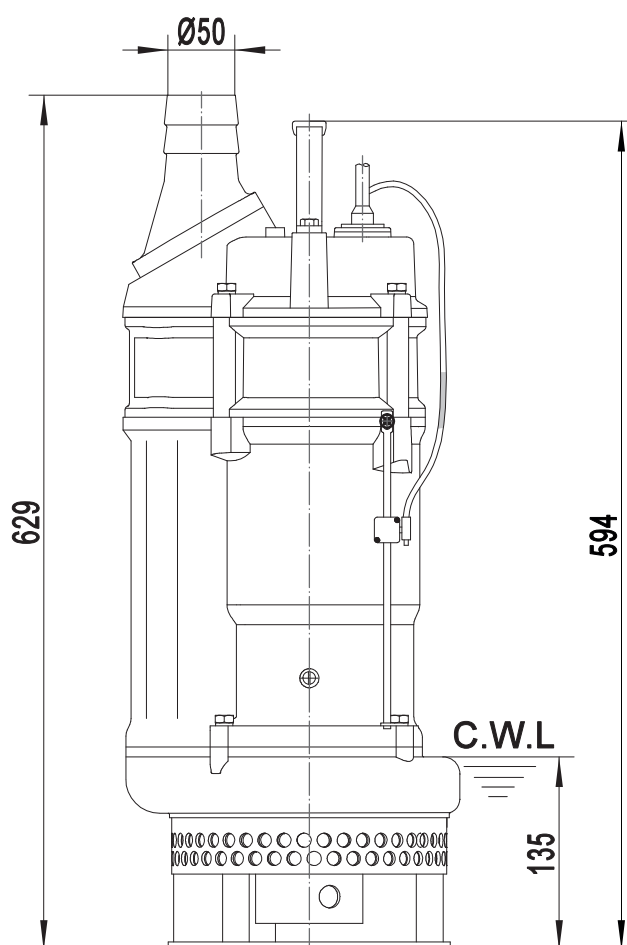


C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 50TBDE2.2

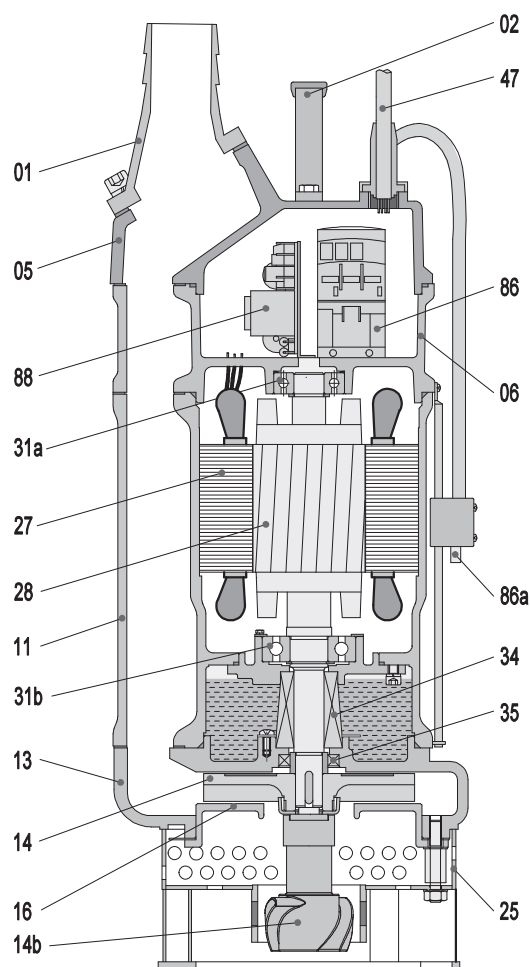

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	27	Статор	
02	Ручка	Резина, металл	28	Ротор	Вал: AISI420SS
05	Верхняя крышка	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
06	Верхний держатель направляющих	Чугун	31b	Подшипник	Шарикоподшипник
11	Корпус электродвигателя	Чугун	34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-карбид кремния
13	Корпус насоса	Чугун	35	Масляное уплотнение	
14a	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	47	Кабель	
14b	Агитатор	Высокохромистый сплав	86	Контактор переменного тока	
16	Всасывающая пластина	Чугун с шаровидным графитом	86a	Датчик уровня	
25	Всасывающий фильтр	Сталь	88	Контроллер	

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
 ООО «РК-Трейд» Россия, 129110, г. Москва, а/я 28,
 + 7 499 110 04 36, + 7 499 450 78 33
 info@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

SOLIDPUMP