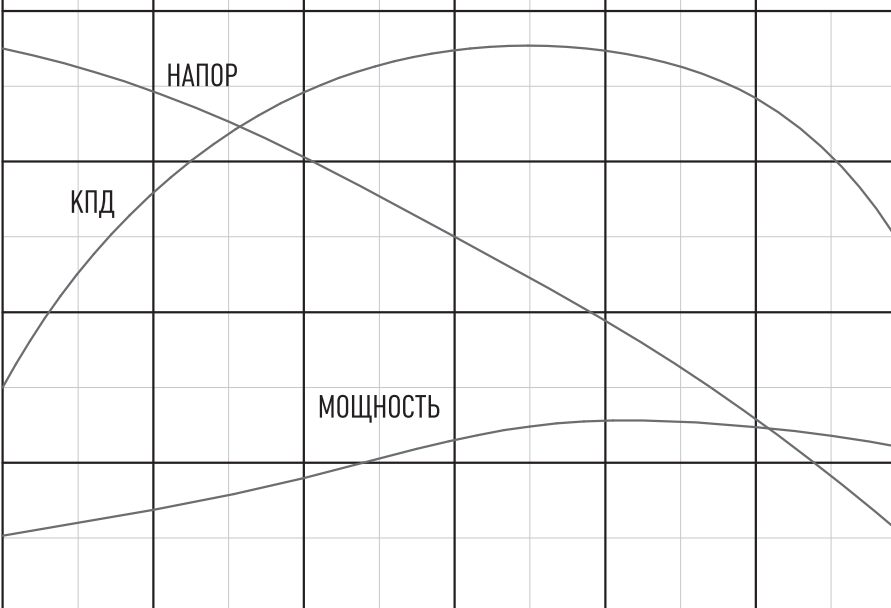


# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

|                                              |  |  |                            |  |  |                 |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|-----------------|--|--|
| ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС |  |  | МОДЕЛЬ: 80TBDE3.7          |  |  | ЧАСТОТА: 50 Гц  |  |  |
|                                              |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |                 |  |  |
| НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК                            |  |  | 80 мм                      |  |  |                 |  |  |
| НАПОР                                        |  |  | Макс: 30 м                 |  |  | Ном: 20 м       |  |  |
| ПОДАЧА                                       |  |  | Макс: 1.0 м³/мин           |  |  | Ном: 0.5 м³/мин |  |  |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ                           |  |  | 3.7 кВт                    |  |  |                 |  |  |
| НАПРЯЖЕНИЕ                                   |  |  | 3 Øх 400 В                 |  |  |                 |  |  |
| СИЛА ТОКА                                    |  |  | 7.7 А                      |  |  |                 |  |  |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ                             |  |  | 2 P/ S.S.2850 об/мин       |  |  |                 |  |  |
| МЕТОД ПУСКА                                  |  |  | Прямой                     |  |  |                 |  |  |
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ                               |  |  | F                          |  |  |                 |  |  |
|                                              |  |  |                            |  |  |                 |  |  |


|           |               |       |                                                                                      |      |     |      |     |        |  |        |
|-----------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|--------|--|--------|
| 80TBDE3.7 |               |       |                                                                                      |      |     |      |     |        |  |        |
| 50 Гц     |               |       |                                                                                      |      |     |      |     |        |  |        |
| 60        |               |       |  |      |     |      |     |        |  |        |
| 50        |               |       |                                                                                      |      |     |      |     |        |  |        |
| 40        |               |       |                                                                                      |      |     |      |     |        |  |        |
| 30        |               |       |                                                                                      |      |     |      |     |        |  |        |
| 20        |               |       |                                                                                      |      |     |      |     |        |  |        |
| 10        |               |       |                                                                                      |      |     |      |     |        |  |        |
| 0         | 4.5           |       |                                                                                      |      |     |      |     |        |  |        |
|           | 3.5           | 8     |                                                                                      |      |     |      |     |        |  |        |
|           | 2.5           |       |                                                                                      |      |     |      |     |        |  |        |
| %         | кВт           | м     |                                                                                      |      |     |      |     |        |  | 0      |
| кПД       | МОЩНОСТЬ (P1) | НАПОР | 0                                                                                    | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | м³/мин |  | Подача |

SOLIDPUMP


# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 80TBDE3.7

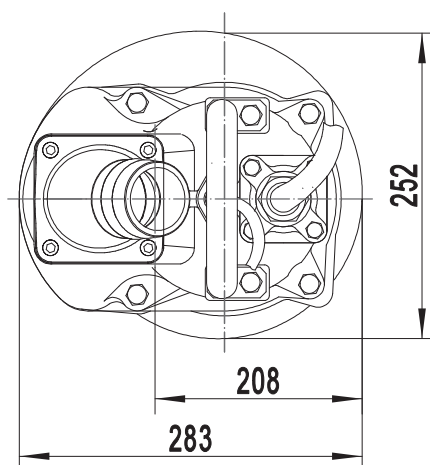

| МОДЕЛЬ    | МАССА, КГ |
|-----------|-----------|
| 80TBDE3.7 | 72        |

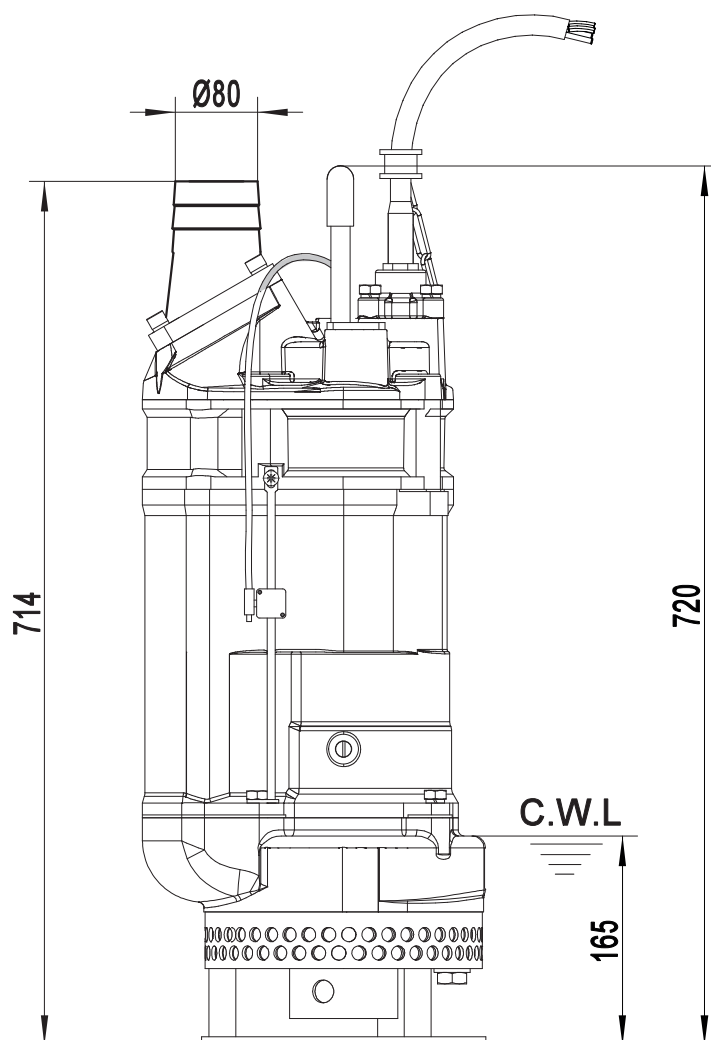


C.W.L: минимальный уровень воды  
для непрерывной работы

**SOLIDPUMP**

# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИП: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 80TBDE3.7

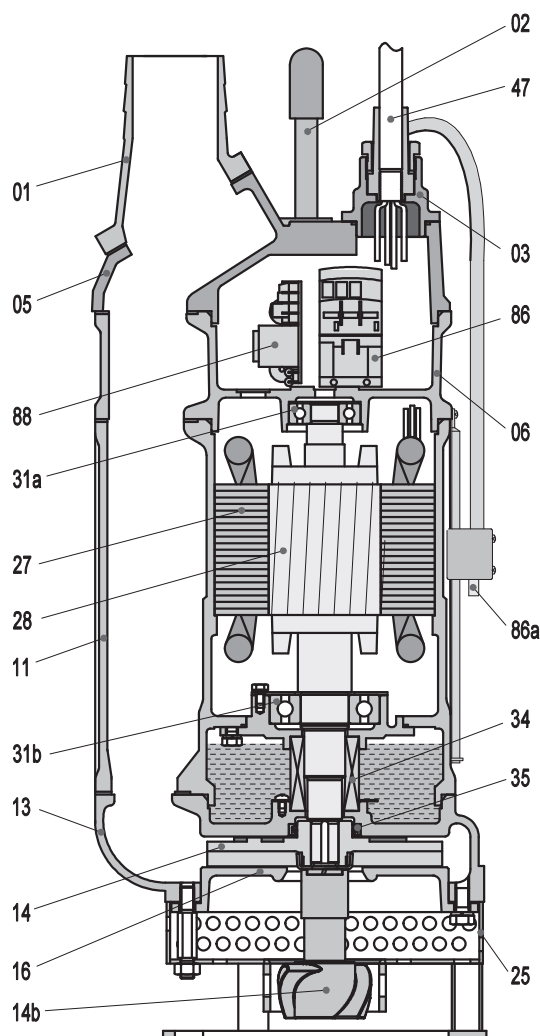

| №   | Наименование                   | Материал                    | №   | Наименование               | Материал                                                    |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 01  | Патрубок под шланг             | Чугун                       | 27  | Статор                     |                                                             |
| 02  | Ручка                          | Резина, металл              | 28  | Ротор                      | Вал: AISI420SS                                              |
| 03  | Кабельный ввод                 | Чугун                       | 31a | Подшипник                  | Шарикоподшипник                                             |
| 05  | Верхняя крышка                 | Чугун                       | 31b | Подшипник                  | Шарикоподшипник                                             |
| 06  | Верхний держатель направляющих | Чугун                       | 34  | Механическое уплотнение    | Карбид кремния-карбид кремния/карбид кремния-карбид кремния |
| 11  | Корпус электродвигателя        | Чугун                       | 35  | Масляное уплотнение        |                                                             |
| 13  | Корпус насоса                  | Чугун                       | 47  | Кабель                     |                                                             |
| 14a | Рабочее колесо                 | Высокохромистый сплав       | 86  | Контактор переменного тока |                                                             |
| 14b | Агитатор                       | Высокохромистый сплав       | 86a | Датчик уровня              |                                                             |
| 16  | Всасывающая пластина           | Чугун с шаровидным графитом | 88  | Контроллер                 |                                                             |
| 25  | Всасывающий фильтр             | Сталь                       |     |                            |                                                             |

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления*

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ  
 ООО «РК-Трейд» Россия, 129110, г. Москва, а/я 28,  
 + 7 499 110 04 36, + 7 499 450 78 33  
 info@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

**SOLIDPUMP**