



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС			МОДЕЛЬ: 150TBS11			ЧАСТОТА: 50 Гц		
			ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК			150 мм					
НАПОР			Макс: 23 м			Ном: 15 м		
ПОДАЧА			Макс: 3.9 м³/мин			Ном: 2.0 м³/мин		
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ			11 кВт					
НАПРЯЖЕНИЕ			3 Øx 380 В					
СИЛА ТОКА			22 А					
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ			4 P/ S.S.1450 об/мин					
МЕТОД ПУСКА			Прямой					
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ			F					

SOLIDPUMP

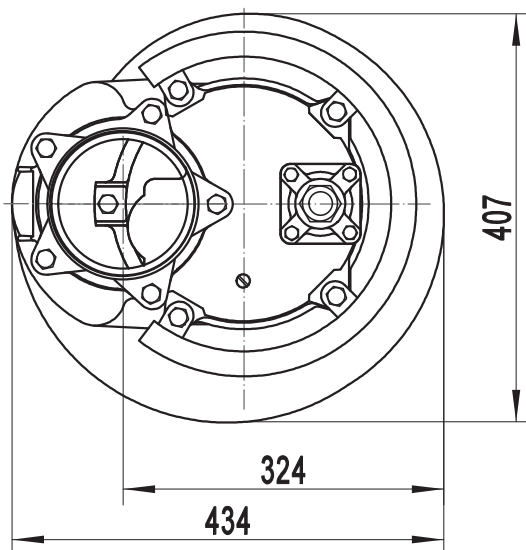


МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
150TBS11	197

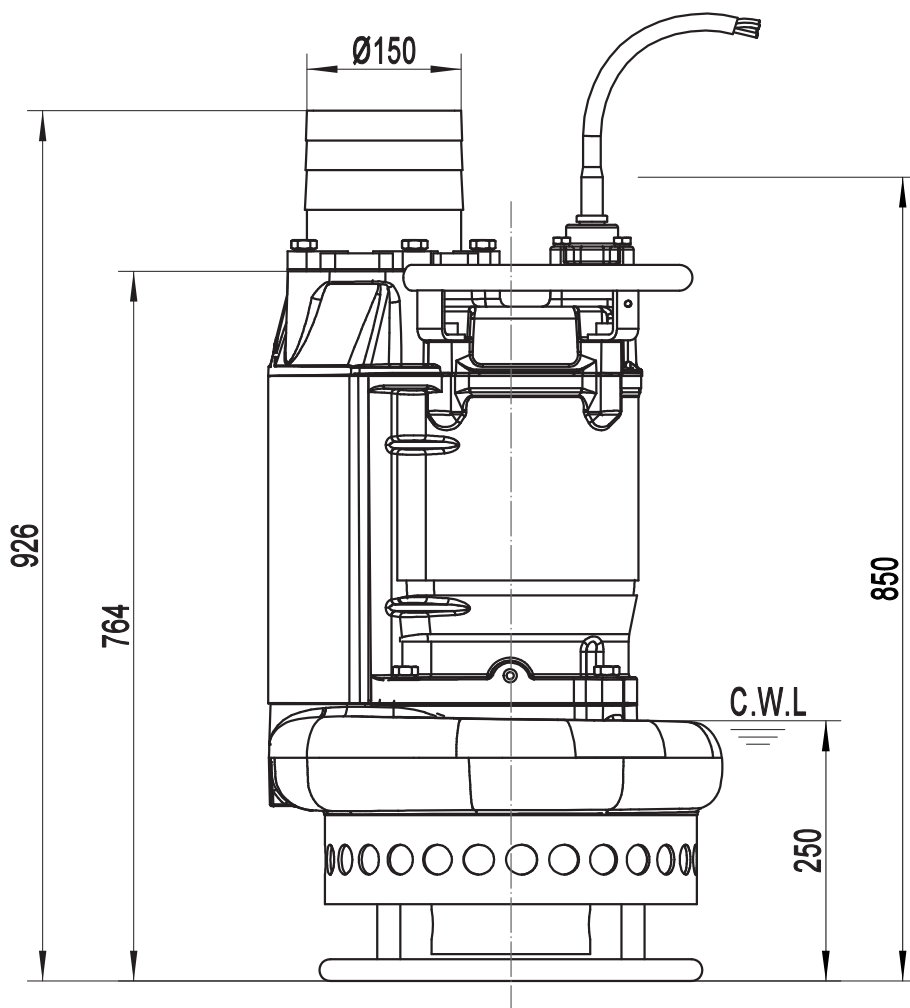

C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

SOLIDPUMP

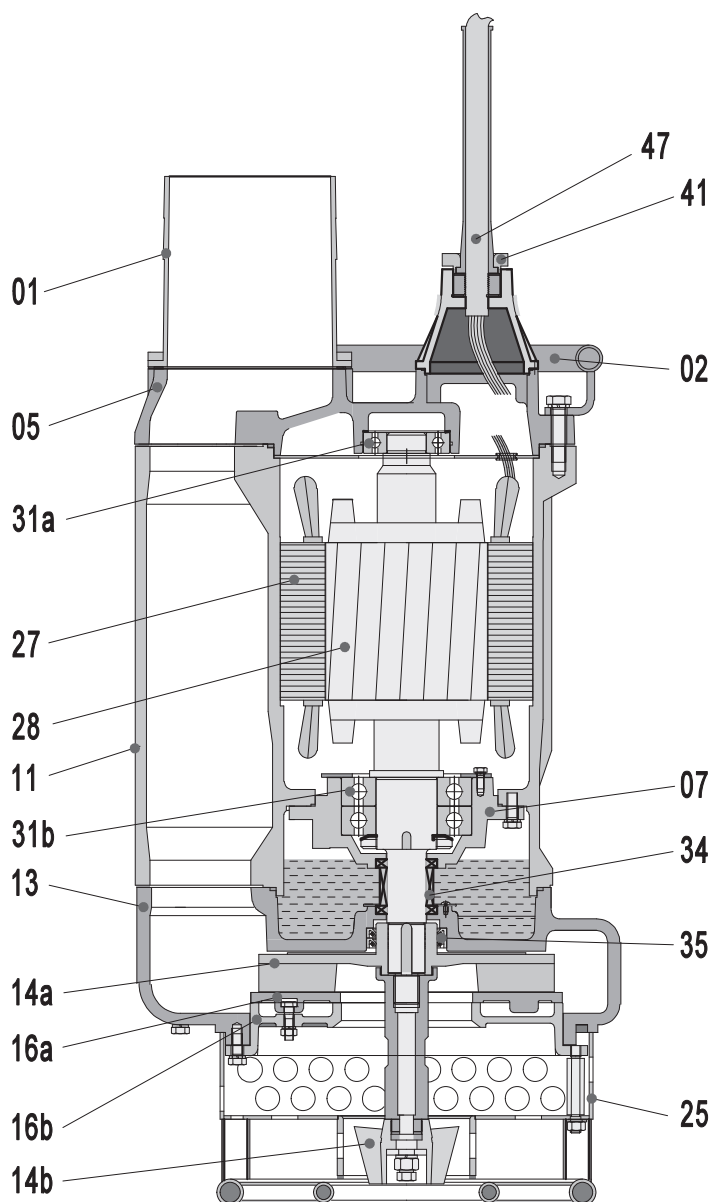

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	25	Всасывающий фильтр	Сталь
02	Ручка	Сталь	27	Статор	
05	Верхняя крышка	Чугун	28	Ротор	Вал: AISI420SS
07	Корпус подшипника	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
11	Корпус электродвигателя	Чугун	31b	Подшипник	Шарикоподшипник
13	Корпус насоса	Чугун	34	Механическое уплотнение	Карбид вольфрама-карбид кремния/ карбид кремния-карбид кремния
14a	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	35	Масляное уплотнение	
14b	Агитатор	Высокохромистый сплав	41	Шайба	Чугун
16a	Всасывающая пластина	Высокохромистый сплав	47	Кабель	
16b	Всасывающая пластина	Чугун			

*Характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления*

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
ООО «РК-Трейд», г. Москва, ул. Гиляровского,
д. 57, стр. 1, +7 (499) 430 07 30,
solidpump@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

SOLIDPUMP