

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС			МОДЕЛЬ: 150TTZ11			ЧАСТОТА: 50 Гц			
			ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК			150 мм						
НАПОР			Макс: 22.5 м		Ном: 17 м				
ПОДАЧА			Макс: 4.1 м³/мин		Ном: 2.0 м³/мин				
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ			11 кВт						
НАПРЯЖЕНИЕ			3 Øх 380 В						
СИЛА ТОКА			22 А						
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ			4 P/ S.S.1450 об/мин						
МЕТОД ПУСКА			Прямой						
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ			F						
						150TTZ11 50 Гц			
%	кВт	м	0	60	120	180	240	м³/ч	
КПД	МОЩНОСТЬ (P1)	НАПОР	0	1.0	2.0	3.0	4.0	м³/мин	
Подача									


SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС


МОДЕЛЬ: 150TTZ11

МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
150TTZ11	210

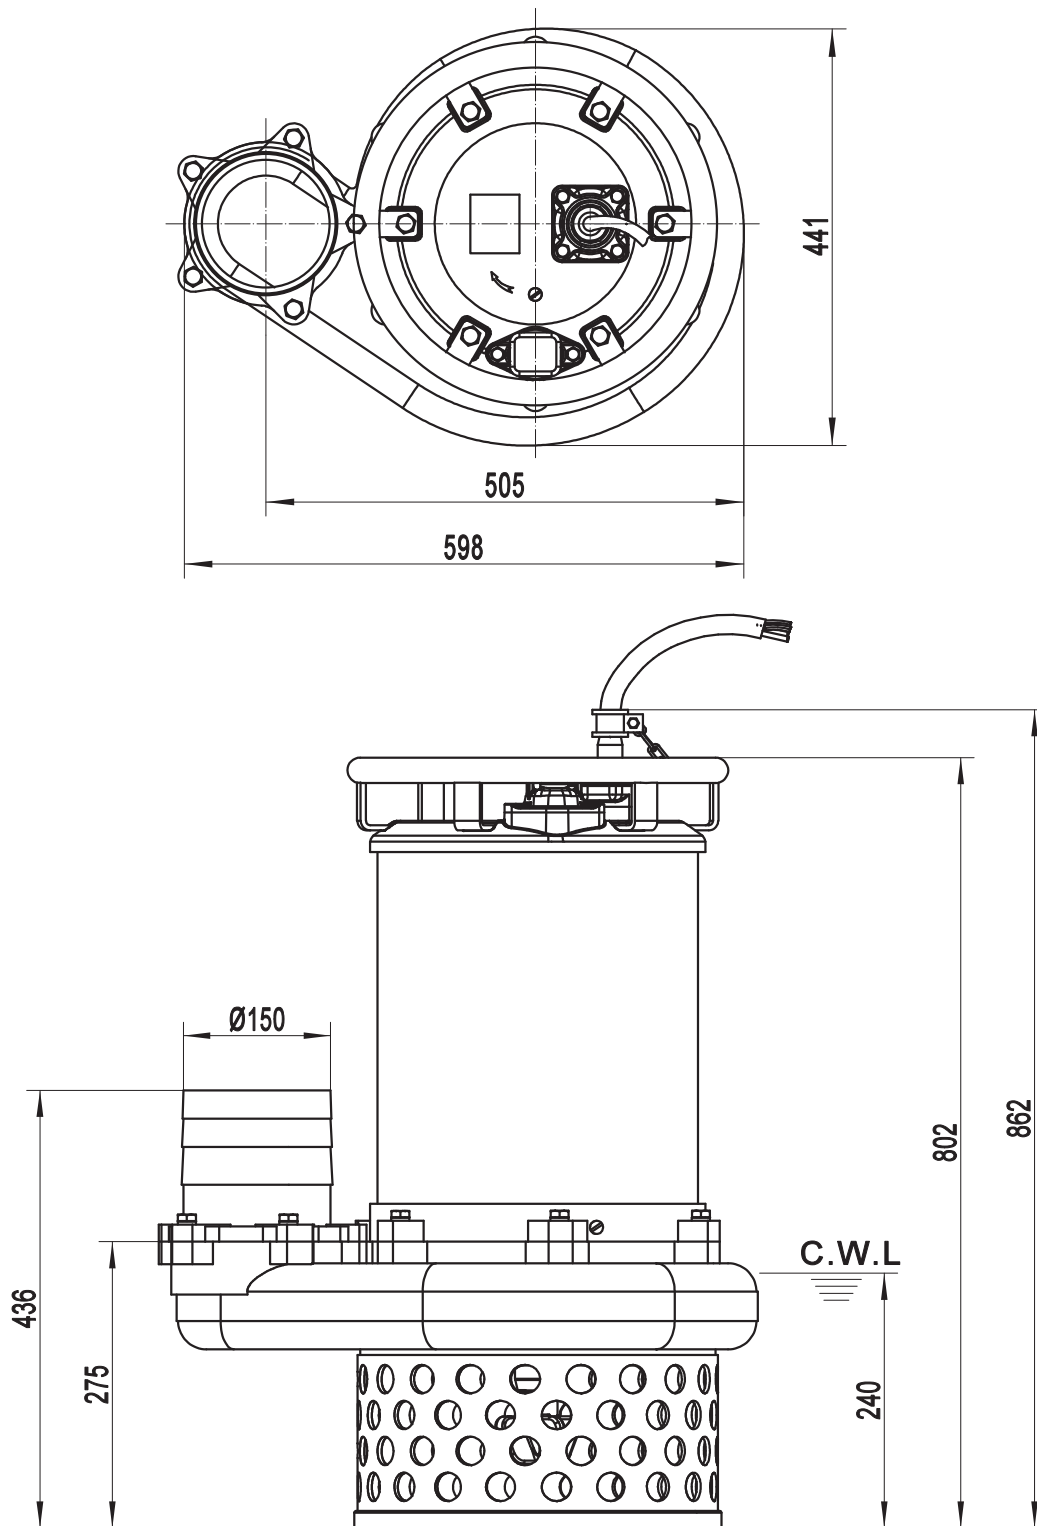

C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

SOLIDPUMP

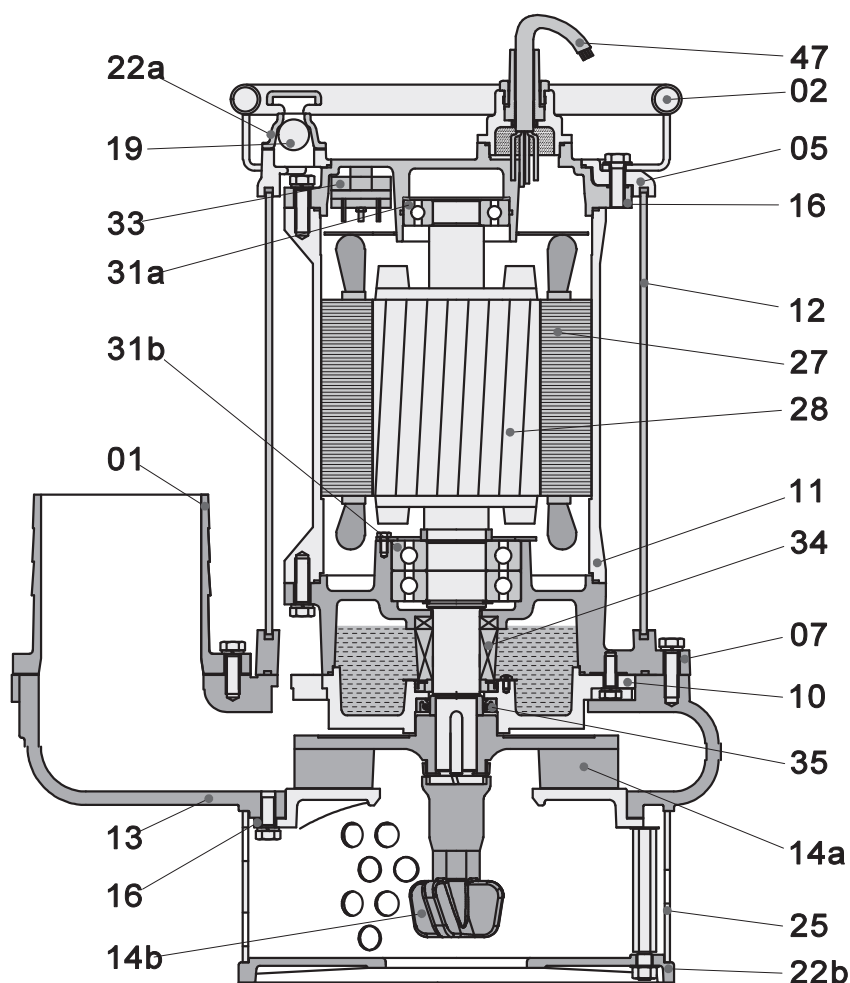

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	19	Обратный клапан	NBR
02	Ручка	Сталь	22a	Седло клапана	Чугун
05	Верхняя крышка	Чугун	22b	Подставка	Чугун
06	Корпус верхнего подшипника	Чугун	25	Всасывающий фильтр	Сталь
07	Корпус подшипника	Чугун	27	Статор	
10	Корпус уплотнения	Чугун	28	Ротор	Вал: AISI420SS
11	Корпус электродвигателя	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
12	Внешний корпус	Сталь	31b	Подшипник	Шарикоподшипник
13	Корпус насоса	Чугун	33	Термозащита двигателя	
14a	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/ карбид кремния-карбид кремния
14b	Агитатор	Высокохромистый сплав	35	Масляное уплотнение	
16	Всасывающая пластина	Чугун с шаровидным графитом	47	Кабель	

*Характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления*

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
ООО «РК-Трейд» Россия, 129110, г. Москва, а/я 28,
+ 7 499 110 04 36, + 7 499 450 78 33
info@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

SOLIDPUMP