


ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА


ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС		МОДЕЛЬ: 100МН30	ЧАСТОТА: 50 Гц
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК	100 мм		
НАПОР	Макс: 78 м	Ном: 70 м	
ПОДАЧА	Макс: 2.83м³/мин	Ном: 1.2 м³/мин	
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	30 кВт		
НАПРЯЖЕНИЕ	3 Øх 400 В		
СИЛА ТОКА	54 А		
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	2 Р/ S.S.2850 об/мин		
МЕТОД ПУСКА	Звезда-Треугольник		
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F		

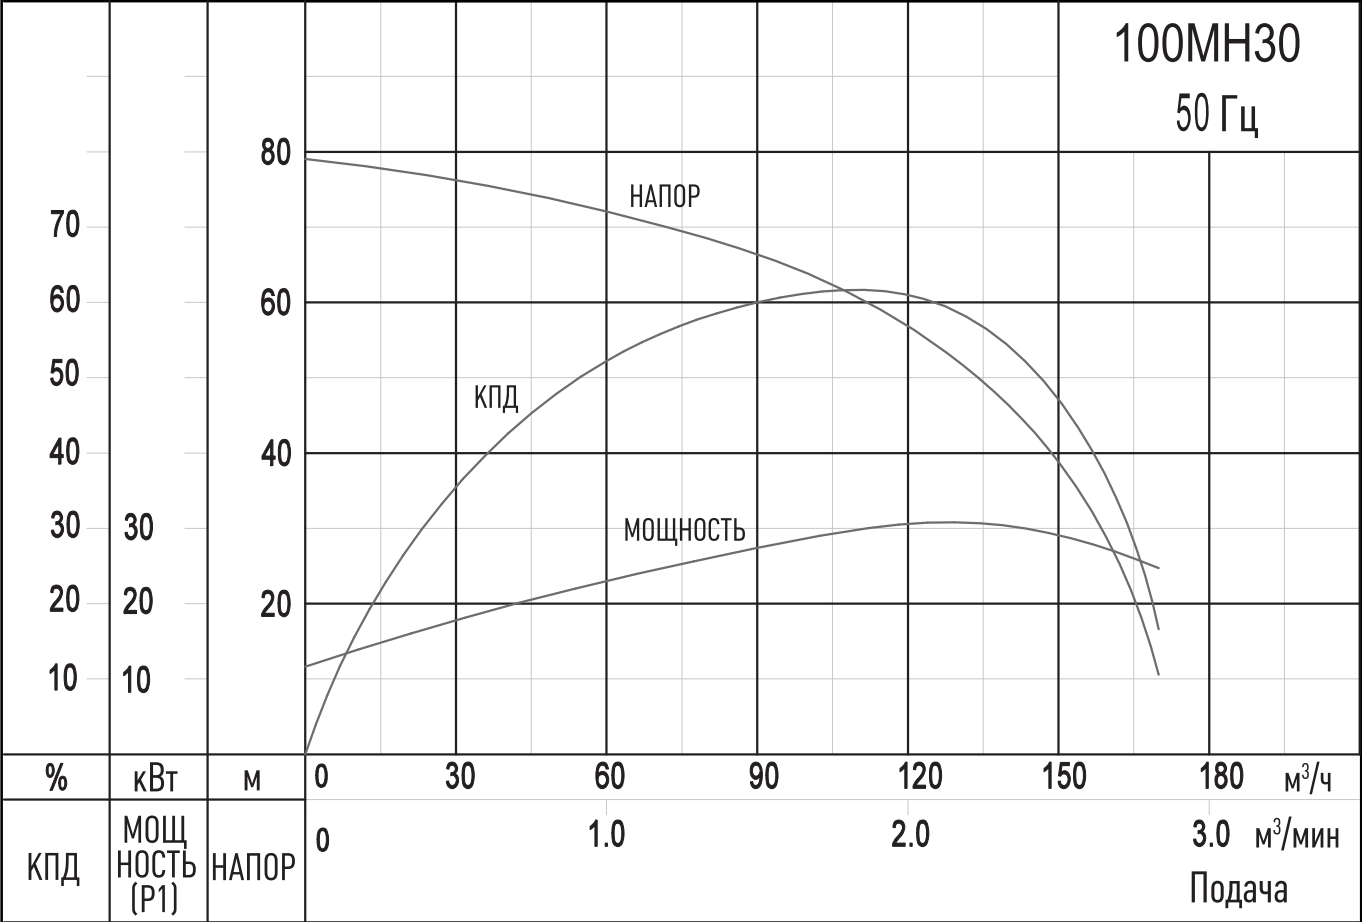

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 100МН30

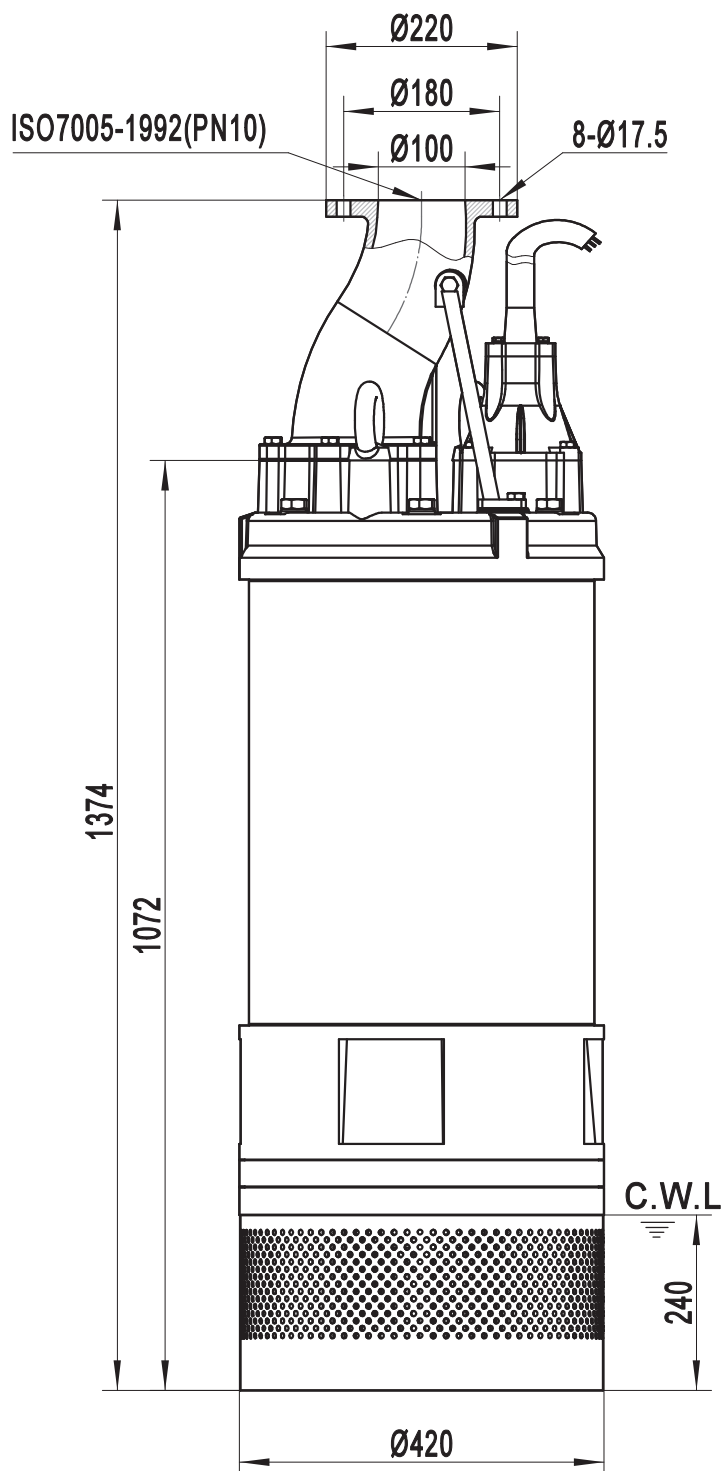


МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
100МН30	375

C.W.L.: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 100МН30

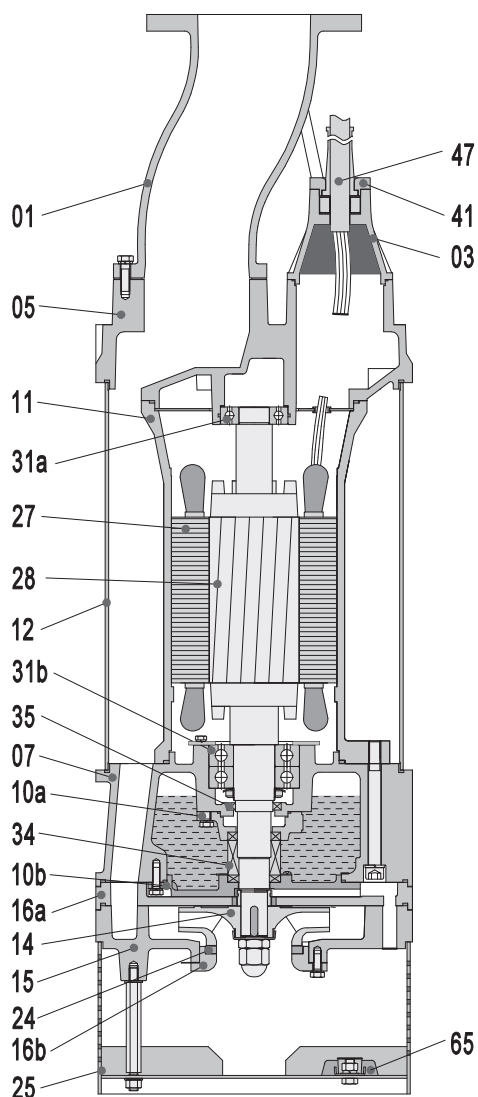

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Напорный патрубок	Чугун с шаровидным графитом	24	Защитное кольцо	Высокохромистый сплав
03	Кабельный ввод	Чугун	25	Всасывающий фильтр	AISI304SS
05	Верхняя крышка	Чугун	27	Статор	
07	Корпус подшипника	Чугун	28	Ротор	Вал: AISI420SS
10a	Крышка масляной камеры	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
10b	Крышка масляной камеры	Чугун	31b	Подшипник	Шарикоподшипник
11	Корпус электродвигателя	Чугун	34	Механическое уплотнение	Карбид фольфрама-карбид кремния/ карбид кремния-карбид кремния
12	Внешний корпус	Сталь	35	Масляное уплотнение	
14	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	41	Фиксирующая пластина кабеля	Чугун
15	Диффузор	Чугун с шаровидным графитом	47	Кабель	
16a	Всасывающая пластина	Чугун с шаровидным графитом	65	Катодная защита	AL
16b	Всасывающая пластина	Чугун			

*Характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления*

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
ООО «РК-Трейд» Россия, 129110, г. Москва, а/я 28,
+ 7 499 110 04 36, + 7 499 450 78 33
info@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

SOLIDPUMP