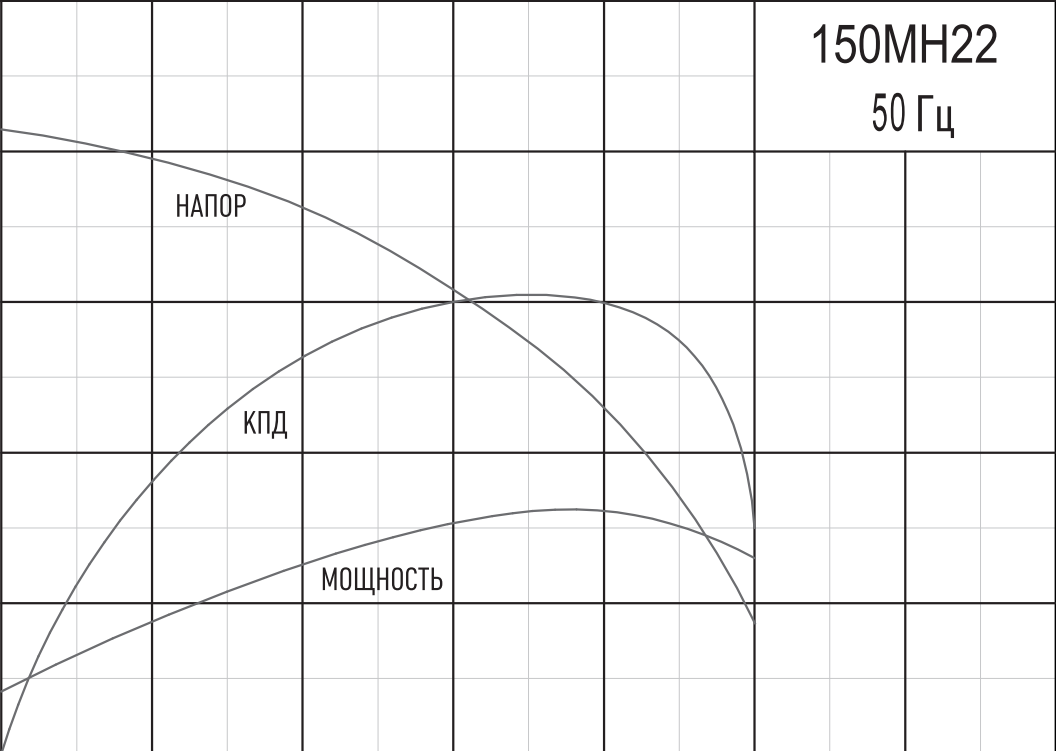


ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА


|                                |  |  |                            |  |  |                 |  |  |
|--------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|-----------------|--|--|
| ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС |  |  | МОДЕЛЬ:150МН22             |  |  | ЧАСТОТА: 50 Гц  |  |  |
|                                |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |                 |  |  |
| НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК              |  |  | 150 мм                     |  |  |                 |  |  |
| НАПОР                          |  |  | Макс: 50 м                 |  |  | Ном: 37 м       |  |  |
| ПОДАЧА                         |  |  | Макс: 3.33 м³/мин          |  |  | Ном: 2.0 м³/мин |  |  |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ             |  |  | 22 кВт                     |  |  |                 |  |  |
| НАПРЯЖЕНИЕ                     |  |  | 3 Øх 400 В                 |  |  |                 |  |  |
| СИЛА ТОКА                      |  |  | 41.5 А                     |  |  |                 |  |  |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ               |  |  | 2 P/ S.S.2850 об/мин       |  |  |                 |  |  |
| МЕТОД ПУСКА                    |  |  | Звезда-Треугольник         |  |  |                 |  |  |
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ                 |  |  | F                          |  |  |                 |  |  |
|                                |  |  |                            |  |  |                 |  |  |

|         |               |       |                                                                                      |     |     |     |     |        |        |      |
|---------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|------|
| 150МН22 |               |       |                                                                                      |     |     |     |     |        |        |      |
| 50 Гц   |               |       |                                                                                      |     |     |     |     |        |        |      |
|         |               |       |  |     |     |     |     |        |        |      |
| %       | кВт           | м     | 0                                                                                    | 40  | 80  | 120 | 160 | 200    | 240    | м³/ч |
| КПД     | МОЩНОСТЬ (P1) | НАПОР | 0                                                                                    | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | м³/мин | Подача |      |

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС


МОДЕЛЬ: 150MH22

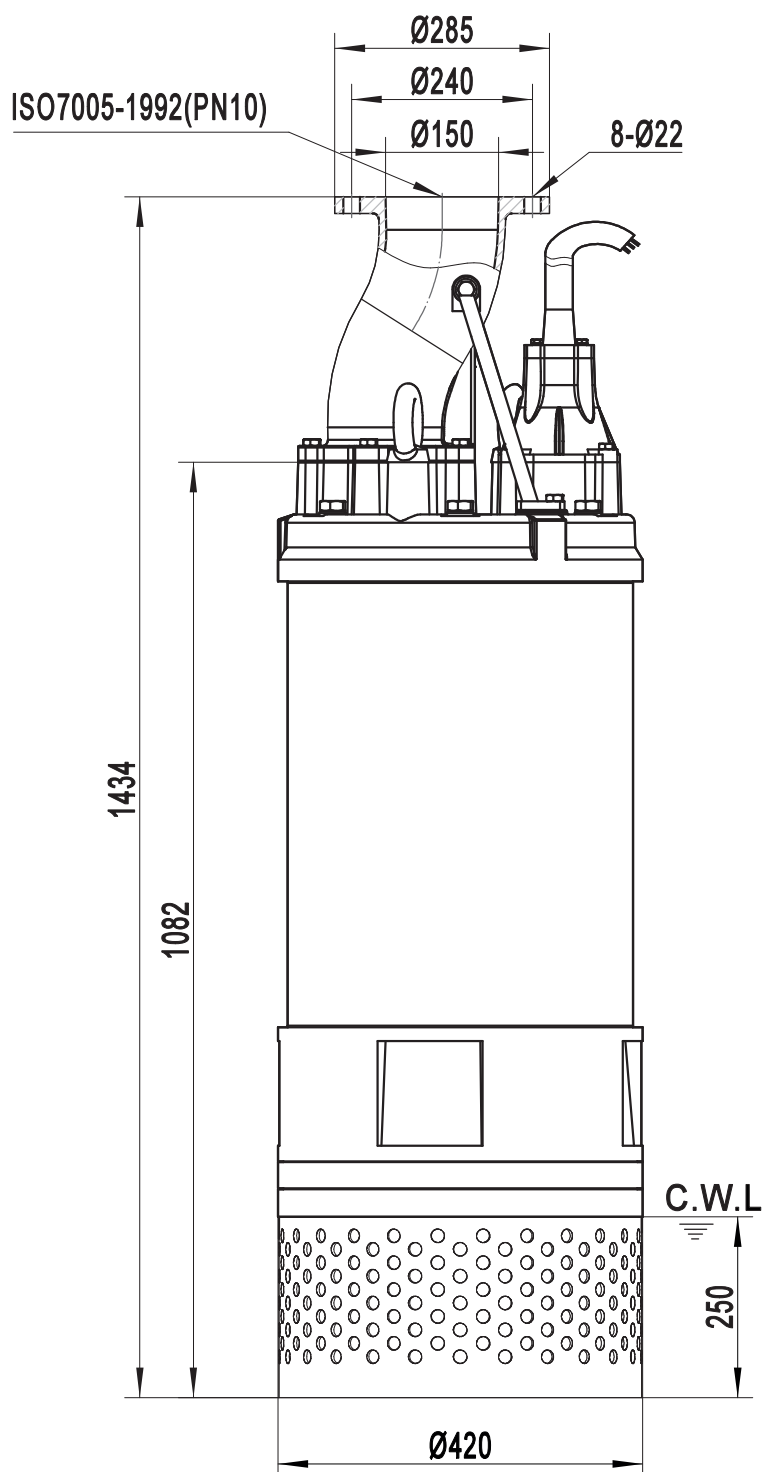

| МОДЕЛЬ  | МАССА, КГ |
|---------|-----------|
| 150MH22 | 385       |

C.W.L: минимальный уровень воды  
для непрерывной работы

**SOLIDPUMP**

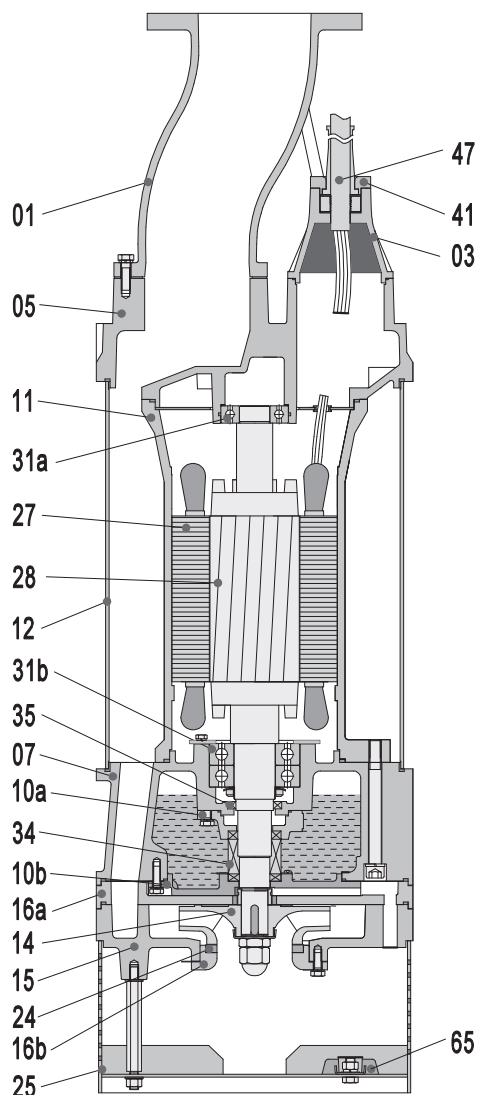

| №   | Наименование            | Материал                    | №   | Наименование                | Материал                                                          |
|-----|-------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 01  | Напорный патрубок       | Чугун с шаровидным графитом | 24  | Защитное кольцо             | Высокохромистый сплав                                             |
| 03  | Кабельный ввод          | Чугун                       | 25  | Всасывающий фильтр          | AISI304SS                                                         |
| 05  | Верхняя крышка          | Чугун                       | 27  | Статор                      |                                                                   |
| 07  | Корпус подшипника       | Чугун                       | 28  | Ротор                       | Вал: AISI420SS                                                    |
| 10a | Крышка масляной камеры  | Чугун                       | 31a | Подшипник                   | Шарикоподшипник                                                   |
| 10b | Крышка масляной камеры  | Чугун                       | 31b | Подшипник                   | Шарикоподшипник                                                   |
| 11  | Корпус электродвигателя | Чугун                       | 34  | Механическое уплотнение     | Карбид фольфрама-карбид кремния/<br>карбид кремния-карбид кремния |
| 12  | Внешний корпус          | Сталь                       | 35  | Масляное уплотнение         |                                                                   |
| 14  | Рабочее колесо          | Высокохромистый сплав       | 41  | Фиксирующая пластина кабеля | Чугун                                                             |
| 15  | Диффузор                | Чугун с шаровидным графитом | 47  | Кабель                      |                                                                   |
| 16a | Всасывающая пластина    | Чугун с шаровидным графитом | 65  | Катодная защита             | AL                                                                |
| 16b | Всасывающая пластина    | Чугун                       |     |                             |                                                                   |

*Характеристики могут быть изменены  
без предварительного уведомления*

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ  
ООО «РК-Трейд» Россия, 129110, г. Москва, а/я 28,  
+ 7 499 110 04 36, + 7 499 450 78 33  
info@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

**SOLIDPUMP**