


# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА


ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС	МОДЕЛЬ: 150МН55	ЧАСТОТА: 50 Гц
	<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК	150 мм	
НАПОР	Макс: 102 м	Ном: 90 м
ПОДАЧА	Макс: 3.0 м <sup>3</sup> /мин	Ном: 1.5 м <sup>3</sup> /мин
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	55 кВт	
НАПРЯЖЕНИЕ	3 Øх 400 В	
СИЛА ТОКА	100 А	
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	2 P/ S.S.2850 об/мин	
МЕТОД ПУСКА	Звезда-Треугольник	
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F	

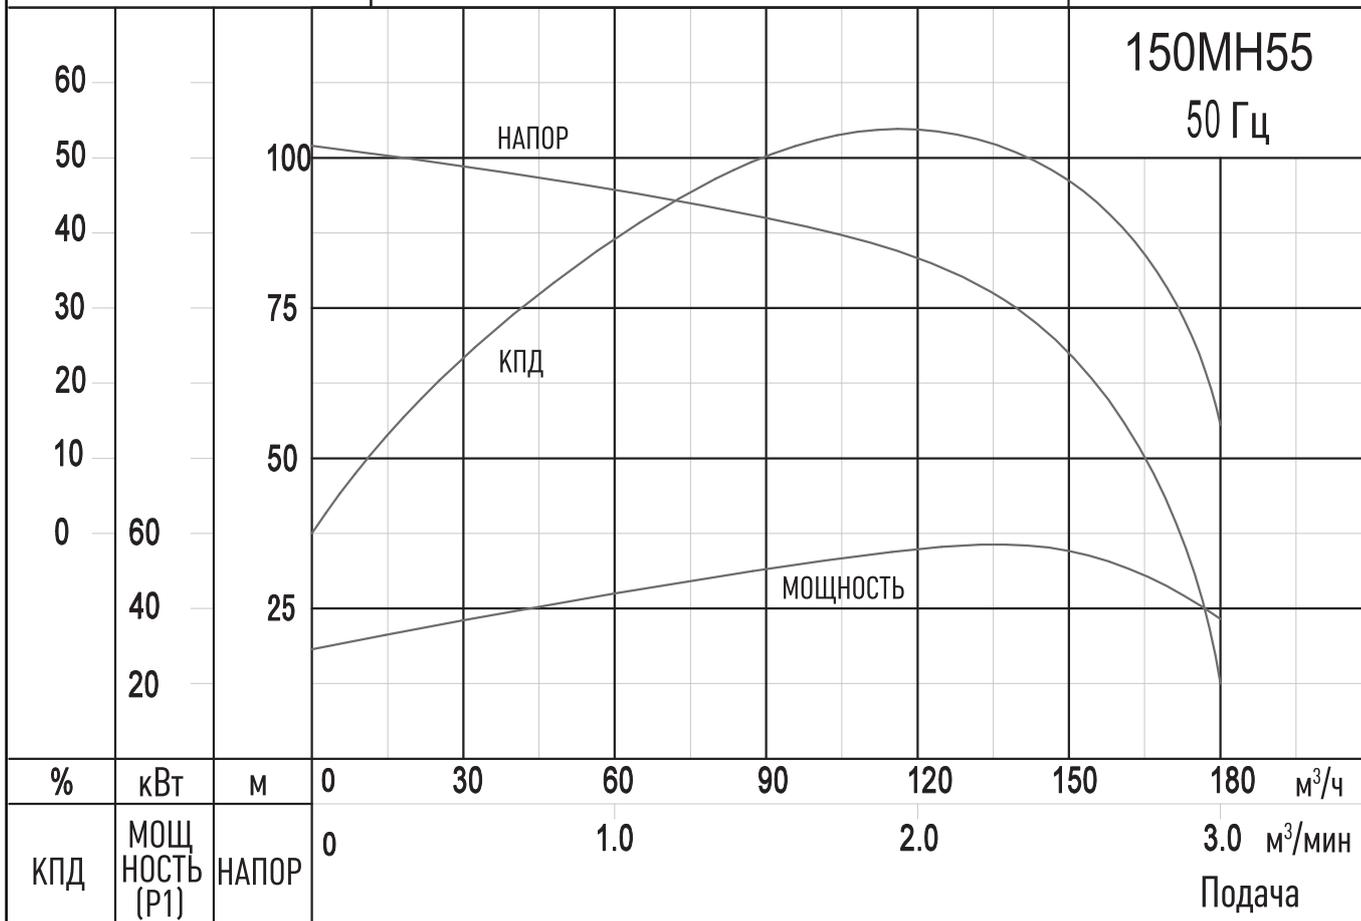

**SOLIDPUMP**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 150МН55

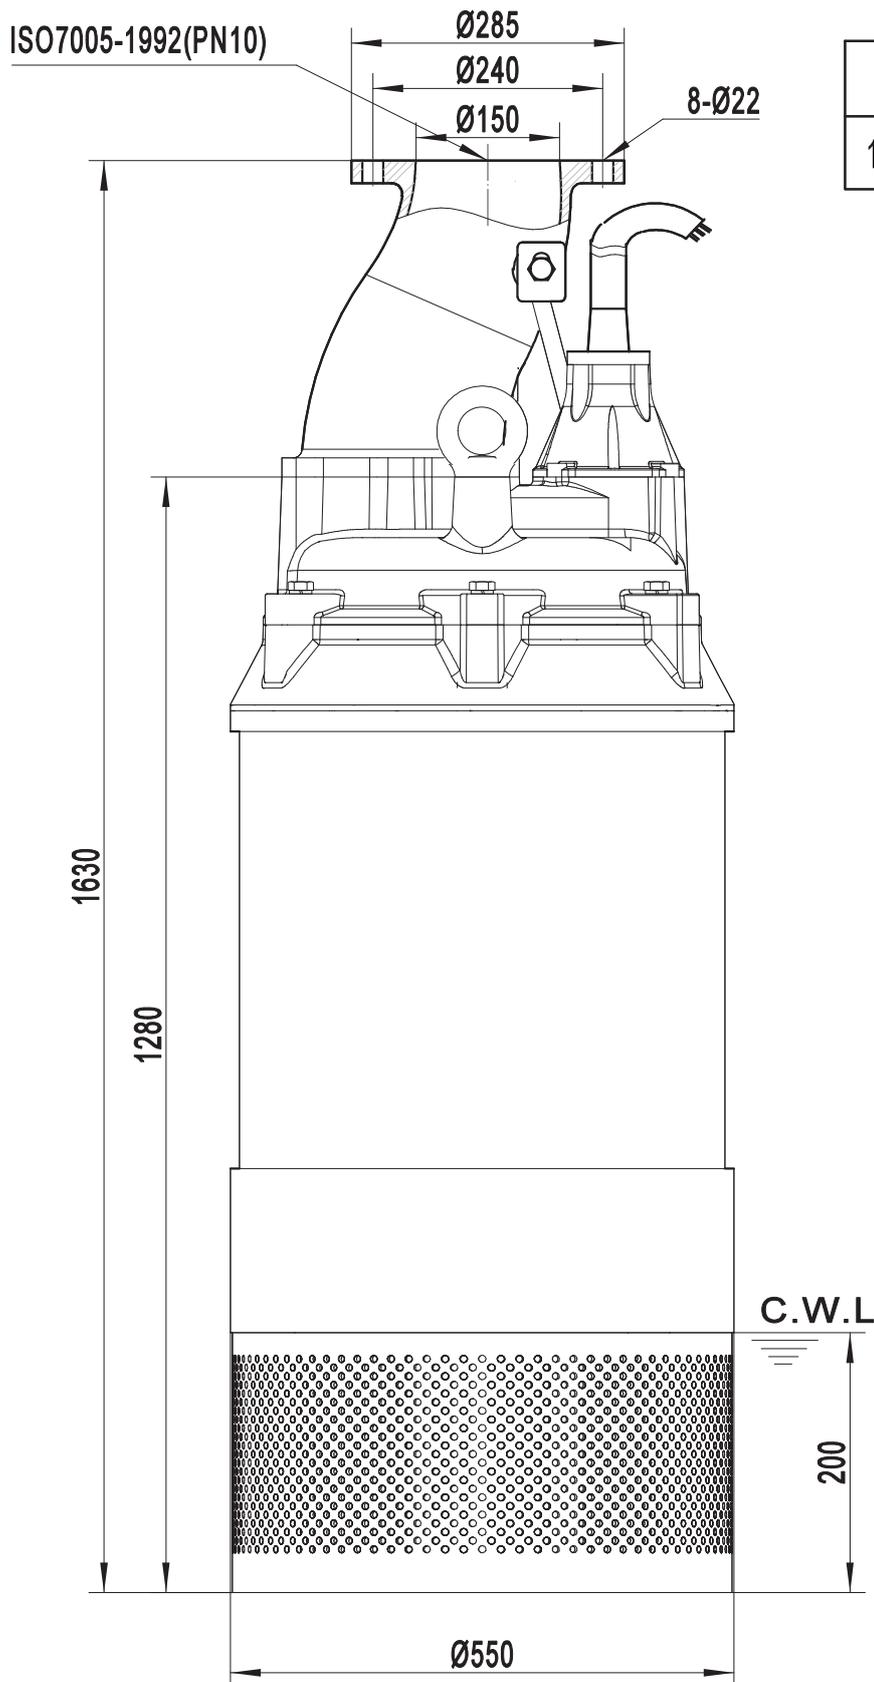


МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
150МН55	830

C.W.L: минимальный уровень воды  
для непрерывной работы

**SOLIDPUMP**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 150МН55

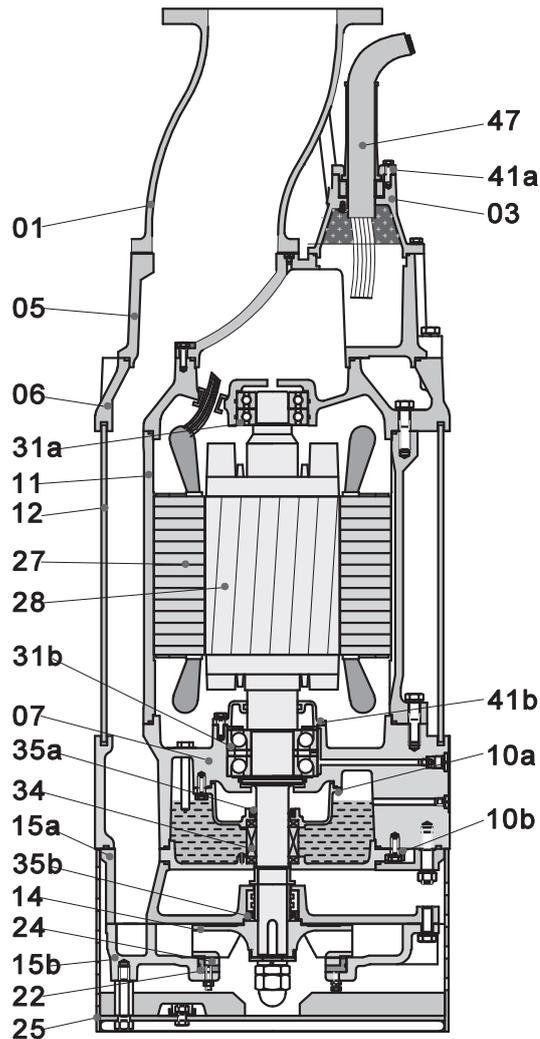

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Напорный патрубок	Чугун с шаровидным графитом	24	Защитное кольцо	Высокохромистый сплав
03	Кабельный ввод	Чугун	25	Всасывающий фильтр	AISI304SS
05	Верхняя крышка	Чугун	27	Статор	
06	Корпус верхнего подшипника	Чугун	28	Ротор	Вал: AISI420SS
07	Корпус подшипника	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
10a	Крышка масляной камеры	Чугун	31b	Подшипник	Радиально-упорный подшипник
10b	Крышка масляной камеры	Чугун	34	Механическое уплотнение	Карбид фольфрама-карбид кремния/ карбид кремния-карбид кремния
11	Корпус электродвигателя	Чугун	35a	Масляное уплотнение	
12	Внешний корпус	Сталь	35b	Масляное уплотнение	
14	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	41a	Шайба	Чугун
15a	Диффузор	Чугун	41b	Шайба	Чугун
15b	Диффузор	Чугун с шаровидным графитом	47	Кабель	
22	Подставка	Чугун			

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления*

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ  
ООО «РК-Трейд» Россия, 129110, г. Москва, а/я 28,  
+ 7 499 110 04 36, + 7 499 450 78 33  
info@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

**SOLIDPUMP**