


ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА


ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС		МОДЕЛЬ: 200МН90	ЧАСТОТА: 50 Гц
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК	200 мм		
НАПОР	Макс: 90 м	Ном: 70 м	
ПОДАЧА	Макс: 6.0 м³/мин	Ном: 4.5 м³/мин	
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	90 кВт		
НАПРЯЖЕНИЕ	3 Øх 400 В		
СИЛА ТОКА	162 А		
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	2 P/ S.S.2850 об/мин		
МЕТОД ПУСКА	Звезда-Треугольник		
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F		

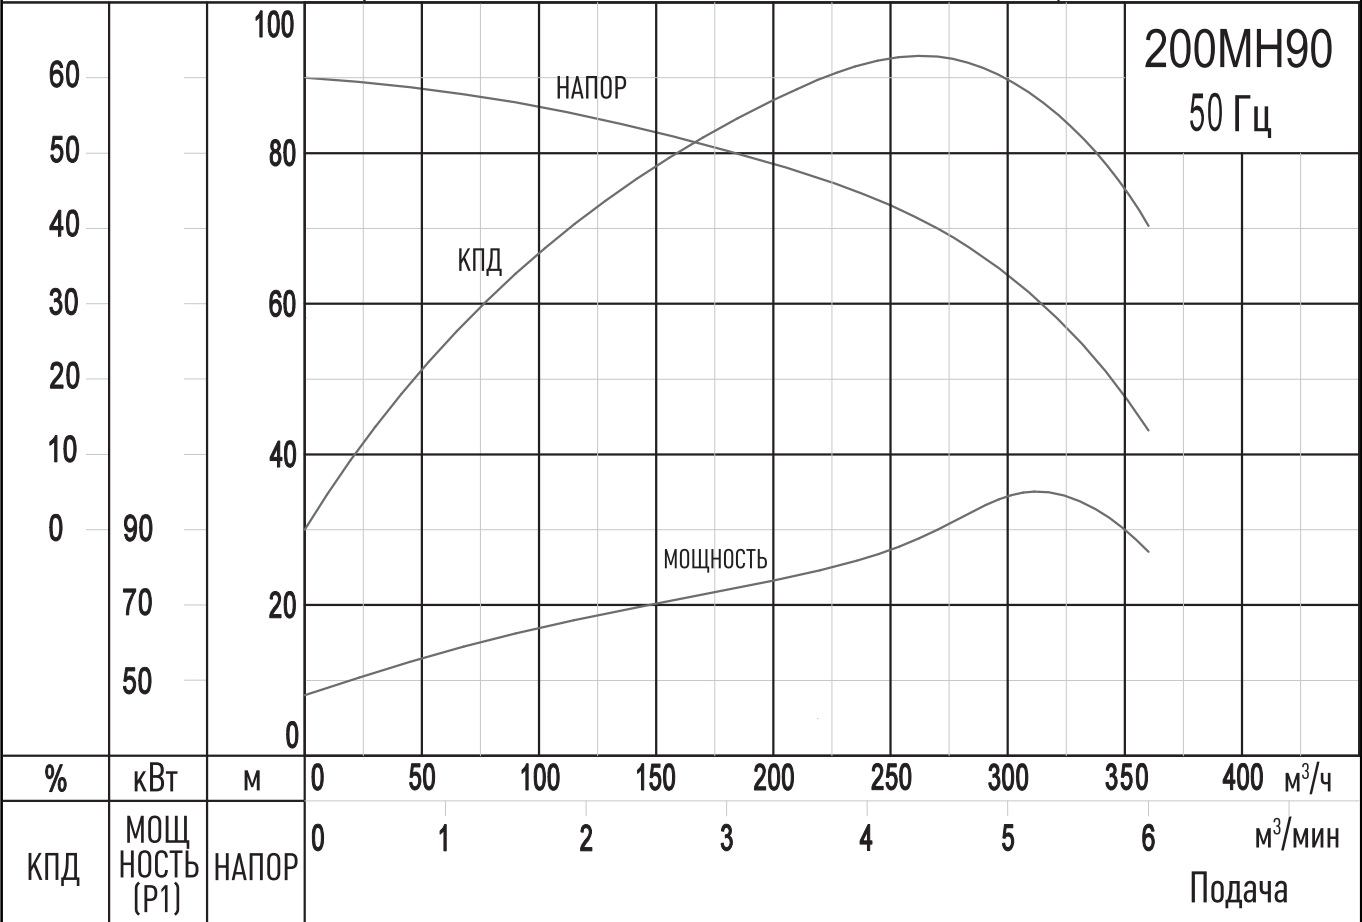

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС


МОДЕЛЬ: 200МН90

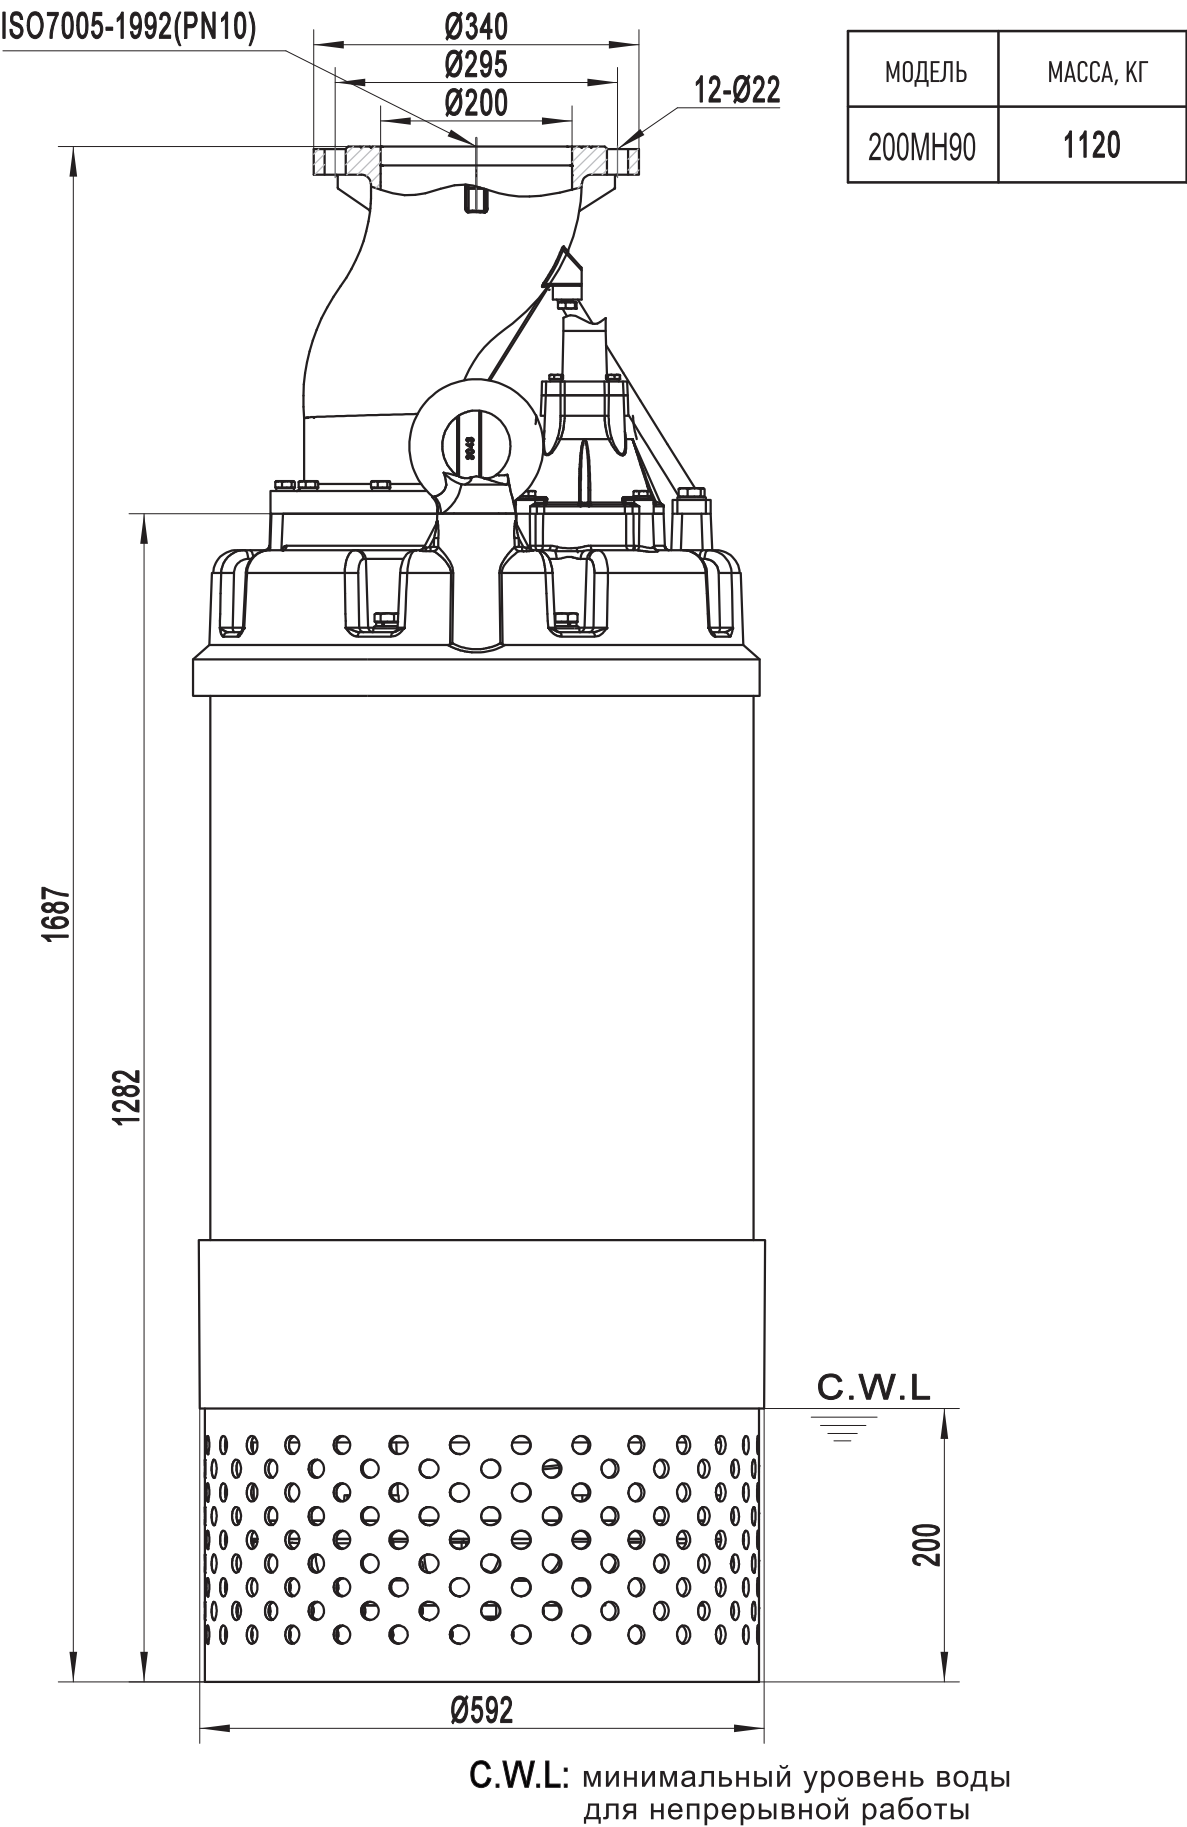

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 200МН90

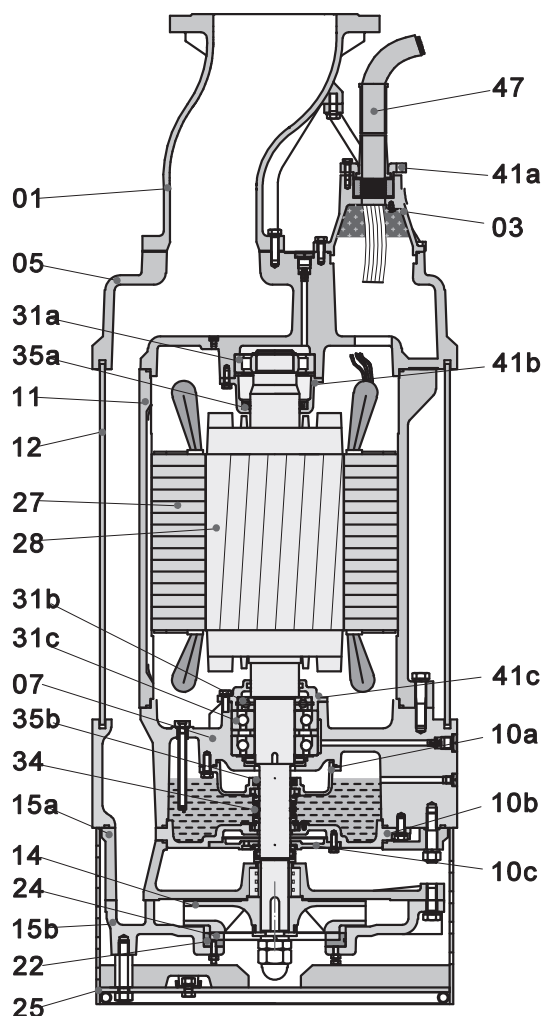

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Напорный патрубок	Чугун с шаровидным графитом	25	Всасывающий фильтр	AISI304SS
03	Кабельный ввод	Чугун	27	Статор	
05	Верхняя крышка	Чугун	28	Ротор	Вал: AISI420SS
07	Корпус подшипника	Чугун	31a	Подшипник	Подшипник с цилиндрическими роликами
10a	Крышка масляной камеры	Чугун	31b	Подшипник	Радиально-упорный подшипник
10b	Крышка масляной камеры	Чугун	31c	Подшипник	Радиально-упорный подшипник
10c	Крышка масляной камеры	Чугун	34a	Механическое уплотнение	Карбид фольфрама-карбид кремния/карбид кремния-карбид кремния
11	Корпус электродвигателя	Чугун	34b	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния
12	Внешний корпус	Сталь	35a	Масляное уплотнение	
14	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	35b	Масляное уплотнение	
15a	Диффузор	Чугун	41a	Шайба	Чугун
15b	Диффузор	Чугун с шаровидным графитом	41b	Шайба	Чугун
22	Подставка	Чугун	41c	Шайба	Чугун
24	Защитное кольцо	Высокохромистый сплав	47	Кабель	

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
ООО «РК-Трейд» Россия, 129110, г. Москва, а/я 28,
+ 7 499 110 04 36, + 7 499 450 78 33
info@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 22.12.2022

SOLIDPUMP