



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС		МОДЕЛЬ: 150МН110D	ЧАСТОТА: 50 Гц
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК	150 мм		
НАПОР	Макс: 200 м	Ном: 150 м	
ПОДАЧА	Макс: 3.2 м³/мин	Ном: 2.0 м³/мин	
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	110 кВт		
НАПРЯЖЕНИЕ	3 Øх 400 В		
СИЛА ТОКА	198 А		
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	2 P/ S.S.2850 об/мин		
МЕТОД ПУСКА	Звезда-Треугольник		
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F		

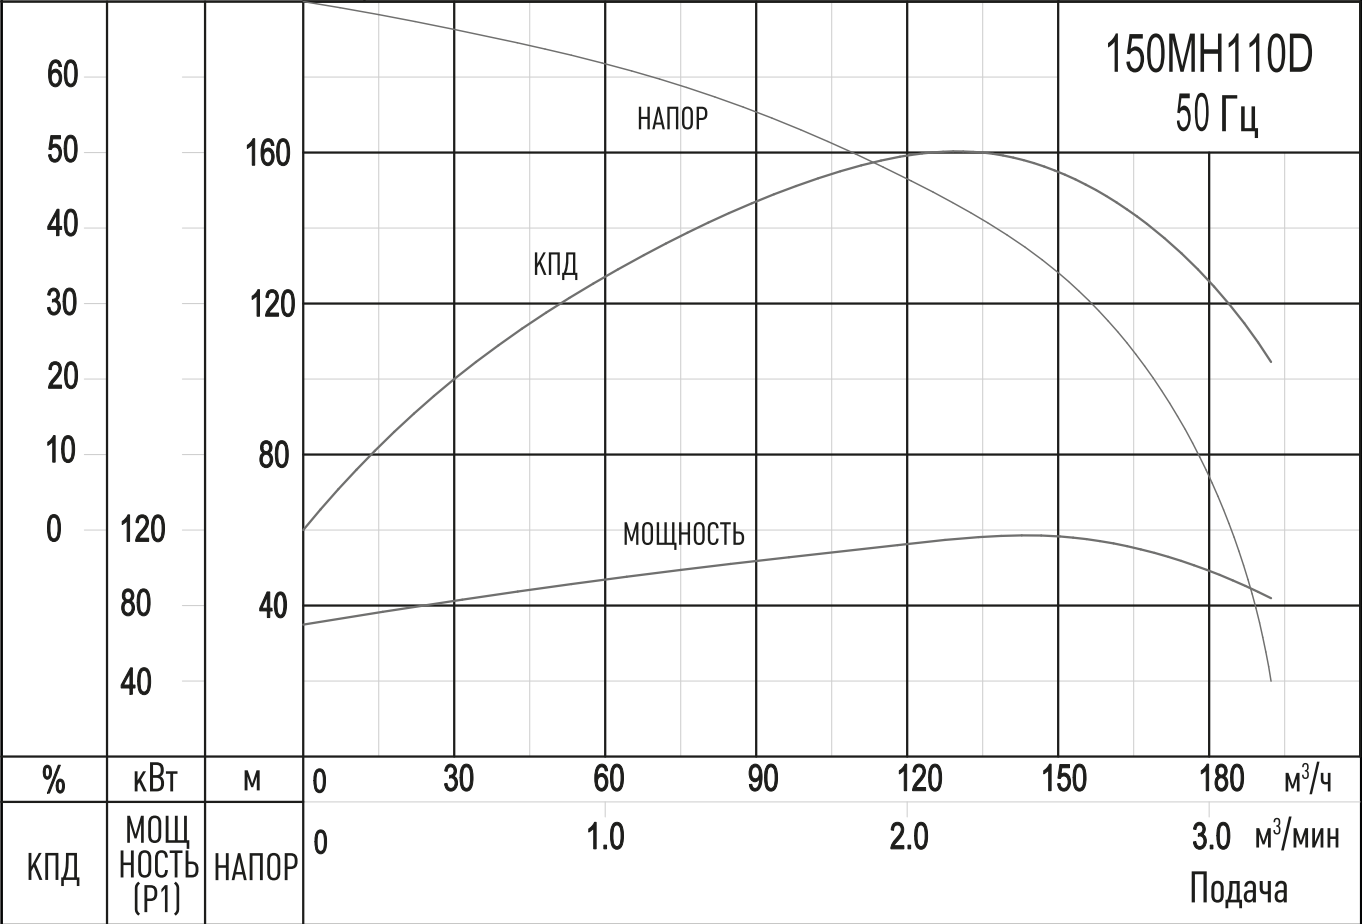

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 150MH110D

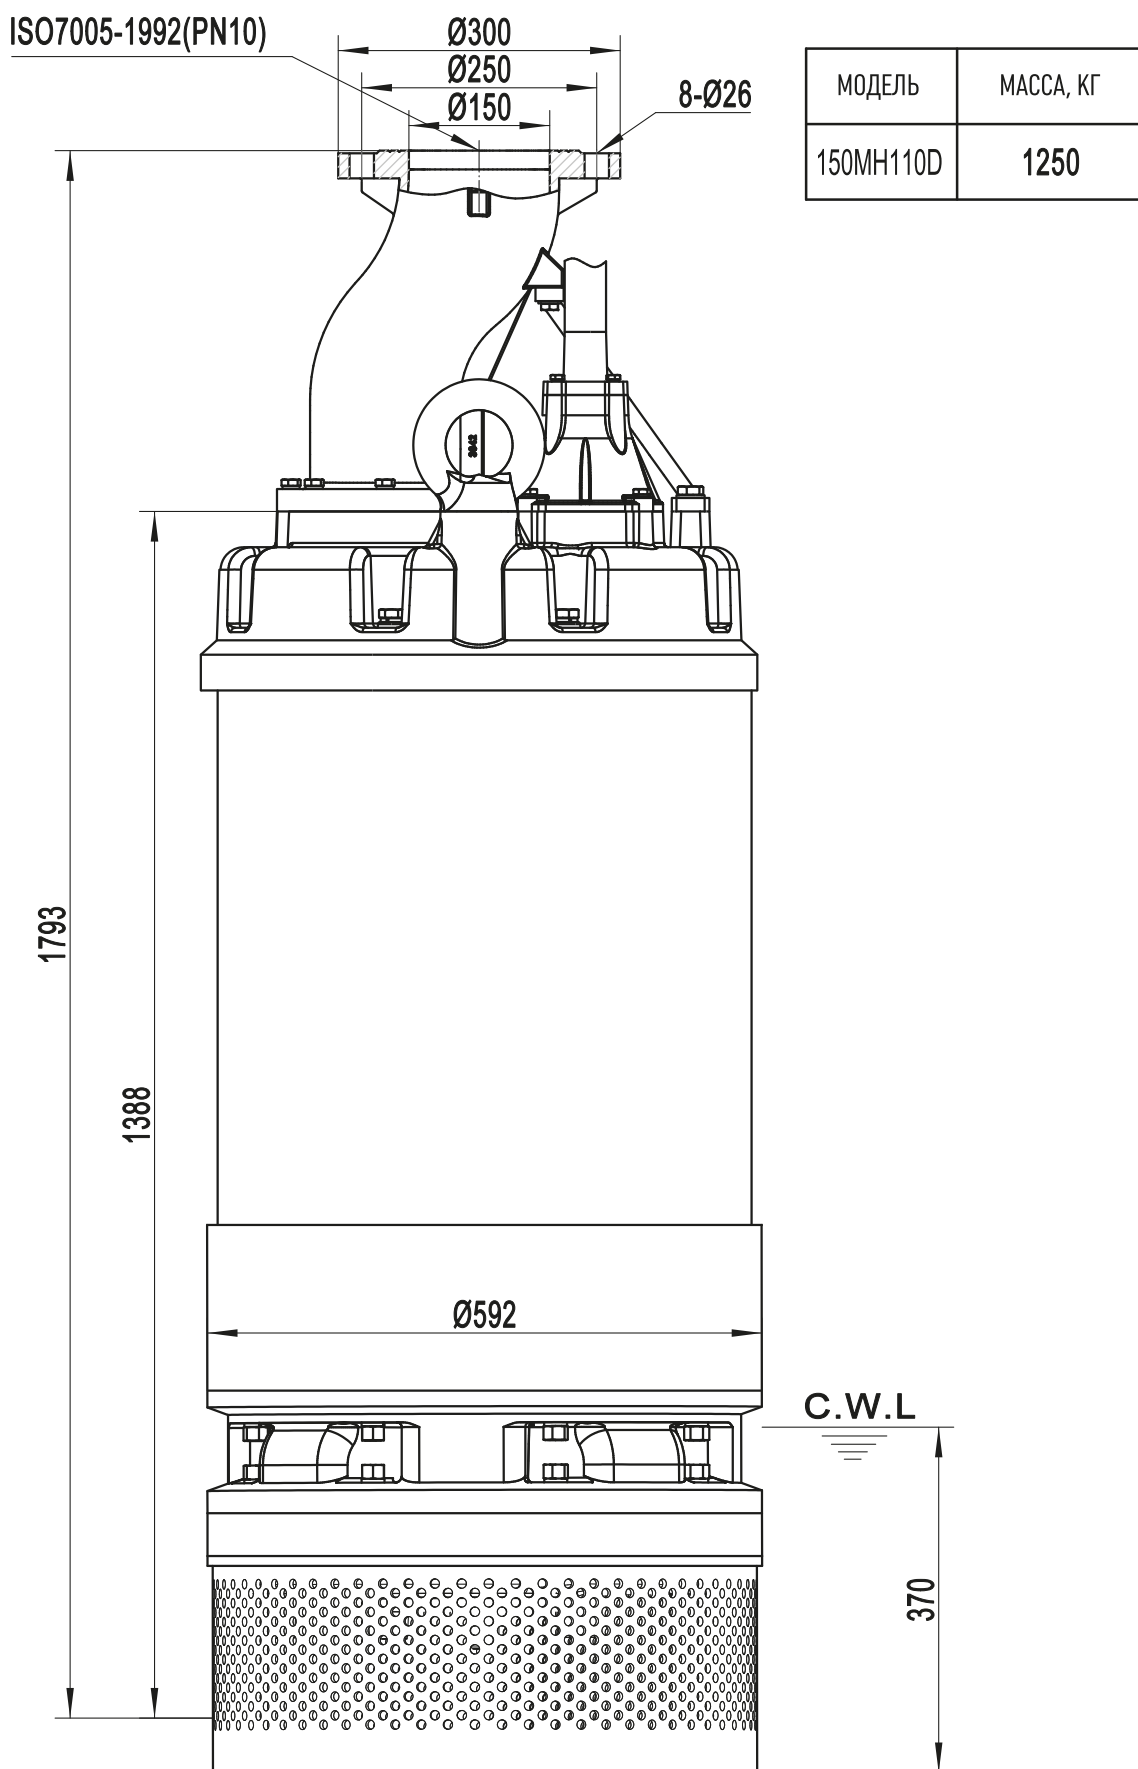


C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

solidpump

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 150МН110D

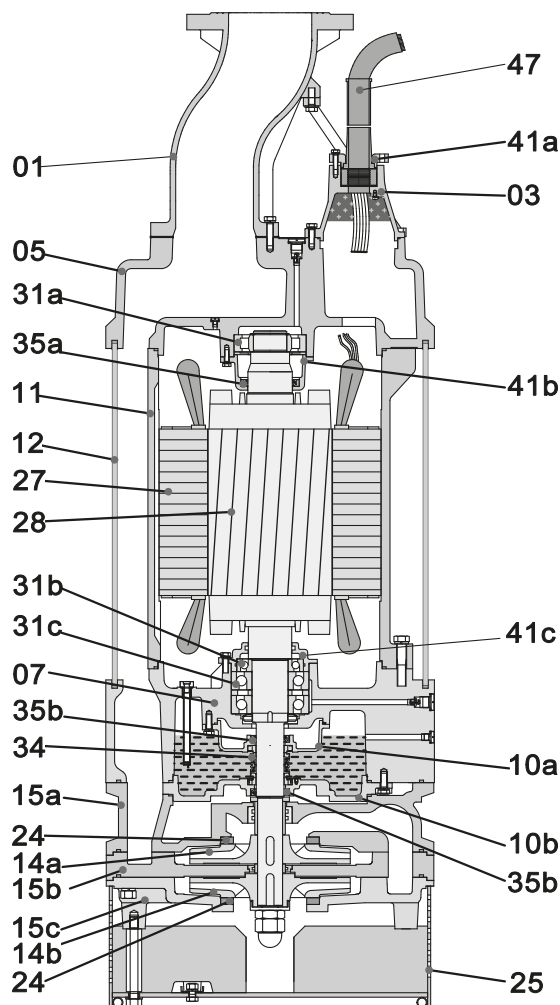

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Напорный патрубок	Чугун с шаровидным графитом	25	Всасывающий фильтр	AISI304SS
03	Кабельный ввод	Чугун	27	Статор	
05	Верхняя крышка	Чугун	28	Ротор	Вал: AISI420SS
07	Букса	Чугун	31a	Подшипник	Подшипник с цилиндрическими роликами
10a	Крышка масляной камеры	Чугун	31b	Подшипник	Радиально-упорный подшипник
10b	Крышка масляной камеры	Чугун	31c	Подшипник	Радиально-упорный подшипник
11	Корпус электродвигателя	Чугун	34	Механическое уплотнение	Карбид фольфрама-карбид кремния/карбид кремния-карбид кремния
12	Внешний корпус	Сталь	35a	Масляное уплотнение	
14a	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	35b	Масляное уплотнение	
14b	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	41a	Шайба	Чугун
15a	Диффузор	Чугун с шаровидным графитом	41b	Шайба	Чугун
15b	Диффузор	Чугун с шаровидным графитом	41c	Шайба	Чугун
15c	Диффузор	Чугун с шаровидным графитом	47	Кабель	
24	Защитное кольцо	Высокохромистый сплав			

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

ООО «ПК-Трейд» г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
solidpump@solidpump.ru, +7 (499) 430-07-30
www.solidpump.ru

Ver. 18.02.2025

solidpump