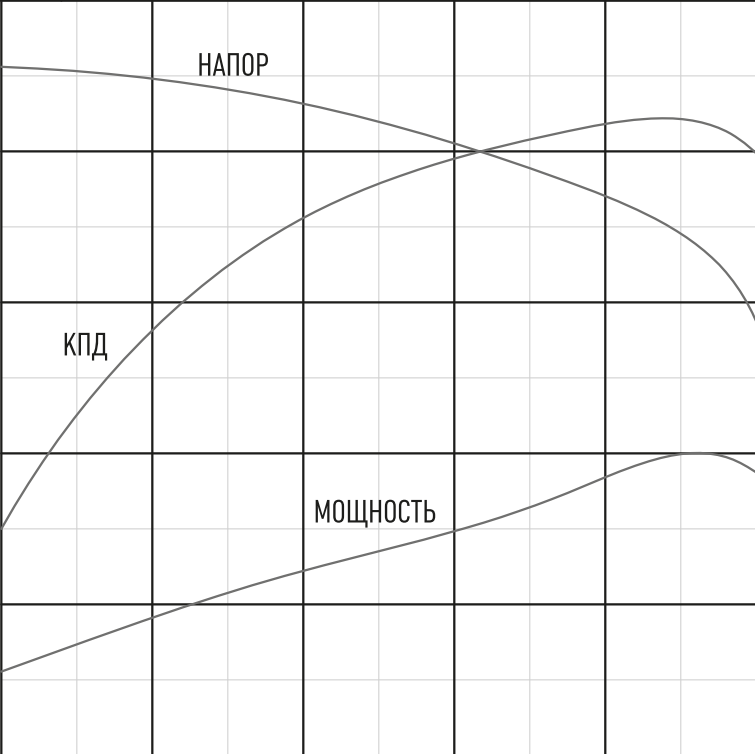



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС			МОДЕЛЬ: 150МН150D			ЧАСТОТА: 50 Гц			
			ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК			150 мм						
НАПОР			Макс: 230 м		Ном: 190 м				
ПОДАЧА			Макс: 3.63 м³/мин		Ном: 2.5 м³/мин				
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ			150 кВт						
НАПРЯЖЕНИЕ			3 Øх 380 В						
СИЛА ТОКА			268 А						
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ			2 P/ S.S.2850 об/мин						
МЕТОД ПУСКА			Звезда-Треугольник						
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ			F						

60			150МН150D 50 Гц 							
50										
40										
30										
20										
10										
0										
%	кВт	м								0
КПД	МОЩНОСТЬ (P1)	НАПОР	0	1.0	2.0	3.0	4.0	м³/мин	Подача	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 150MH150D

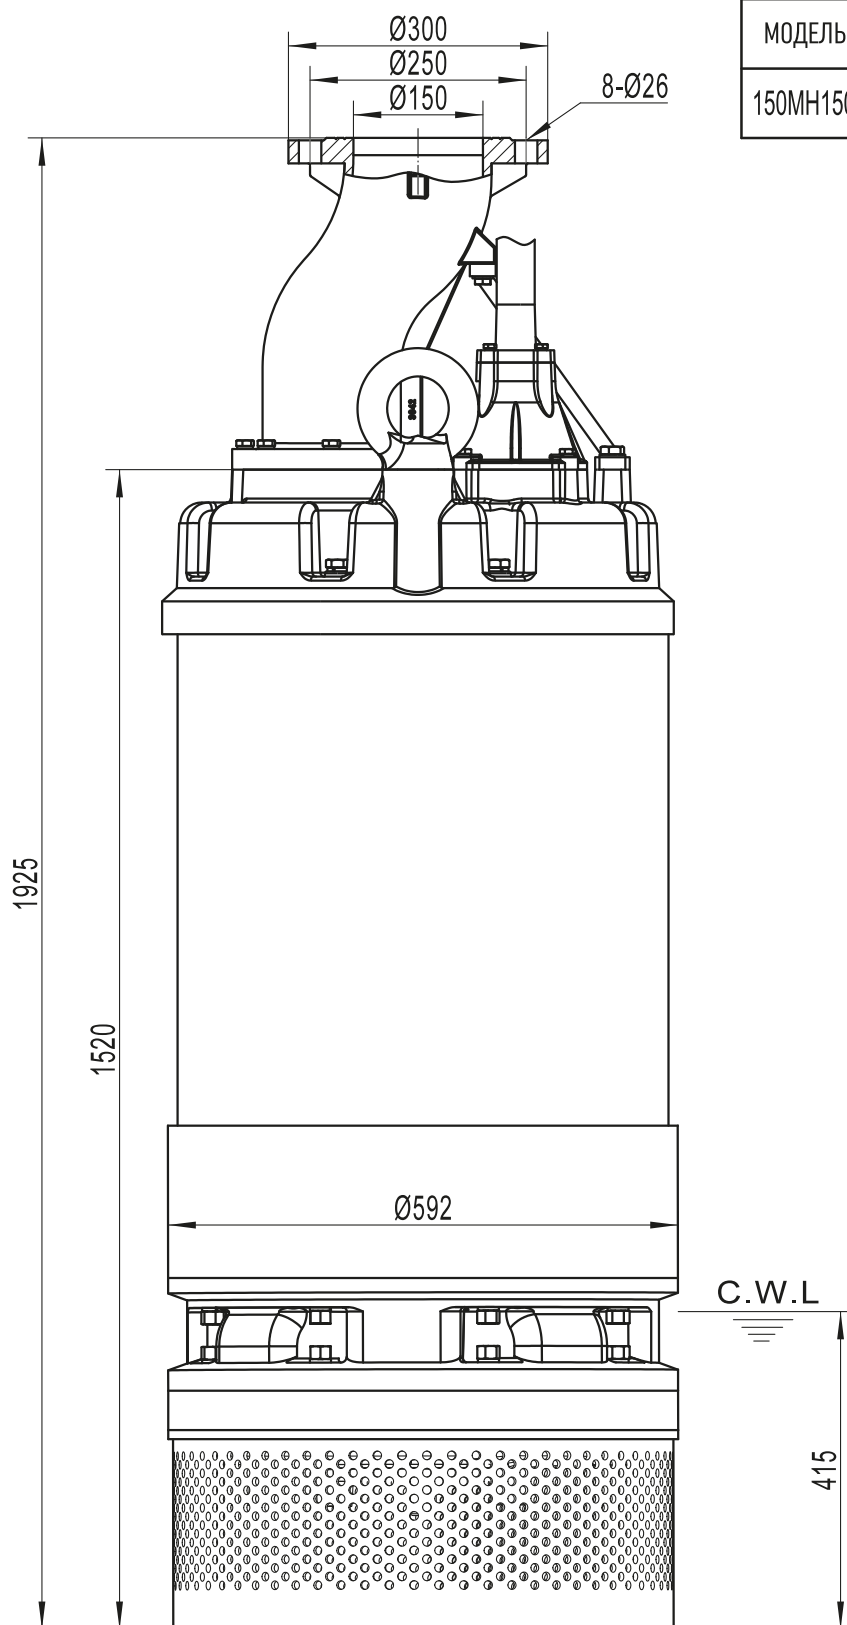


МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
150MH150D	1428

C.W.L.: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 150MH150D

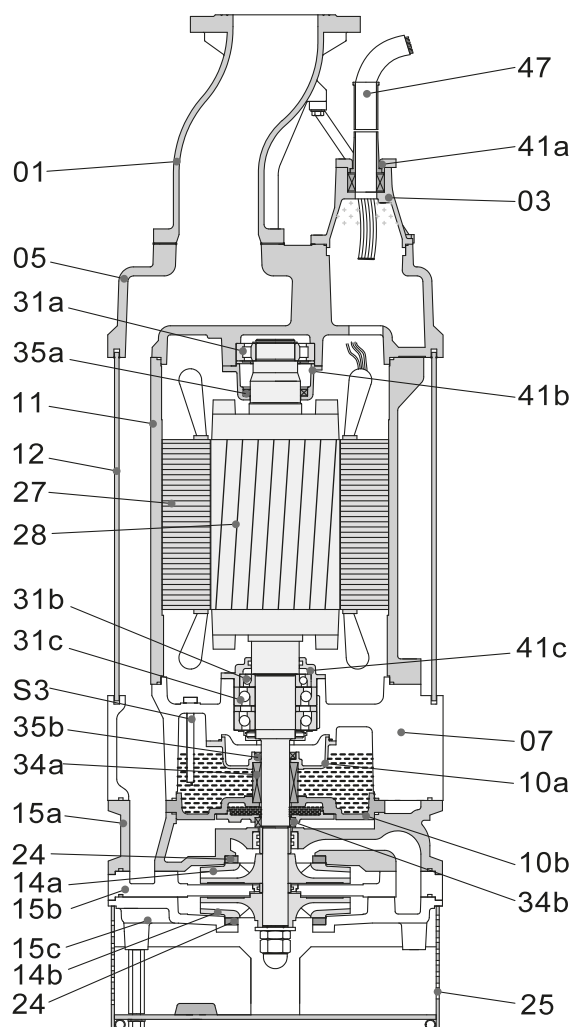

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Напорный патрубок	Чугун с шаровидным графитом	25	Всасывающий фильтр	AISI201SS
03	Кабельный ввод	Чугун	27	Статор	
05	Верхняя крышка	Чугун	28	Ротор	Вал: AISI420SS
07	Букса	Чугун	31a	Подшипник	Подшипник с цилиндрическими роликами
10a	Крышка масляной камеры	Чугун	31b	Подшипник	Радиально-упорный подшипник
10b	Крышка масляной камеры	Чугун	31c	Подшипник	Радиально-упорный подшипник
11	Корпус электродвигателя	Чугун	34a	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/карбид кремния-карбид кремния
12	Внешний корпус	Сталь	34b	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния
14a	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	35a	Масляное уплотнение	
14b	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	35b	Масляное уплотнение	
15a	Диффузор	Чугун с шаровидным графитом	41a	Шайба	Чугун
15b	Диффузор	Чугун с шаровидным графитом	41b	Шайба	Чугун
15c	Диффузор	Чугун с шаровидным графитом	41c	Шайба	Чугун
24	Защитное кольцо	Высокохромистый сплав	47	Кабель	

S3 Датчик протечки в масляную камеру

*Характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления*

ООО «ПК-Трейд» г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
solidpump@solidpump.ru, +7 (499) 430-07-30
www.solidpump.ru

Ver. 18.02.2025

solidpump