


# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА


ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС	МОДЕЛЬ: 50МН5.5D	ЧАСТОТА: 50 Гц
	<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК	50 мм	
НАПОР	Макс: 65 м	Ном: 48 м
ПОДАЧА	Макс: 0.59 м <sup>3</sup> /мин	Ном: 0.3 м <sup>3</sup> /мин
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	5.5 кВт	
НАПРЯЖЕНИЕ	3 Øх 400 В	
СИЛА ТОКА	11.4 А	
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	2 P/ S.S.2850 об/мин	
МЕТОД ПУСКА	Прямой	
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F	

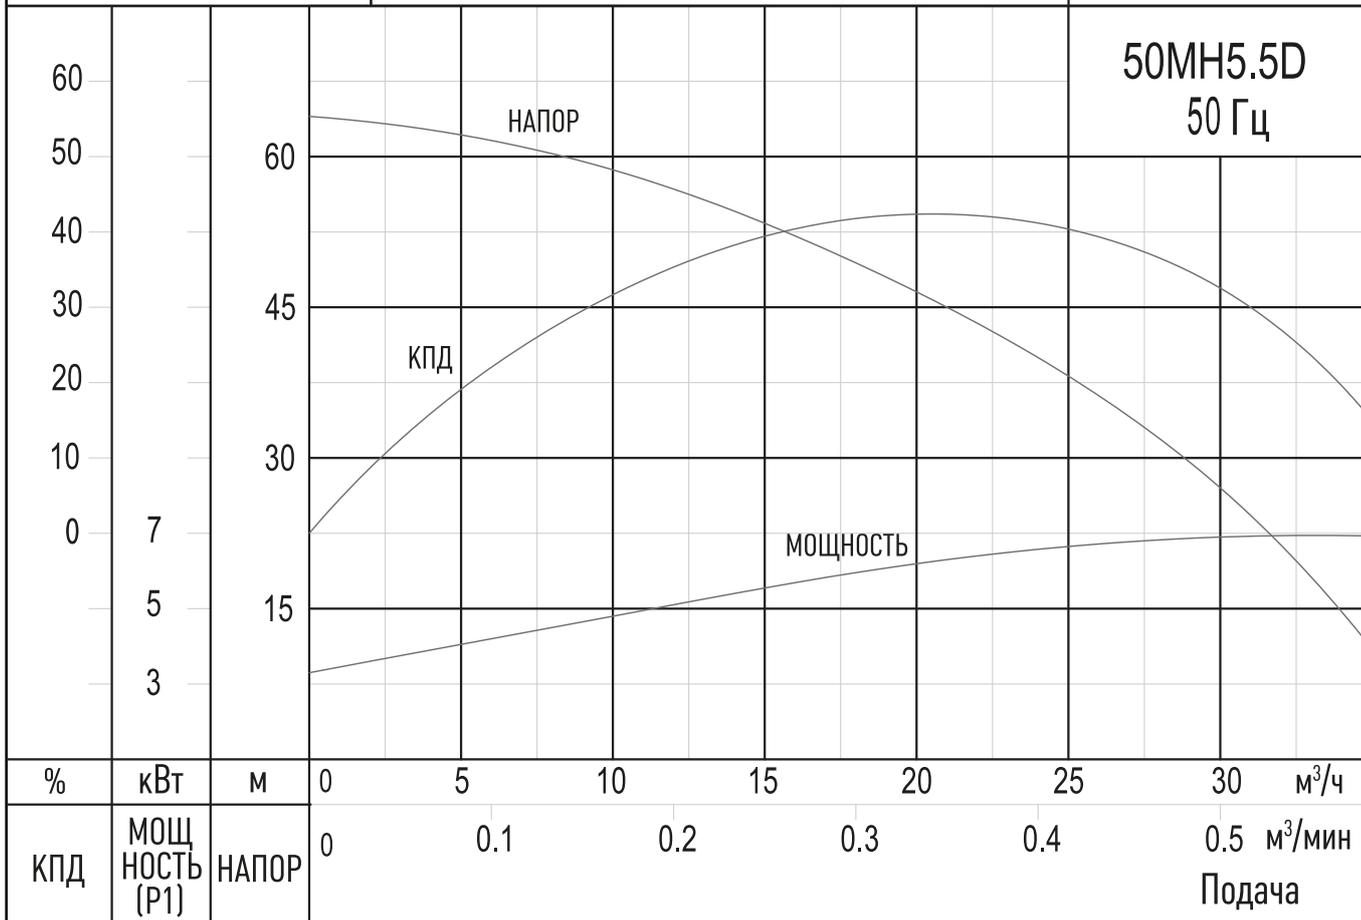

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 50MH5.5D


МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
50MH5.5D	100

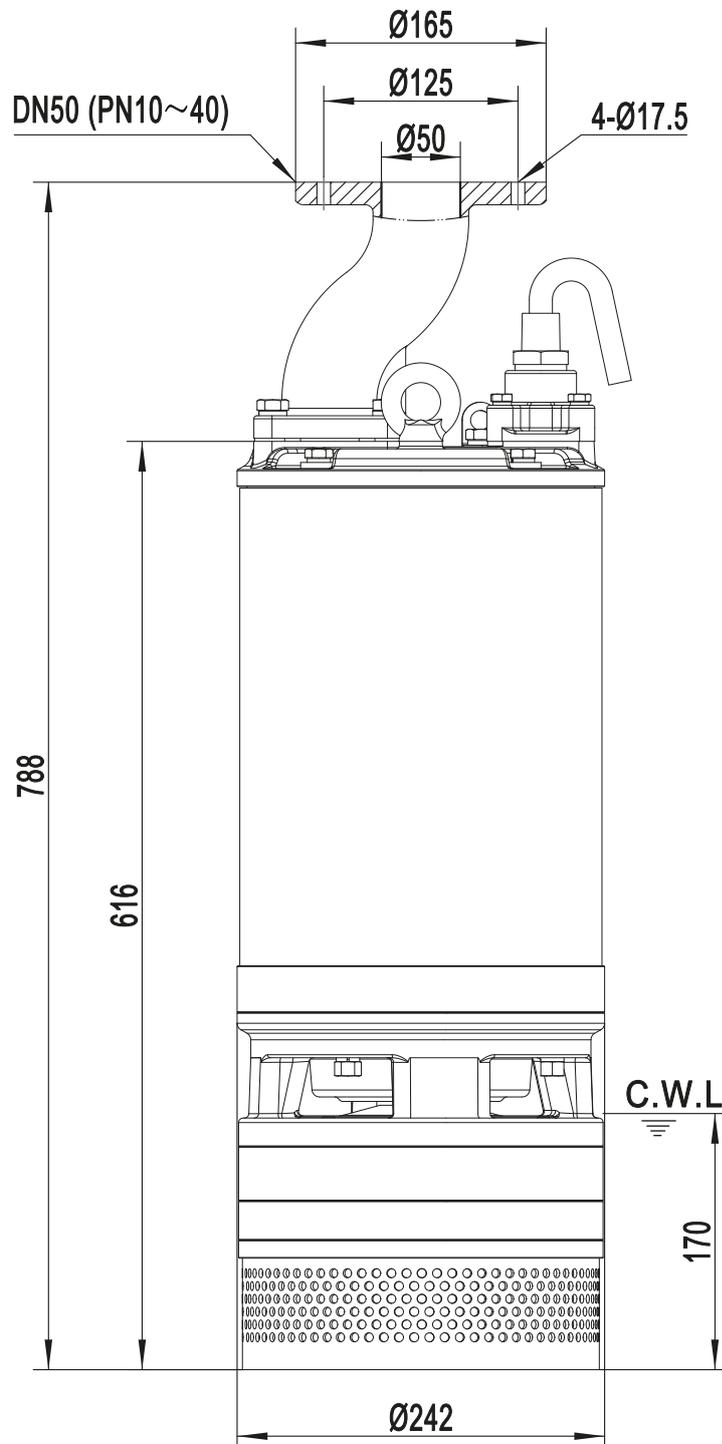

C.W.L: минимальный уровень воды  
для непрерывной работы

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**  
**ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС**

**МОДЕЛЬ: 50MH5.5D**

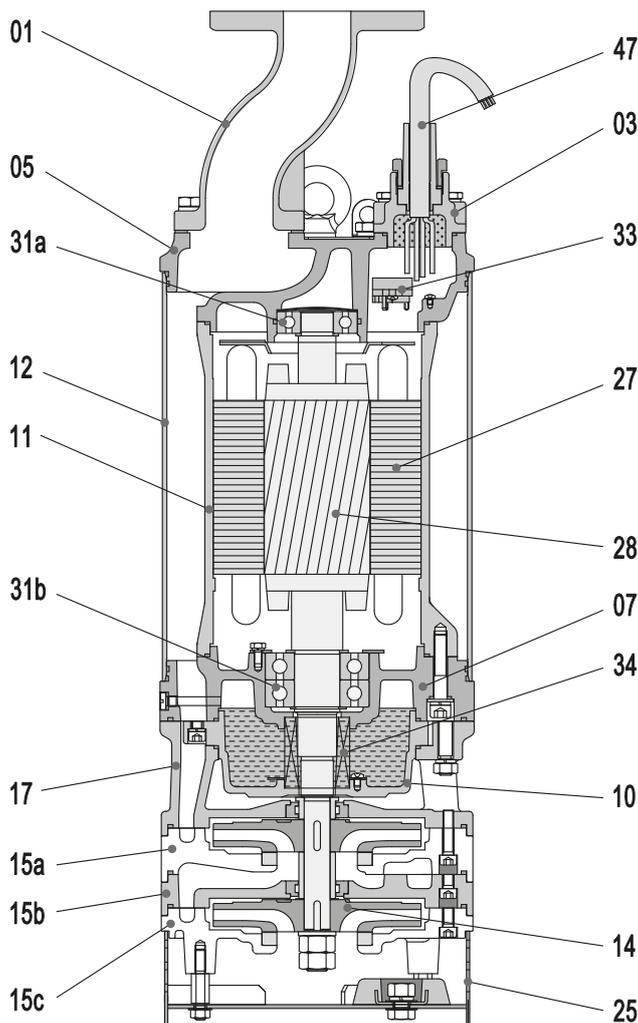

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Напорный патрубок	Чугун с шаровидным графитом	15c	Диффузор	Чугун с шаровидным графитом
03	Кабельный ввод	Чугун	17	Соединительная часть корпуса	Чугун с шаровидным графитом
05	Верхняя крышка	Чугун	25	Всасывающий фильтр	
07	Букса	Чугун	27	Статор	
10	Крышка масляной камеры	Чугун	28	Ротор	Вал: AISI420SS
11	Корпус электродвигателя	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
12	Внешний корпус	Сталь	31b	Подшипник	Шарикоподшипник
14	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	33	Термозащита двигателя	
15a	Диффузор	Чугун с шаровидным графитом	34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/ карбид кремния-карбид кремния
15b	Диффузор	Чугун с шаровидным графитом	47	Кабель	

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления*

ООО «ПК-Трейд» г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.1  
 solidpump@solidpump.ru, +7 (499) 430-07-30  
[www.solidpump.ru](http://www.solidpump.ru)

Ver. 18.02.2025

**solidpump**