


ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС			МОДЕЛЬ: 80МН11D			ЧАСТОТА: 50 Гц		
			ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК			80 мм					
НАПОР			Макс: 78 м			Ном: 60 м		
ПОДАЧА			Макс: 1.0 м³/мин			Ном: 0.5 м³/мин		
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ			11 кВт					
НАПРЯЖЕНИЕ			3 Øх 400 В					
СИЛА ТОКА			22 А					
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ			2 P/ S.S.2850 об/мин					
МЕТОД ПУСКА			Прямой					
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ			F					

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 80MH11D

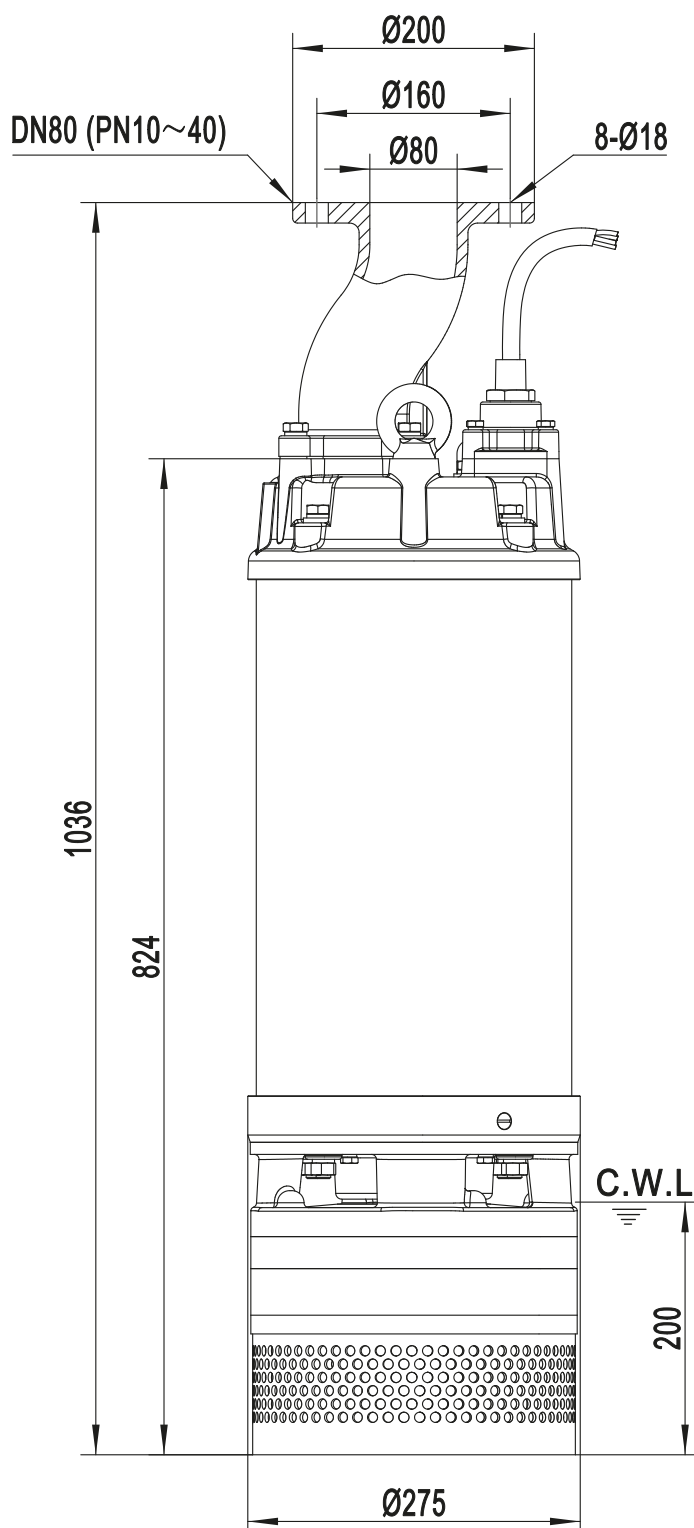


МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
80MH11D	160

C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 80MH11D

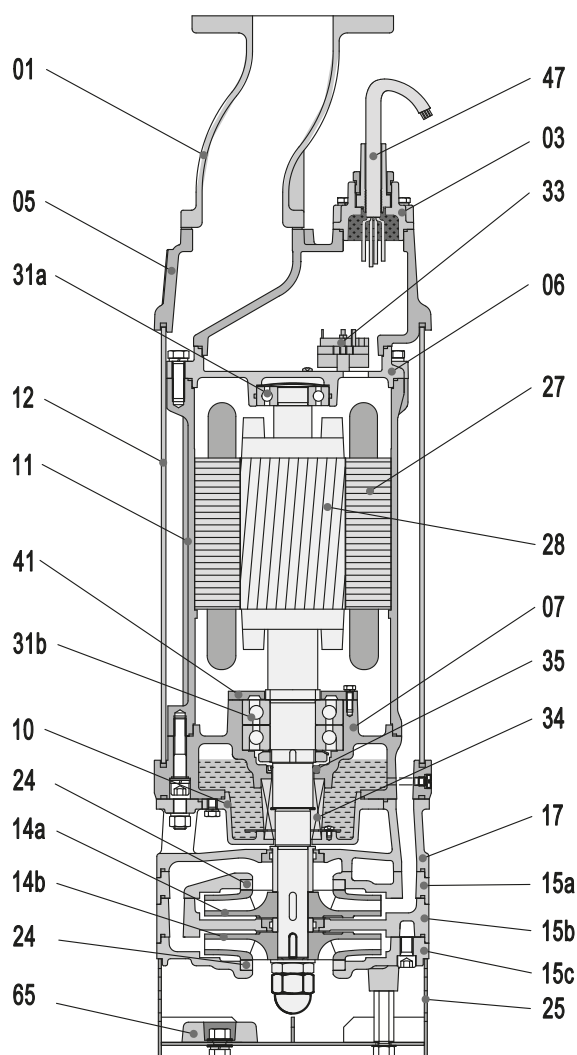

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Напорный патрубок	Чугун с шаровидным графитом	17	Соединительная часть корпуса	Чугун с шаровидным графитом
03	Кабельный ввод	Чугун	24	Защитное кольцо	Высокохромистый сплав
05	Верхняя крышка	Чугун	25	Всасывающий фильтр	
06	Верхняя бужа	Чугун	27	Статор	
07	Бужа	Чугун	28	Ротор	Вал: AISI420SS
10	Крышка масляной камеры	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
11	Корпус электродвигателя	Чугун	31b	Подшипник	Радиально-упорный подшипник
12	Внешний корпус	Сталь	33	Термозащита двигателя	
14a	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/карбид кремния-карбид кремния
14b	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	35	Масляное уплотнение	
15a	Диффузор	Чугун с шаровидным графитом	41	Пластина крепления подшипника	Чугун
15b	Диффузор	Чугун с шаровидным графитом	47	Кабель	
15c	Диффузор	Чугун с шаровидным графитом	65	Катодная защита	AL

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

ООО «ПК-Трейд» г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
solidpump@solidpump.ru, +7 (499) 430-07-30
www.solidpump.ru

Ver. 18.02.2025

solidpump