

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 150ТВН37

ЧАСТОТА: 50 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК

150 мм

НАПОР

Макс: 42 м

Ном: 36 м

ПОДАЧА

Макс: 360 м³/ч

Ном: 150 м³/ч

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

37 кВт

НАПРЯЖЕНИЕ

3Øx380 В

СИЛА ТОКА

69.8 А

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ

1450 об/мин

МЕТОД ПУСКА


Звезда-Треугольник

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ

F

МАХ РАЗМЕР ЧАСТИЦ

30 мм

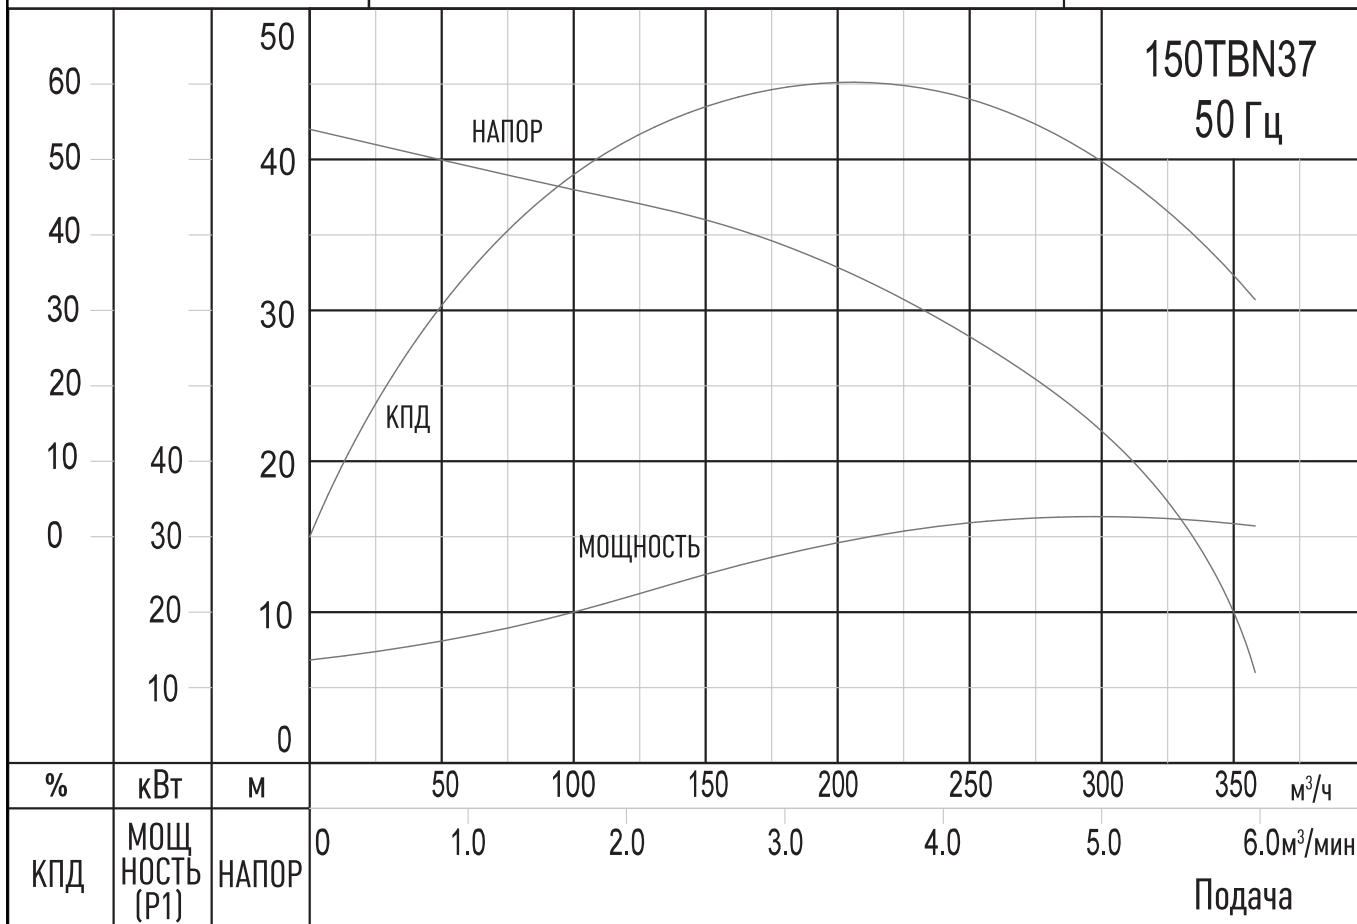

solidpump



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС



МОДЕЛЬ: 150TBN37

МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
150TBN37	534

Установка со съёмным гибким
трубопроводом (R)

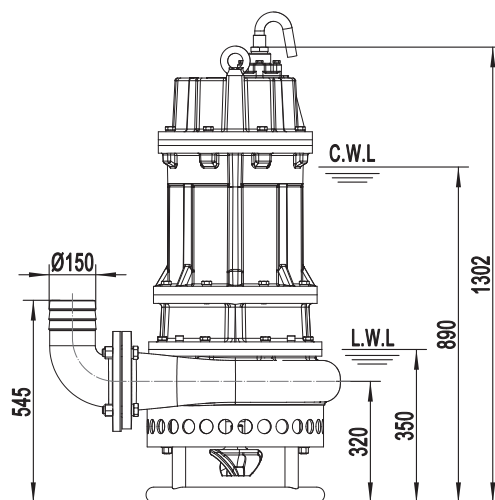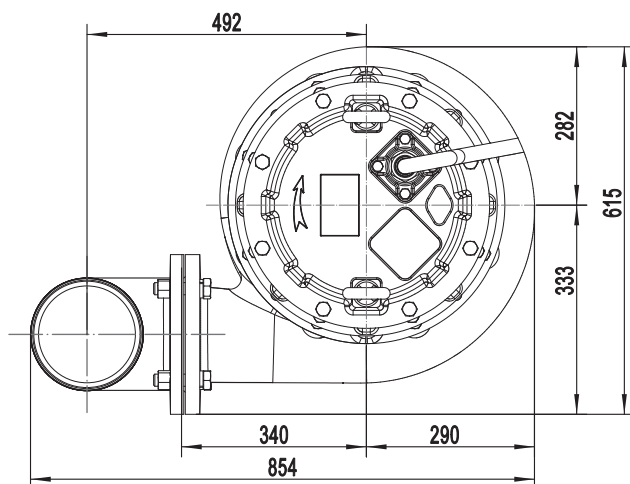

Установка со съёмным жестким
трубопроводом (Y)

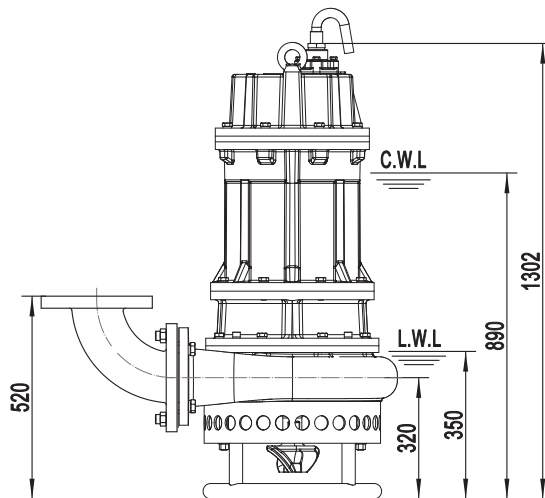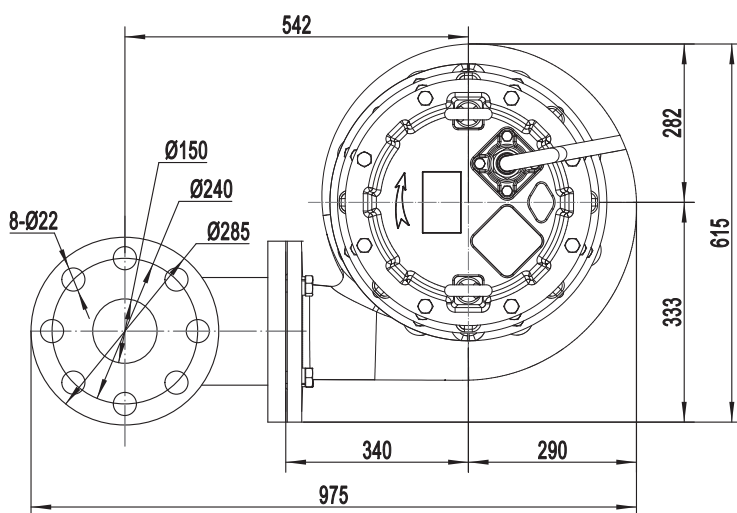


C.W.L : Постоянный уровень воды
L.W.L : Наименьший уровень текущей воды

solidpump

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 150ТВН37

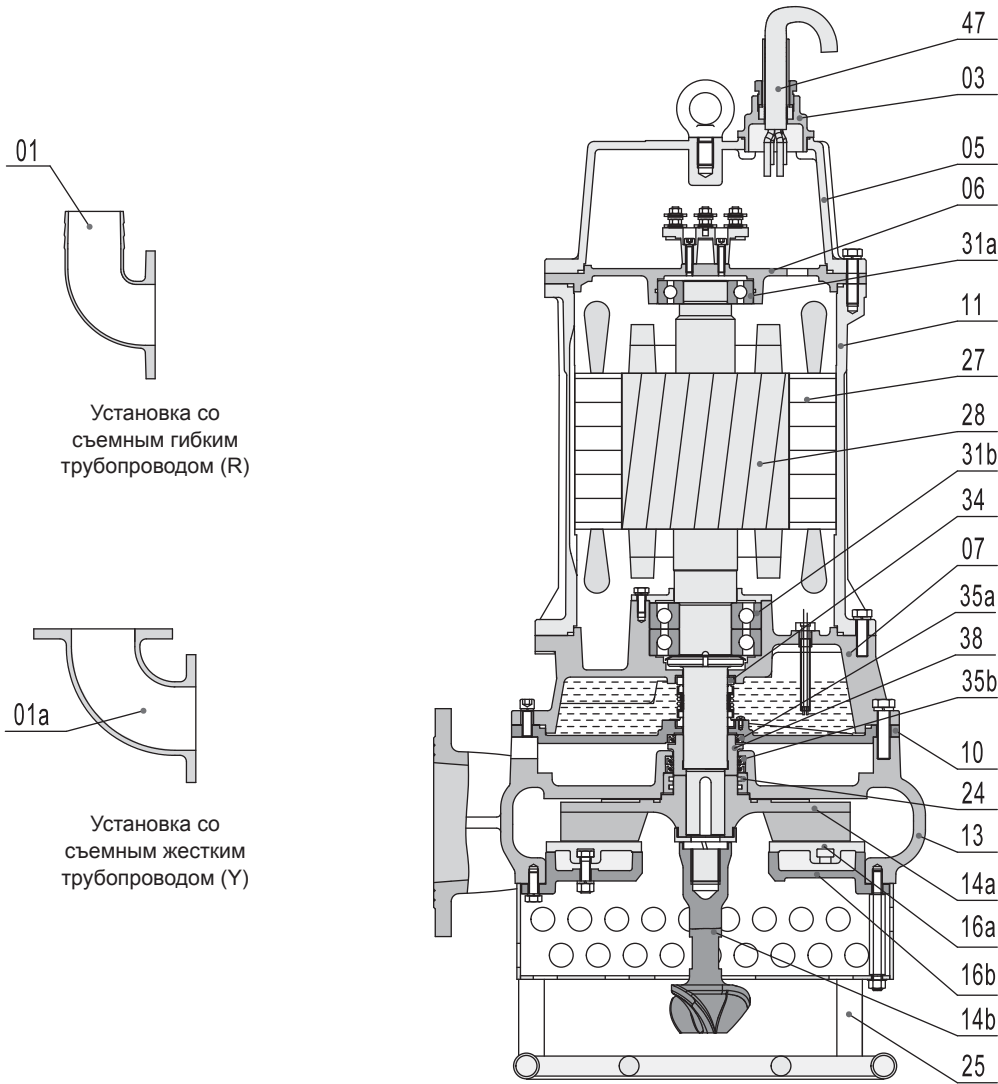

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Патрубок под шланг	Чугун	16b	Всасывающая пластина	Чугун
01a	Фланцевое колено	Чугун	24	Защитное кольцо	AISI420SS
03	Кабельный ввод	Чугун	25	Всасывающий фильтр	
05	Верхняя крышка	Чугун	27	Статор	
06	Верхняя букса	Чугун	28	Ротор	Вал: AISI420SS
07	Букса	Чугун	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
10	Крышка масляной камеры	Чугун с шароидным графитом	31b	Подшипник	Радиально-упорный подшипник
11	Корпус электродвигателя	Чугун	34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/ карбид кремния-карбид кремния
13	Корпус насоса	Чугун с шароидным графитом	35a	Масляное уплотнение	
14a	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав	35b	Масляное уплотнение	
14b	Агитатор	Высокохромистый сплав	38	Втулка вала	AISI420SS
16a	Всасывающая пластина	Высокохромистый сплав	47	Кабель	

Характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления

ООО «РК-Трейд» г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
solidpump@solidpump.ru, +7 (499) 430-07-30
www.solidpump.ru

Ver. 27.06.2024

solidpump