

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА



ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС			МОДЕЛЬ: 50TBL2.2			ЧАСТОТА: 50 Гц				
			ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК			50 мм							
НАПОР			Макс: 24 м		Ном: 20 м					
ПОДАЧА			Макс: 28 м³/ч		Ном: 12 м³/ч					
МАКС. Ø ТВ.ЧАСТИЦ			8.5 мм							
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ			2.2 кВт							
НАПРЯЖЕНИЕ			3 Øх 400 В							
СИЛА ТОКА			5.0 А							
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ			2 P/ S.S.2850 об/мин							
МЕТОД ПУСКА			Прямой							
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ			F							
						50TBL2.2				
						50 Гц				
60										
50										
40										
30										
20										
10										
0	3.0									
	2.0	6								
	1.0									
%	кВт	м								
0			0	5	10	15	20	25	30	м³/ч
КПД	МОЩНОСТЬ (P1)	НАПОР	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	м³/мин	Подача

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 50TBL2.2

МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
50TBL2.2	25

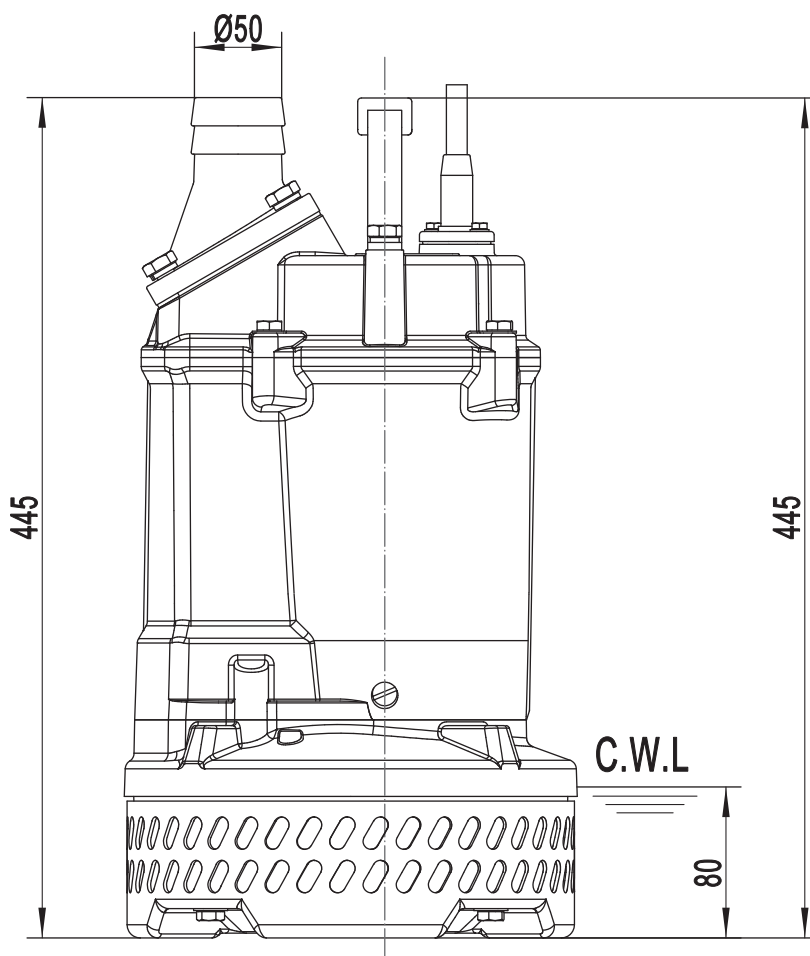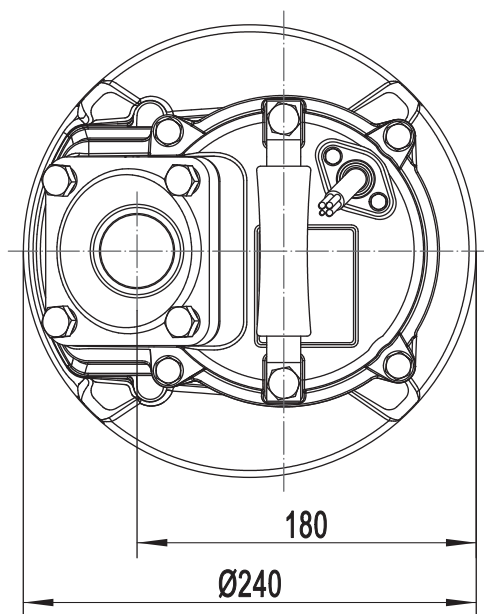


C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 50TBL2.2

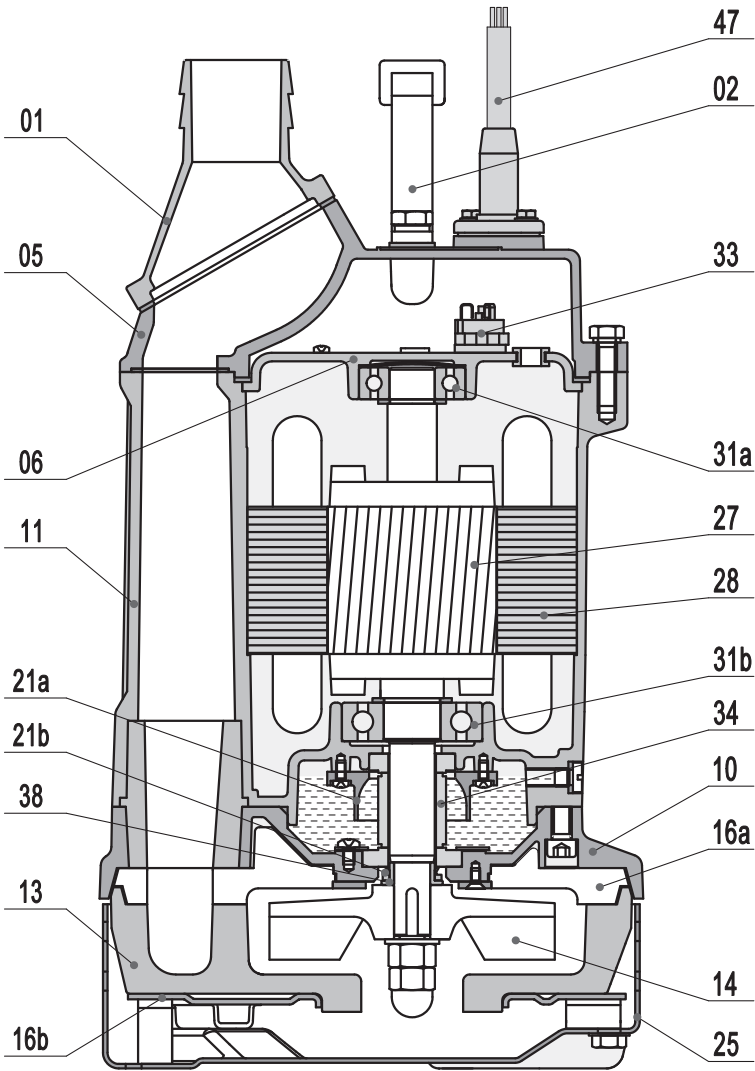

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Напорный патрубок	Алюминий	21b	Грязесъемник	NBR
02	Ручка	Резина, AISI304SS	25	Всасывающий фильтр	Сталь
05	Крышка электродвигателя	Алюминий	27	Статор	
06	Верхняя букса	Чугун	28	Ротор	Вал: Нержавеющая сталь
10	Корпус уплотнения	Алюминий	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
11	Корпус электродвигателя	Алюминий	31b	Подшипник	Шарикоподшипник
13	Корпус насоса	NBR	33	Термозащита двигателя	
14	Рабочее колесо	Чугун с шаровидным графитом	34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-карбид кремния
16a	Пластина	NBR	38	Втулка вала	
16b	Всасывающая пластина	Сталь	47	Кабель	
21a	Масляный подъемник	PA66+GF30			

Характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
ООО «РК-Трейд», г. Москва, ул. Гиляровского,
д. 57, стр. 1, +7 (499) 430 07 30,
solidpump@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 18.05.2024

SOLIDPUMP