

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАСОСА

ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС		МОДЕЛЬ: 80TBL1.5		ЧАСТОТА: 50 Гц	
		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
НАПОРНЫЙ ПАТРУБОК		80мм			
НАПОР		Макс: 20 м	Ном: 15 м		
ПОДАЧА		Макс: 29 м³/ч	Ном: 12 м³/ч		
МАКС. Ø ТВ.ЧАСТИЦ		8.5 мм			
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ		1.5 кВт			
НАПРЯЖЕНИЕ		3 Øх 400 В			
СИЛА ТОКА		3.5 А			
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ		2 P/ S.S.2850 об/мин			
МЕТОД ПУСКА		Прямой			
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ		F			

60

50

40

30

20

10

0

2.0

1.5

1.0

0.5

20

15

10

5

НАПОР

КПД

МОЩНОСТЬ

0

5

10

15

20

25

30

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

м³/ч

м³/мин

Подача

80TBL1.5


50 Гц

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 80TBL1.5

МОДЕЛЬ	МАССА, КГ
80TBL1.5	23

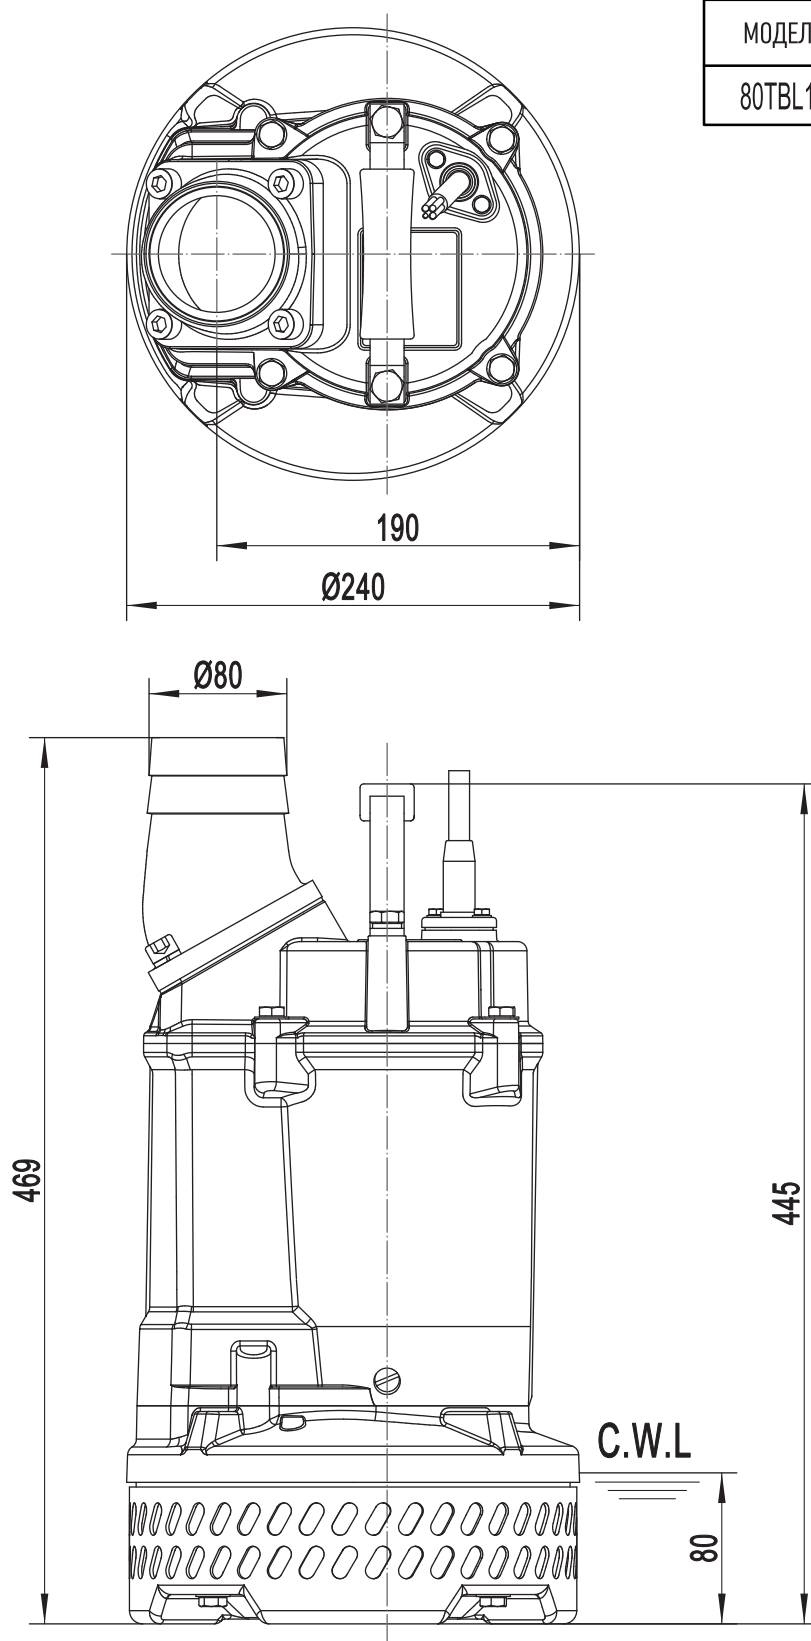


C.W.L: минимальный уровень воды
для непрерывной работы

SOLIDPUMP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 80TBL1.5

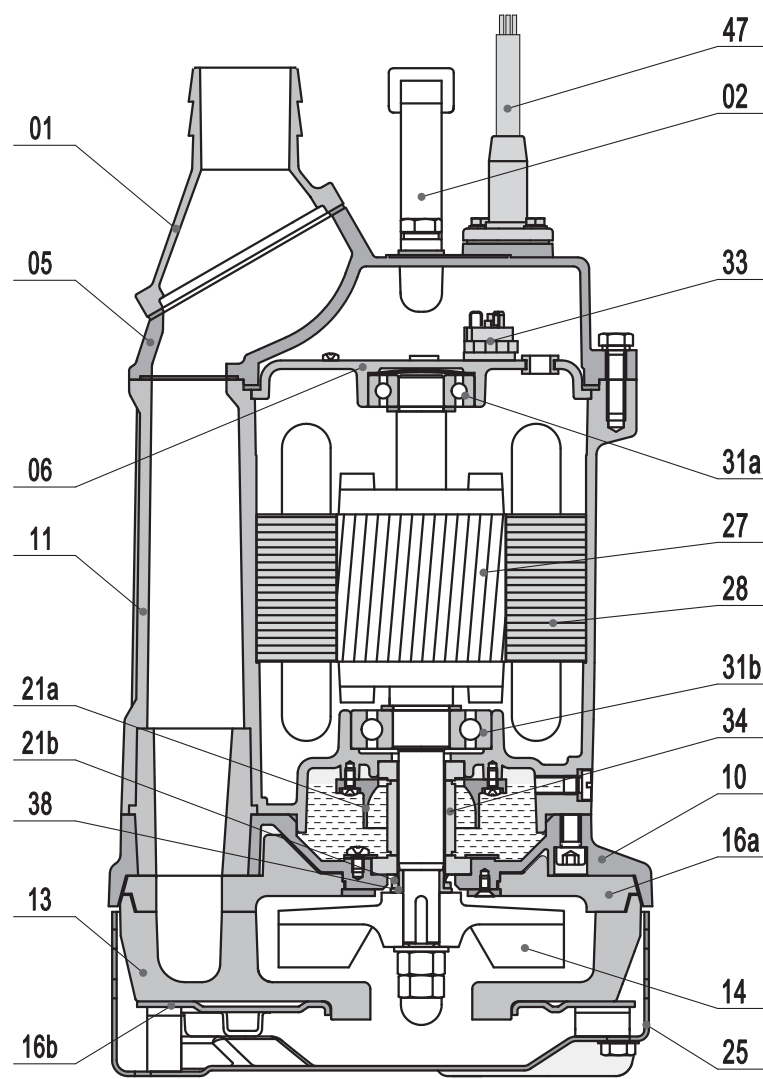

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
01	Напорный патрубок	Алюминий	21b	Грязесъемник	NBR
02	Ручка	Резина, AISI304SS	25	Всасывающий фильтр	Сталь
05	Крышка электродвигателя	Алюминий	27	Статор	
06	Верхняя бокса	Чугун	28	Ротор	Вал: Нержавеющая сталь
10	Корпус уплотнения	Алюминий	31a	Подшипник	Шарикоподшипник
11	Корпус электродвигателя	Алюминий	31b	Подшипник	Шарикоподшипник
13	Корпус насоса	NBR	33	Термозащита двигателя	
14	Рабочее колесо	Чугун с шаровидным графитом	34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/Углерод-карбид кремния
16a	Пластина	NBR	38	Втулка вала	
16b	Всасывающая пластина	Сталь	47	Кабель	
21a	Масляный подъемник	PA66+GF30			

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Официальный дистрибьютор **Solidpump** в РФ
ООО «РК-Трейд», г. Москва, ул. Гиляровского,
д. 57, стр. 1, +7 (499) 430 07 30,
solidpump@solidpump.ru, www.solidpump.ru

Вер. 18.05.2024

SOLIDPUMP