


**ТИП: ПОГРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС**

**МОДЕЛЬ: 50UZ2.8S**




**Кривая производительности**

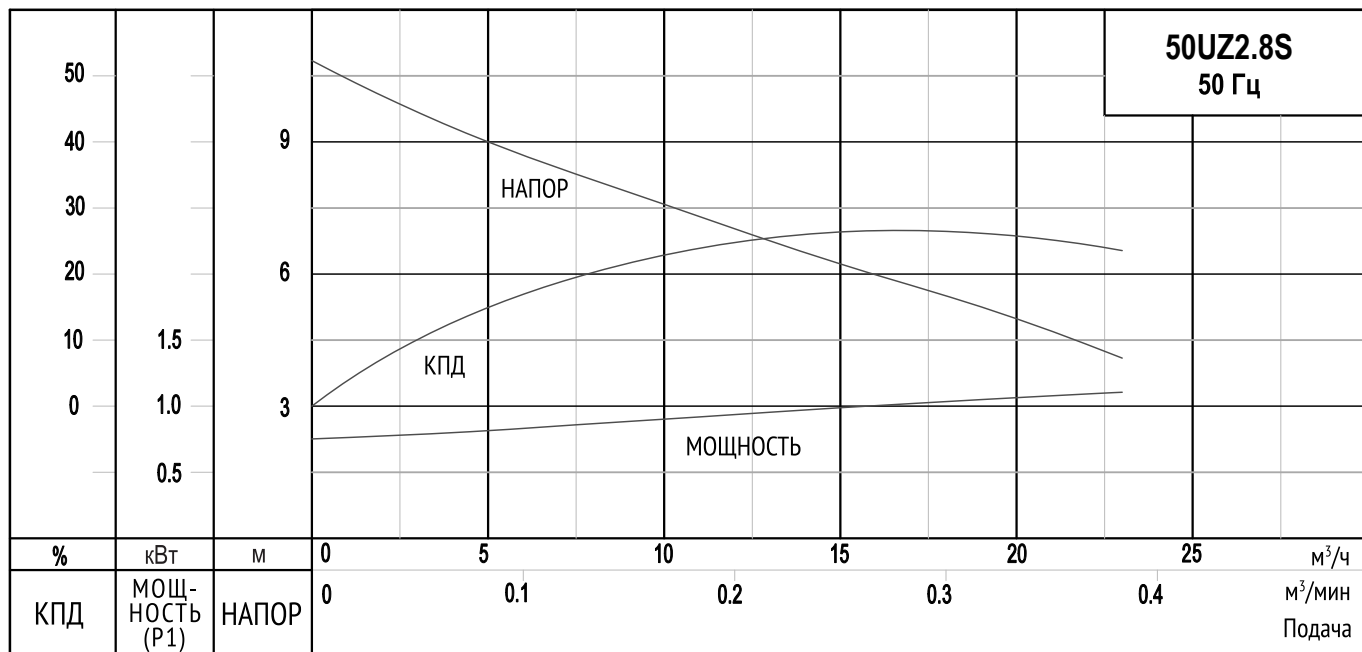


**Установочный чертеж**

**Z**  
Установка на автоматическую  
трубную муфту



**R**  
Свободстоящее исполнение  
под гибкий шланг

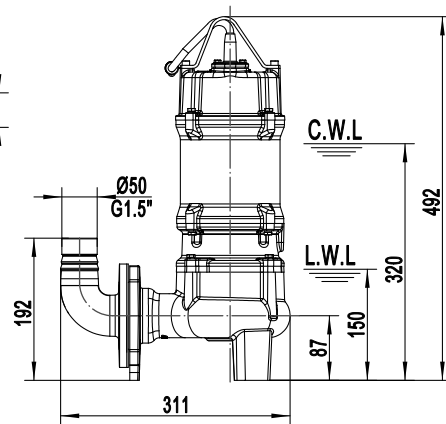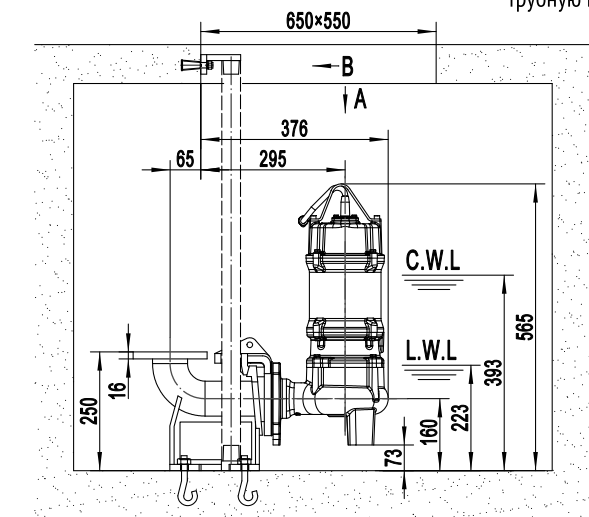


**Y**  
Свободстоящее исполнение  
под жесткий трубопровод

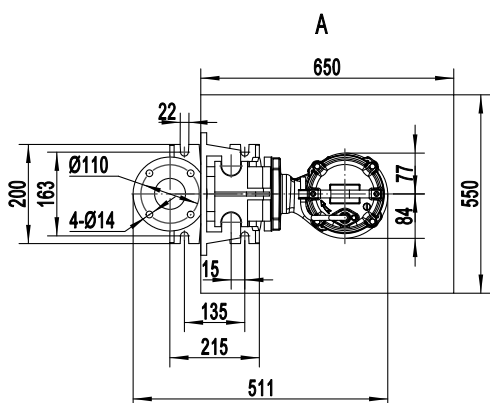

Напорный фланец




C.W.L.: минимальный уровень воды  
для непрерывной работы  
L.W.L.: минимально допустимый уровень воды

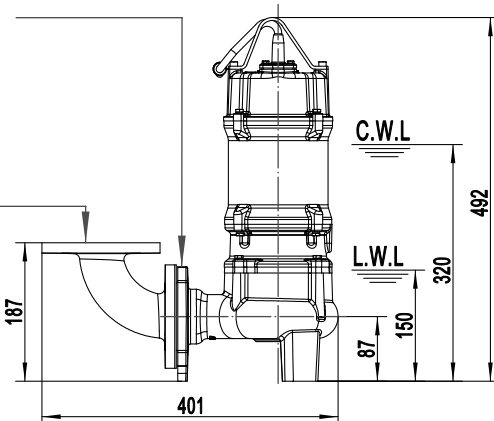

### Технические характеристики

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Подача (ном.)                    | 15 м³/ч                                      |
| Напор (ном.)                     | 6 м                                          |
| Мощность Р2                      | 0.8 кВт                                      |
| Мощность Р1                      | 1.3 кВт                                      |
| Максимальная подача              | 23 м³/ч                                      |
| Максимальный напор               | 11 м                                         |
| Напряжение                       | 1Øx220 В                                     |
| Номинальный ток                  | 5.2 А                                        |
| Пусковой ток, прямой пуск        | 15.6 А                                       |
| Пусковой ток, звезда-треугольник | /                                            |
| Частота                          | 50 Гц                                        |
| Частота вращения                 | 2850 об/мин                                  |
| Класс изоляции                   | F                                            |
| Степень защиты                   | IP68                                         |
| Температура жидкости             | 0~40°C                                       |
| Перекачиваемая жидкость          | Сточные воды                                 |
| Напорный патрубок                | 50 мм                                        |
| Диаметр колеса                   | Ø108 мм                                      |
| Макс. размер частиц              | 50 мм                                        |
| Силовой кабель                   | 3G1.0 мм²                                    |
| Контрольный кабель               | /                                            |
| Уплотнение вала верхнее          | Карбид-кремния-керамика/<br>керамика-углерод |
| Уплотнение вала нижнее           | /                                            |
| Масляное уплотнение              |                                              |
| Верхний подшипник                | Шарикоподшипник                              |
| Нижний подшипник                 | Шарикоподшипник                              |
| Масса                            | 22 кг                                        |

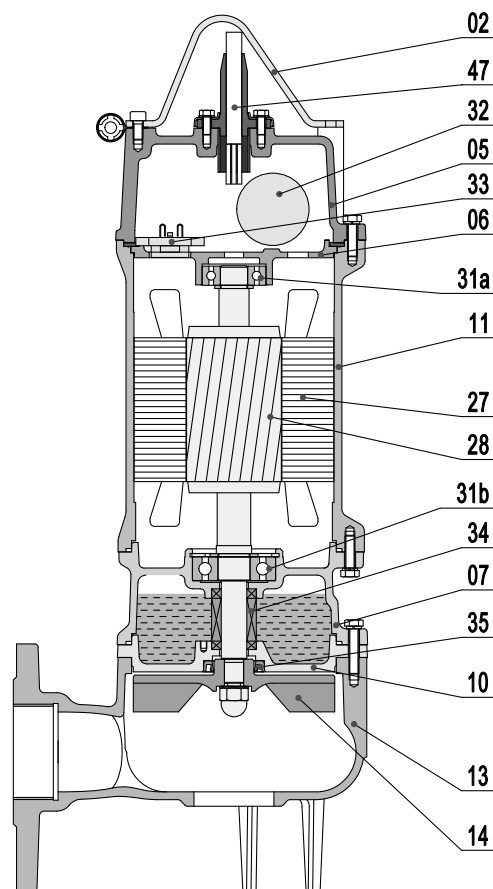

### Материал конструкции

| №   | Наименование            | Материал                                     |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------|
| 02  | Ручка                   | Сталь                                        |
| 05  | Верхняя крышка          | Чугун                                        |
| 06  | Верхняя буска           | Чугун                                        |
| 07  | Буска                   | Чугун                                        |
| 10  | Крышка масляной камеры  | Чугун                                        |
| 11  | Корпус электродвигателя | Чугун                                        |
| 13  | Корпус насоса           | Чугун                                        |
| 14  | Рабочее колесо          | Чугун                                        |
| 27  | Статор                  |                                              |
| 28  | Ротор                   | Вал: AISI304SS                               |
| 31a | Подшипник               | Шарикоподшипник                              |
| 31b | Подшипник               | Шарикоподшипник                              |
| 32  | Конденсатор             |                                              |
| 33  | Термозащита двигателя   | Карбид-кремния-керамика/<br>керамика-углерод |
| 34  | Механическое уплотнение |                                              |
| 35  | Масляное уплотнение     |                                              |
| 47  | Кабель                  |                                              |

*Характеристики могут быть изменены  
без предварительного уведомления*

ООО «РК-Трейд» г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.1  
solidpump@solidpump.ru, +7 (499) 430-07-30  
**www.solidpump.ru**