


**ТИП: ПОГРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС**

**МОДЕЛЬ: 65UZ21.5**




**Кривая производительности**

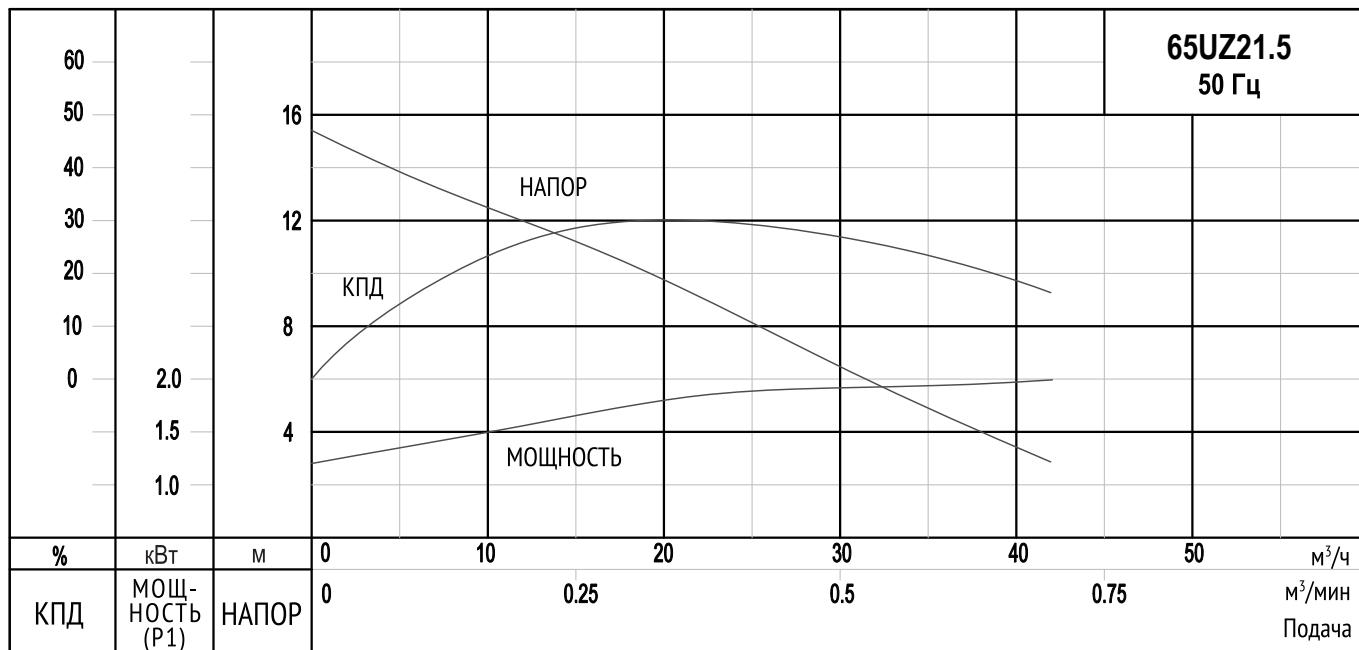

**Установочный чертеж**





**Z**  
Установка на автоматическую  
трубную муфту

**R**  
Свободностоящее исполнение  
под гибкий шланг

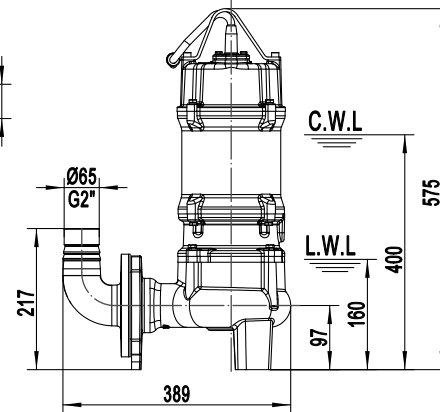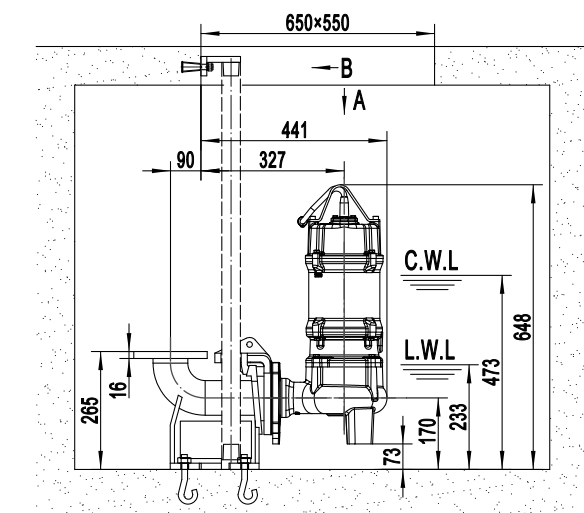

**Напорный фланец**


**Y**  
Свободностоящее исполнение  
под жесткий трубопровод

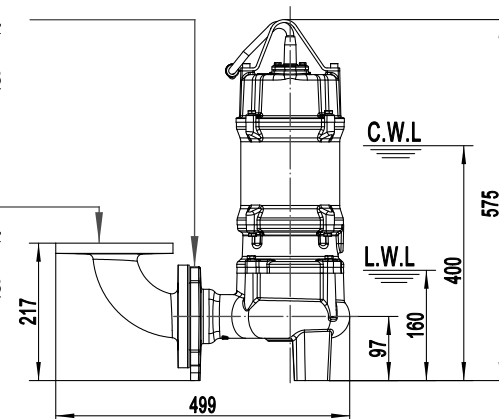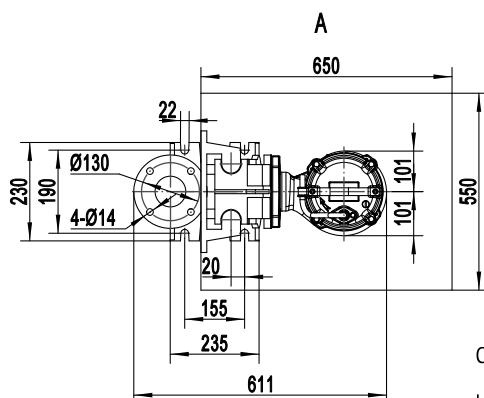

C.W.L: минимальный уровень воды  
для непрерывной работы  
L.W.L: минимально допустимый уровень воды

### Технические характеристики

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Подача (ном.)                    | 21 м³/ч                                            |
| Напор (ном.)                     | 9.5 м                                              |
| Мощность Р2                      | 1.5 кВт                                            |
| Мощность Р1                      | 2.1 кВт                                            |
| Максимальная подача              | 42 м³/ч                                            |
| Максимальный напор               | 15.5 м                                             |
| Напряжение                       | 3Øх400 В                                           |
| Номинальный ток                  | 3.5 А                                              |
| Пусковой ток, прямой пуск        | 18.2 А                                             |
| Пусковой ток, звезда-треугольник | /                                                  |
| Частота                          | 50 Гц                                              |
| Частота вращения                 | 2850 об/мин                                        |
| Класс изоляции                   | F                                                  |
| Степень защиты                   | IP68                                               |
| Температура жидкости             | 0~40°C                                             |
| Перекачиваемая жидкость          | Сточные воды                                       |
| Напорный патрубок                | 65 мм                                              |
| Диаметр колеса                   | Ø129 мм                                            |
| Макс. размер частиц              | 50 мм                                              |
| Силовой кабель                   | 4G1.5 мм²                                          |
| Контрольный кабель               | /                                                  |
| Уплотнение вала верхнее          | Карбид кремния-карбид кремния/<br>Углерод-керамика |
| Уплотнение вала нижнее           | /                                                  |
| Масляное уплотнение              |                                                    |
| Верхний подшипник                | Шарикоподшипник                                    |
| Нижний подшипник                 | Шарикоподшипник                                    |
| Масса                            | 34 кг                                              |

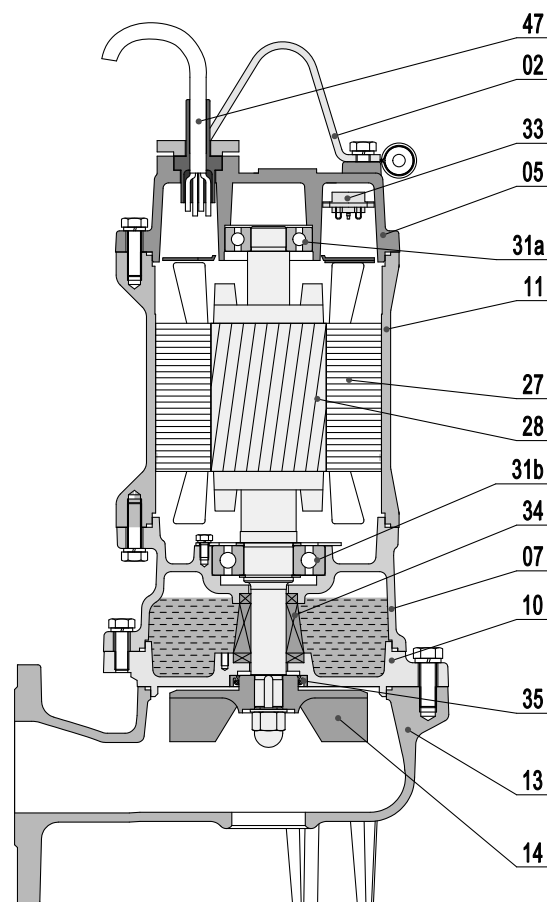

### Материал конструкции

| №   | Наименование            | Материал                                           |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 02  | Ручка                   | Сталь                                              |
| 05  | Верхняя крышка          | Чугун                                              |
| 07  | Букса                   | Чугун                                              |
| 10  | Крышка масляной камеры  | Чугун                                              |
| 11  | Корпус электродвигателя | Чугун                                              |
| 13  | Корпус насоса           | Чугун                                              |
| 14  | Рабочее колесо          | Чугун                                              |
| 27  | Статор                  |                                                    |
| 28  | Ротор                   | Вал: AISI304SS                                     |
| 31a | Подшипник               | Шарикоподшипник                                    |
| 31b | Подшипник               | Шарикоподшипник                                    |
| 33  | Термозащита двигателя   |                                                    |
| 34  | Механическое уплотнение | Карбид кремния-карбид кремния/<br>Углерод-керамика |
| 35  | Масляное уплотнение     |                                                    |
| 47  | Кабель                  |                                                    |

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления*

ООО «РК-Трейд» г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.1  
solidpump@solidpump.ru, +7 (499) 430-07-30  
**www.solidpump.ru**