solidpump ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ UZ

Лист технических данных

ТИП: ПОГРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС МОДЕЛЬ: 80UZ41.5S

Кривая производительности

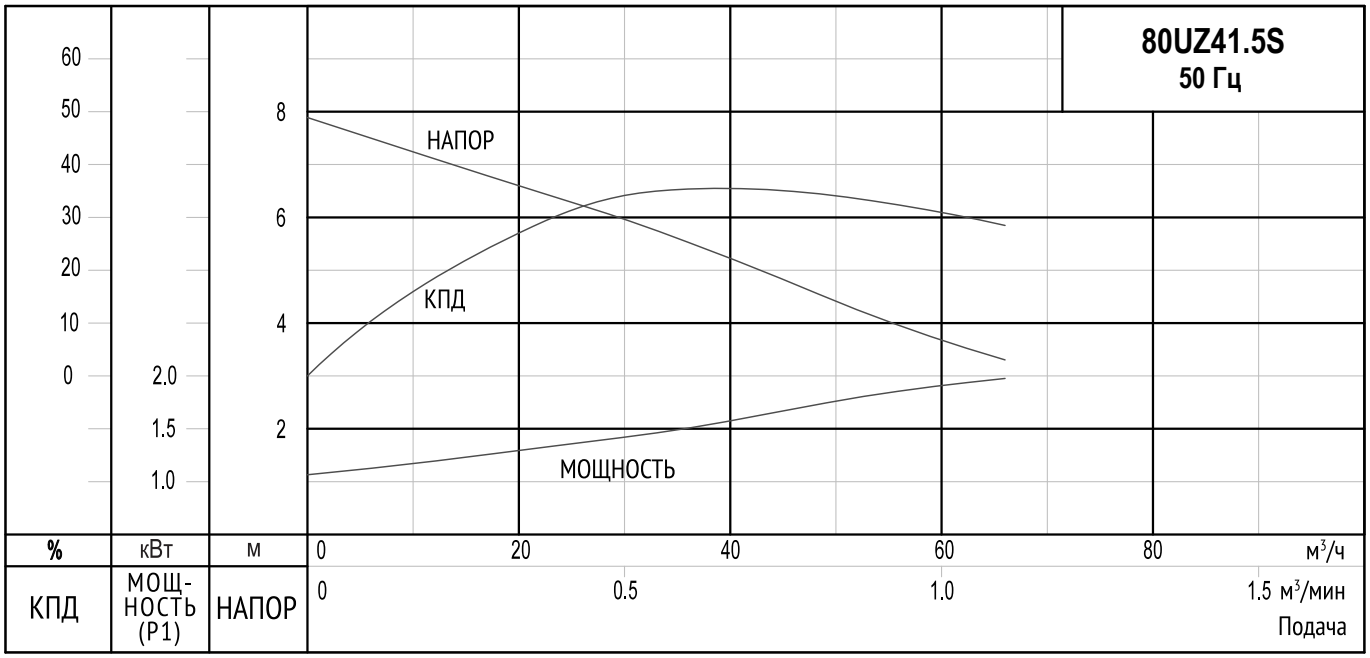

Установочный чертеж

Z
Установка на автоматическую трубную муфту

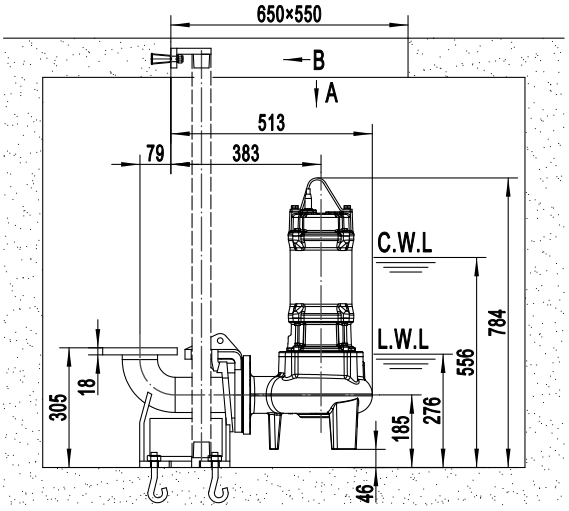



R
Свободностоящее исполнение под гибкий шланг

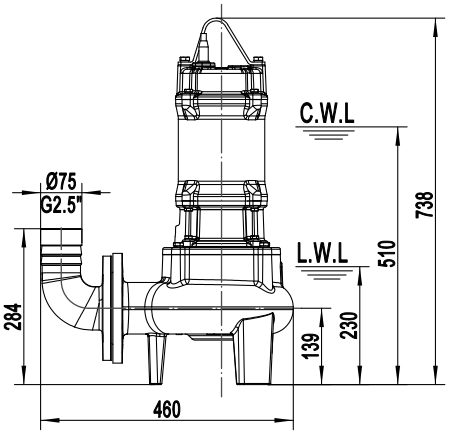

Y
Свободностоящее исполнение под жесткий трубопровод

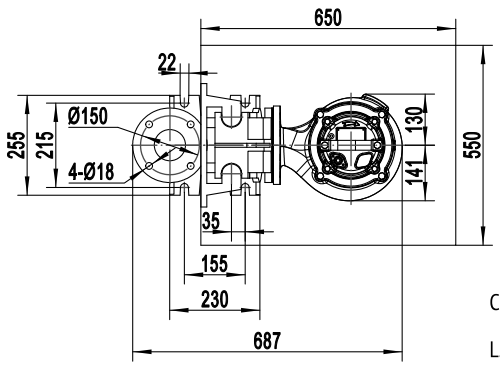

Напорный фланец



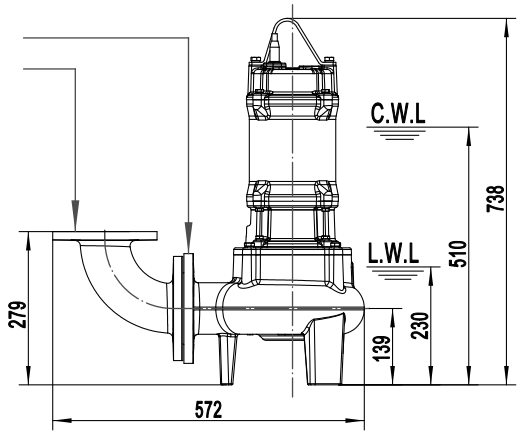

C.W.L: минимальный уровень воды для непрерывной работы

L.W.L: минимально допустимый уровень воды

solidpump ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ UZ

Лист технических данных

Технические характеристики

Подача (ном.)	36 м³/ч
Напор (ном.)	5.5 м
Мощность P2	1.5 кВт
Мощность P1	2.05 кВт
Максимальная подача	66 м³/ч
Максимальный напор	8 м
Напряжение	1Øx220 В
Номинальный ток	10 А
Пусковой ток, прямой пуск	40 А
Пусковой ток, звезда-треугольник	/
Частота	50 Гц
Частота вращения	1450 об/мин
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура жидкости	0~40℃
Перекачиваемая жидкость	Сточные воды
Напорный патрубок	80 мм
Диаметр колеса	Ø158 мм
Макс. размер частиц	80 мм
Силовой кабель	3G1.5 мм²
Контрольный кабель	/
Уплотнение вала верхнее	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-керамика
Уплотнение вала нижнее	/
Масляное уплотнение	
Верхний подшипник	Шарикоподшипник
Нижний подшипник	Шарикоподшипник
Масса	53 кг

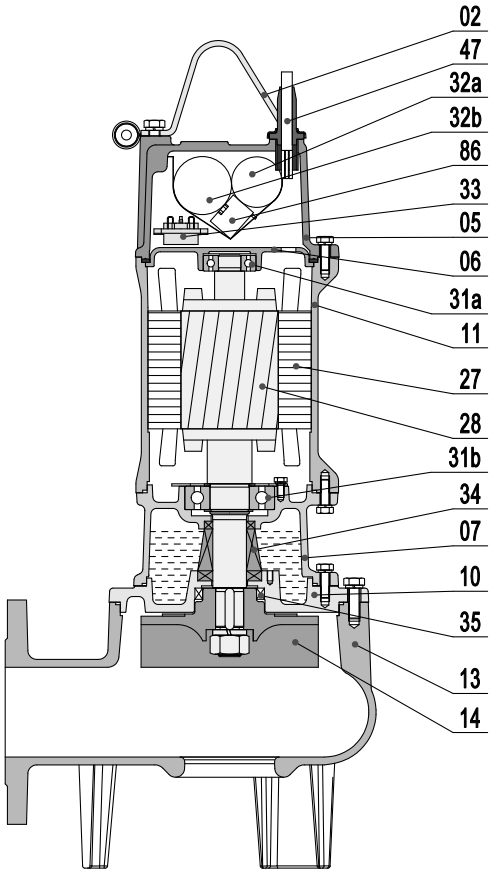

Материал конструкции

№	Наименование	Материал
02	Ручка	Сталь
05	Верхняя крышка	Чугун
06	Верхняя букса	Чугун
07	Букса	Чугун
10	Крышка масляной камеры	Чугун
11	Корпус электродвигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун с шаровидным графитом
27	Статор	
28	Ротор	Вал: AISI304SS
31a	Подшипник	Шарикоподшипник
31b	Подшипник	Шарикоподшипник
32a	Конденсатор	
32b	Конденсатор	
33	Термозащита двигателя	
34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-керамика
35	Масляное уплотнение	
47	Кабель	
86	Центробежный переключатель	

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

ООО «РК-Трейд» г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
solidpump@solidpump.ru, +7 (499) 430-07-30
www.solidpump.ru

вер. 19.02.2026