



ТИП: ПОГРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ: 80UZ41.5

Кривая производительности

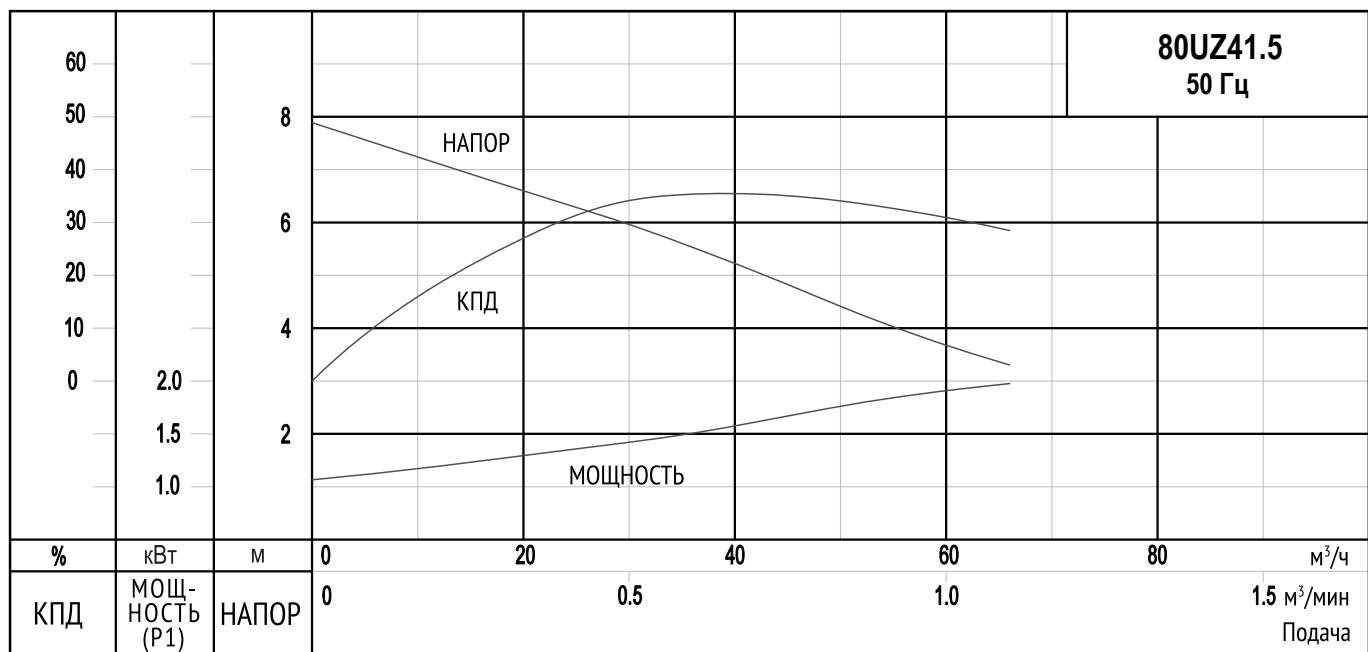

Установочный чертеж

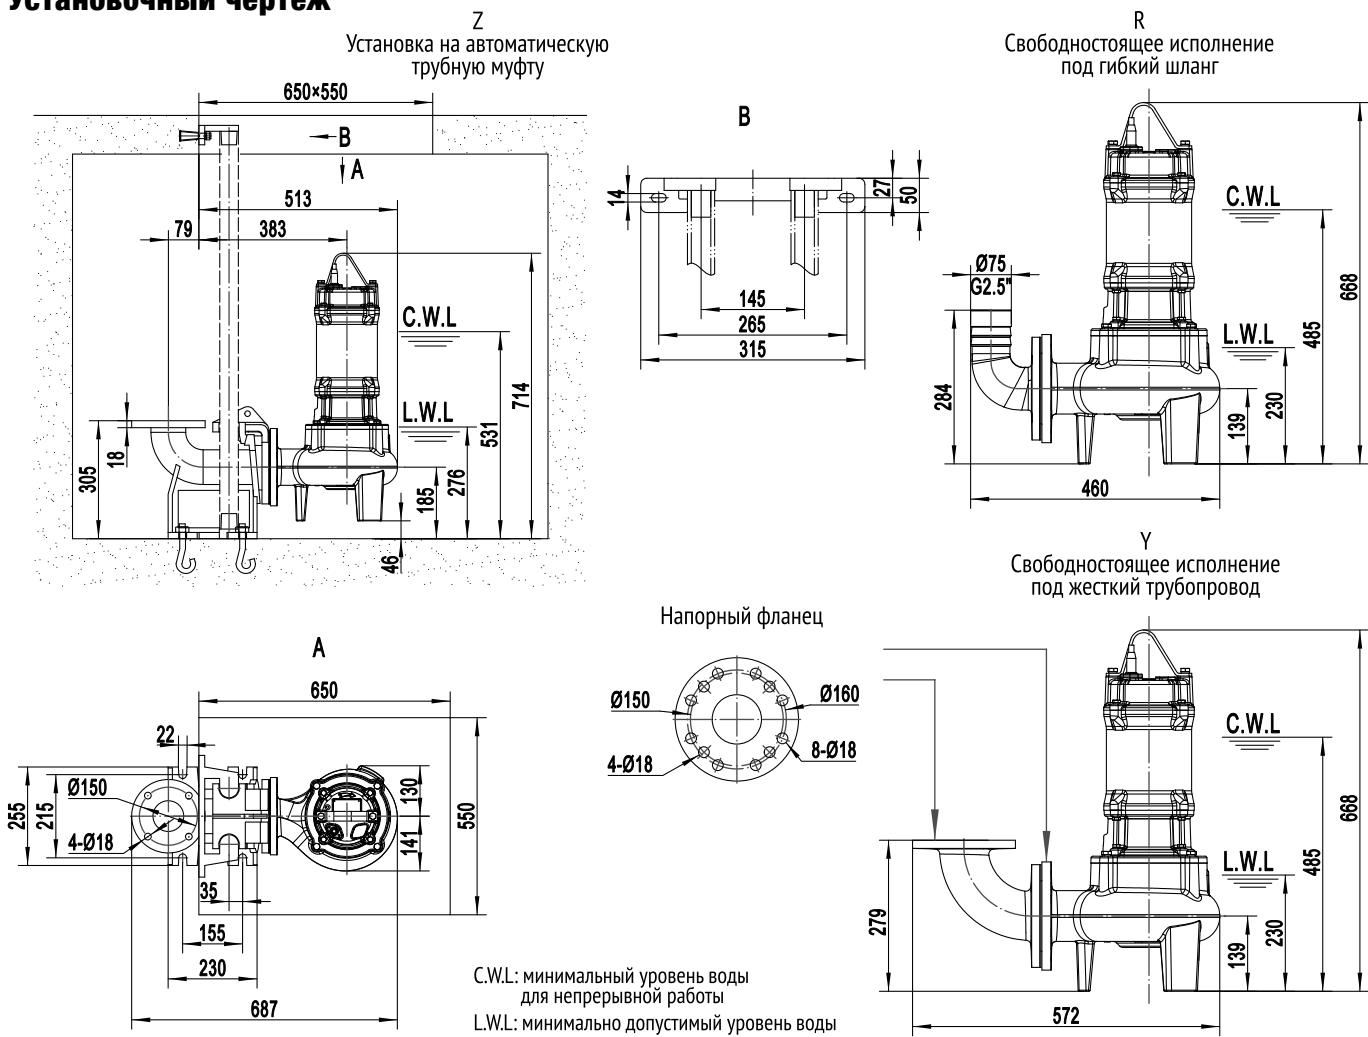


Технические характеристики

Подача (ном.)	36 м ³ /ч
Напор (ном.)	5.5 м
Мощность Р2	1.5 кВт
Мощность Р1	1.95 кВт
Максимальная подача	66 м ³ /ч
Максимальный напор	8 м
Напряжение	30x400 В
Номинальный ток	3.7 А
Пусковой ток, прямой пуск	20 А
Пусковой ток, звезда-треугольник	/
Частота	50 Гц
Частота вращения	1450 об/мин
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Температура жидкости	0~40 °C
Перекачиваемая жидкость	Сточные воды
Напорный патрубок	80 мм
Диаметр колеса	Ø158 мм
Макс. размер частиц	80 мм
Силовой кабель	4G1.5 мм ²
Контрольный кабель	/
Уплотнение вала верхнее	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-керамика
Уплотнение вала нижнее	/
Масляное уплотнение	
Верхний подшипник	Шарикоподшипник
Нижний подшипник	Шарикоподшипник
Масса	49 кг

**Характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления**

ООО «PK-Трейд» г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.1
solidpump@solidpump.ru, +7 (499) 430-07-30
www.solidpump.ru

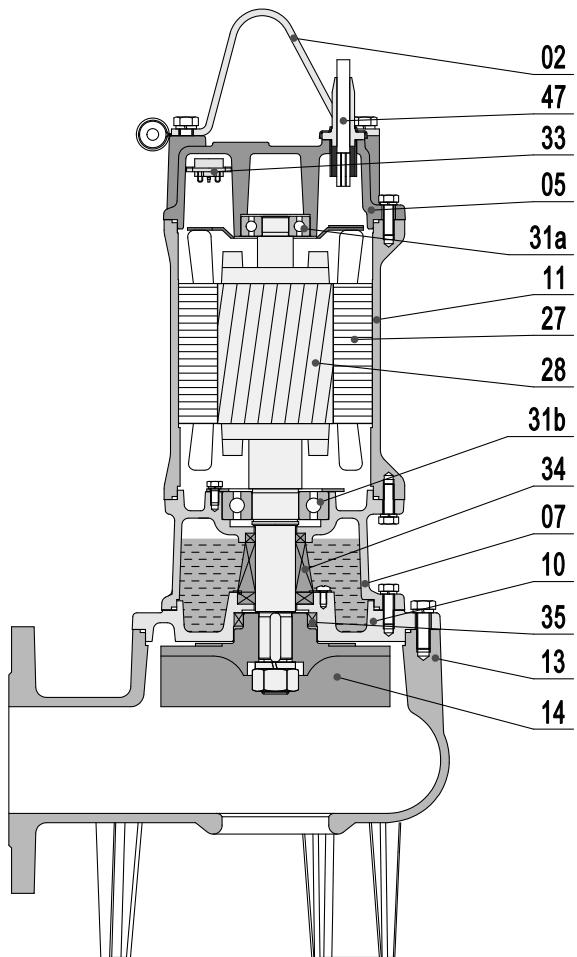**Материал конструкции**

№	Наименование	Материал
02	Ручка	Сталь
05	Верхняя крышка	Чугун
07	Букса	Чугун
10	Крышка масляной камеры	Чугун
11	Корпус электродвигателя	Чугун
13	Корпус насоса	Чугун
14	Рабочее колесо	Чугун с шаровидным графитом
27	Статор	
28	Ротор	Вал: AISI304SS
31a	Подшипник	Шарикоподшипник
31b	Подшипник	Шарикоподшипник
33	Термозащита двигателя	
34	Механическое уплотнение	Карбид кремния-карбид кремния/ Углерод-керамика
35	Масляное уплотнение	
47	Кабель	